SHEET No. 151026008

ECOHiLUX照明器具 配光データシート

器具品名	ホーロー調(丸型) ペンダント1灯(フランジ)
器具品番	PLHW-1E17F
部品品名	-
部品品番	-
器具光束	376lm
光源	LDG5L-H-E17-WP
光源光束	540lm

保守率	
良	0.67
中	0.63
否	0.56

器具効率	
上方向	0%
下方向	70%
全方向	70%

意匠図

照明率表

作業面照明率(×O. O1)

反射率	天井	80							70							50					30			0
	壁	70		50		30		10	70		50		30		10	50		30		10	30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	0
室指数	0.4	53	49	40	39	33	32	28	52	49	40	38	33	32	28	39	38	33	32	28	32	32	28	27
	0.6	73	67	60	57	52	51	46	71	66	59	57	52	50	46	58	56	51	50	46	50	50	46	44
	0.8	82	75	70	65	61	59	54	80	74	69	65	61	59	54	66	63	60	58	54	59	57	53	52
	1	91	82	79	73	71	67	63	89	81	78	73	70	67	63	75	71	69	66	62	67	65	62	60
	1.25	99	88	89	81	81	76	72	97	87	87	80	80	75	71	84	79	78	74	71	76	73	70	68
	1.5	104	91	93	85	86	80	76	101	90	91	84	84	79	75	88	82	82	78	75	80	77	74	72
	2	110	96	101	91	94	86	82	107	94	99	90	93	85	82	94	88	89	84	81	86	83	80	78
	2.5	115	99	107	95	101	91	88	111	98	104	94	99	90	87	99	92	95	89	86	91	87	85	83
	3	117	101	110	97	105	93	91	113	99	107	96	102	93	90	102	94	98	91	89	94	90	88	85
	4	121	103	115	100	110	97	94	116	101	112	99	107	96	94	105	96	102	94	92	97	93	91	88
	5	123	104	118	101	114	99	97	118	103	114	100	111	98	96	108	98	105	96	95	100	95	93	91
	7	125	105	122	103	118	102	100	121	104	118	102	115	101	99	110	100	108	99	97	102	97	96	93
	10	127	106	124	105	122	104	102	122	105	120	104	118	103	101	112	102	111	100	100	104	99	98	95

配光曲線

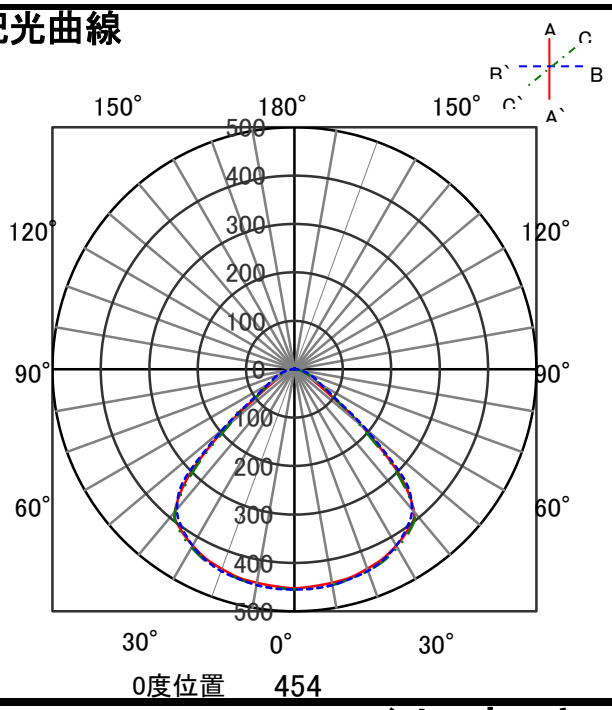

0度位置 454

直射水平面照度

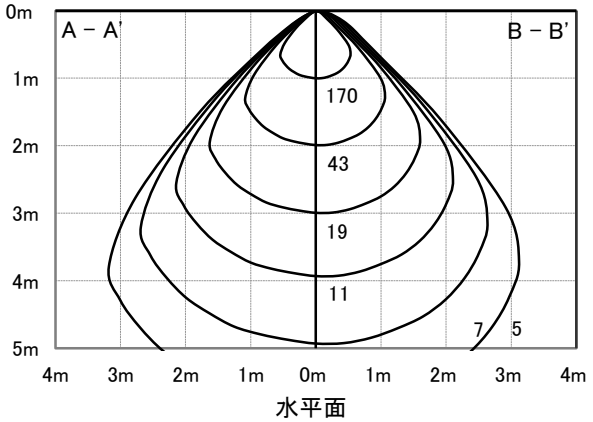

アイリスオーヤマ株式会社

(f.)