SHEET No. 20170309034

ECOHiLUX照明器具 配光データシート

		保守率	
器具品名	LED投光器	良	
器具品番	FL2M-100W-60-K40-R7	中	
部品品名	-	否	
部品品番	-	器具効率	
器具光束	15200lm	上方向	0%
光源	LED	下方向	100%
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示	全方向	100%

意匠図



照明率表

作業面照明率(×0.01)

反射率	天井	80							70							50					30			0
	壁	70		50		30		10	70		50		30		10	50		30		10	30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	0
室指数	0.4	54	51	41	40	34	33	29	53	50	41	39	34	33	29	40	39	33	33	29	33	33	29	27
	0.6	72	67	59	56	51	49	44	71	66	58	55	50	49	44	57	54	50	48	44	49	48	44	42
	0.8	84	77	71	67	63	60	55	82	75	70	66	62	60	55	68	65	61	59	55	60	58	54	53
	1	93	83	80	74	72	68	63	90	82	79	74	71	67	63	76	72	69	67	62	68	66	62	60
	1.25	100	89	89	81	80	75	71	98	88	87	80	79	75	71	84	79	77	74	70	75	73	69	67
	1.5	106	93	95	86	87	81	76	102	92	93	85	85	80	76	89	83	83	79	75	80	78	75	72
	2	113	98	103	92	96	88	84	109	97	101	91	94	87	83	96	89	91	86	82	88	84	82	79
	2.5	117	101	109	96	102	92	89	113	99	106	95	100	91	88	101	93	96	90	87	92	89	86	84
	3	120	103	113	99	107	95	92	116	101	110	98	104	94	91	104	96	100	93	90	95	91	89	87
	4	124	105	118	102	113	99	97	119	104	114	101	110	98	96	108	99	104	97	95	100	95	93	91
	5	126	107	121	104	117	102	99	122	105	117	103	114	101	99	111	101	108	99	97	102	97	96	93
	7	129	108	125	106	122	105	103	124	107	121	105	118	104	102	113	103	111	102	100	105	100	99	96
	10	131	109	128	108	126	107	106	126	108	124	107	122	106	105	116	105	114	104	103	108	102	101	98

配光曲線

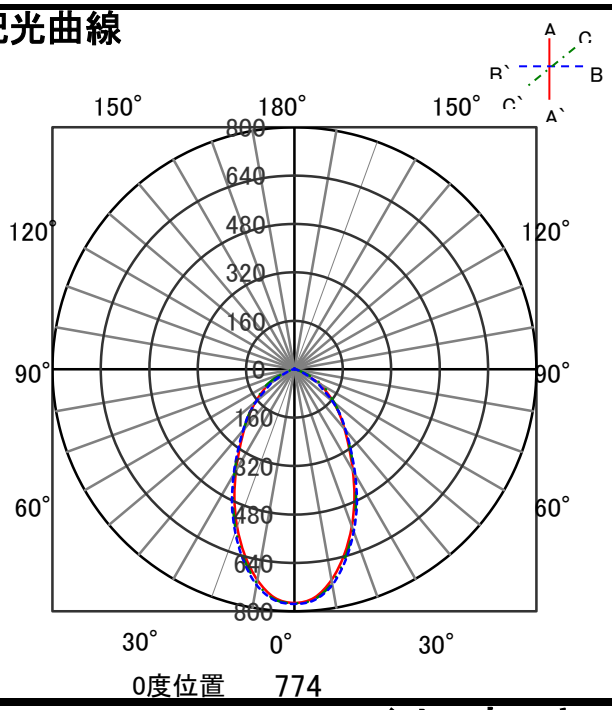

0度位置 774

直射水平面照度

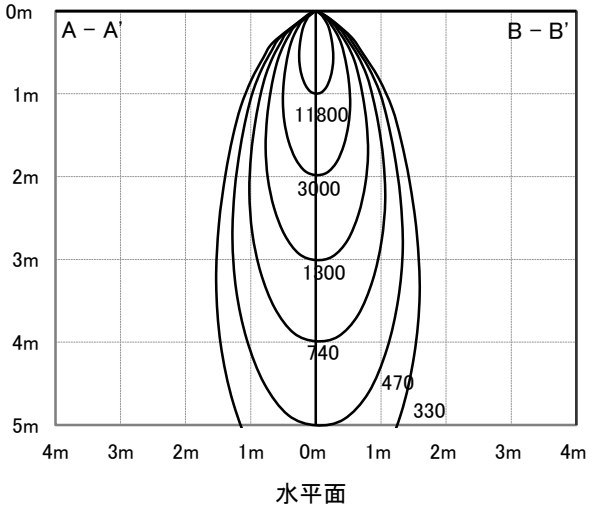

水平面