SHEET No. 20200925-568749-568750

ECOHiLUX照明器具　配光データシート

器具品名	ガーデンライト		
器具品番	TEE9-E17KSIS TEE9-E17KBIS		
部品品名	LED電球		
部品品番	LDA4L-G-E17-4T5		
器具光束	440lm	最大取付間隔	
光源	－	AA	－
光源光束	－	BB	－

保守率	
良	0.90
中	0.85
否	0.80

器具効率	
上方向	44%
下方向	56%
全方向	100%

意匠図

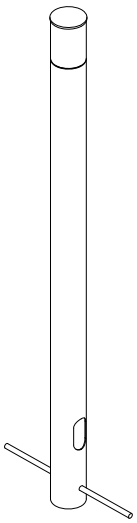

照明率表

作業面照明率(×0.01)

反射率 天井	80							70							50					30			0
反射率 壁	70		50		30		10	70		50		30		10	50		30		10	30		10	0
反射率 床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	0
室指数 0.4	36	33	23	22	15	15	10	33	31	21	20	14	14	10	17	17	11	11	8	9	9	6	2
0.6	47	44	32	31	23	22	17	43	40	29	28	21	20	15	24	23	17	17	12	14	14	10	5
0.8	56	51	40	38	30	29	22	51	47	37	35	28	27	21	30	29	23	22	17	18	18	14	7
1	63	57	47	44	37	35	28	57	52	43	41	34	32	26	36	34	28	27	22	23	22	17	10
1.25	70	62	55	50	44	41	34	64	57	50	46	40	38	31	41	39	33	32	26	27	26	22	13
1.5	76	67	61	55	49	46	39	68	61	55	51	45	43	36	46	43	38	36	30	31	30	25	16
2	83	73	70	62	59	54	47	75	67	64	58	54	50	43	52	49	45	42	37	37	35	31	21
2.5	89	77	76	67	66	59	53	80	71	70	62	61	55	49	57	53	50	47	42	41	39	35	24
3	93	79	81	71	71	64	57	84	73	74	66	66	59	54	61	56	55	51	46	45	43	39	27
4	98	83	88	76	80	70	64	89	77	80	71	73	65	60	66	61	61	56	52	50	47	44	31
5	101	86	93	80	85	74	69	92	80	85	74	78	69	65	70	64	65	60	56	53	51	47	34
7	106	89	99	84	93	80	75	96	83	90	78	85	74	70	75	68	70	64	61	58	55	52	39
10	109	91	104	88	99	84	81	99	85	95	82	91	79	76	79	71	75	68	66	62	58	56	42

配光曲線

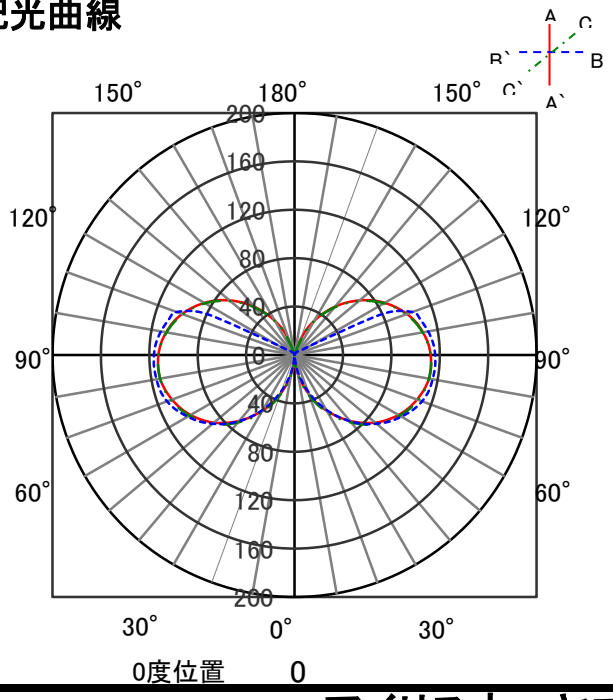

0度位置　0
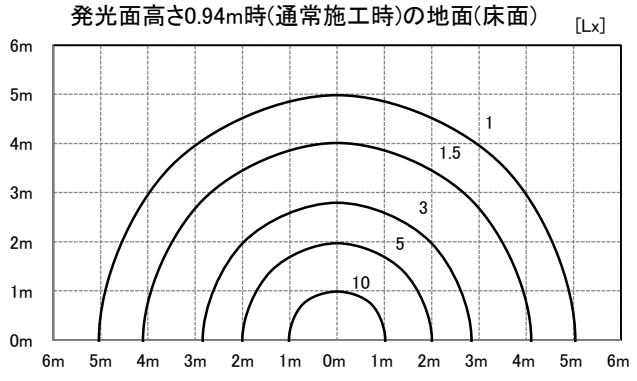
直射水平面照度