SHEET №.20200714-569420-241260

ECOHiLUX照明器具　配光データシート

器具品名	ベースダウンライト
器具品番	DL8L28-7A7BW-D DL8L28-7A7BW-DLS
部品品名	-
部品品番	-
器具光束	696lm
光源	-
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示

保守率	
良	0.69
中	0.67
否	0.63

器具効率	
上方向	0%
下方向	100%
全方向	100%

意匠図

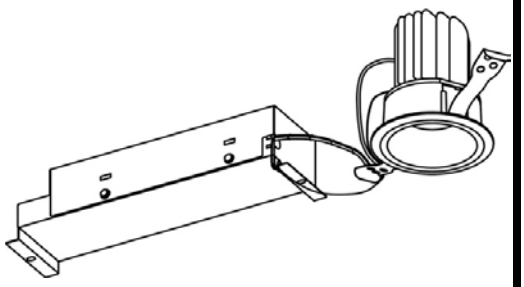

照明率表

作業面照明率(×0.01)

反射率	天井	80							70							50					30			0
	壁	70		50		30		10	70		50		30		10	50		30		10	30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	0
室指数	0.4	59	55	47	45	40	39	36	57	54	46	45	40	39	36	45	44	40	39	36	39	39	35	34
	0.6	77	71	65	62	58	56	52	76	70	65	62	58	56	52	63	61	57	56	52	56	55	52	50
	0.8	89	81	77	72	70	67	63	87	79	76	72	69	67	63	74	71	68	66	63	67	65	62	61
	1	96	86	85	79	78	74	70	94	85	84	79	77	74	70	82	77	76	73	70	74	72	69	68
	1.25	103	92	93	85	86	81	77	100	90	91	85	85	80	77	88	83	83	79	76	81	79	76	74
	1.5	107	95	98	89	91	85	81	105	94	96	88	90	84	81	93	87	88	83	81	85	83	80	78
	2	113	99	105	94	99	91	87	110	97	103	93	97	90	87	99	92	94	89	86	91	88	85	84
	2.5	117	101	110	97	104	94	91	113	100	107	96	102	93	91	102	95	98	92	90	95	91	89	87
	3	119	102	113	99	108	97	94	116	101	110	98	106	96	94	105	96	101	94	92	97	93	91	89
	4	123	104	118	102	113	100	98	119	103	114	101	110	99	97	108	99	105	97	96	100	96	94	92
	5	124	105	120	103	117	102	100	120	104	117	102	113	101	99	110	100	108	99	98	102	97	96	94
	7	127	107	124	105	121	104	103	122	105	120	104	117	103	102	112	102	111	101	100	105	99	98	96
	10	128	107	126	106	124	106	105	124	106	122	105	120	104	104	114	103	113	103	102	106	101	100	97

配光曲線

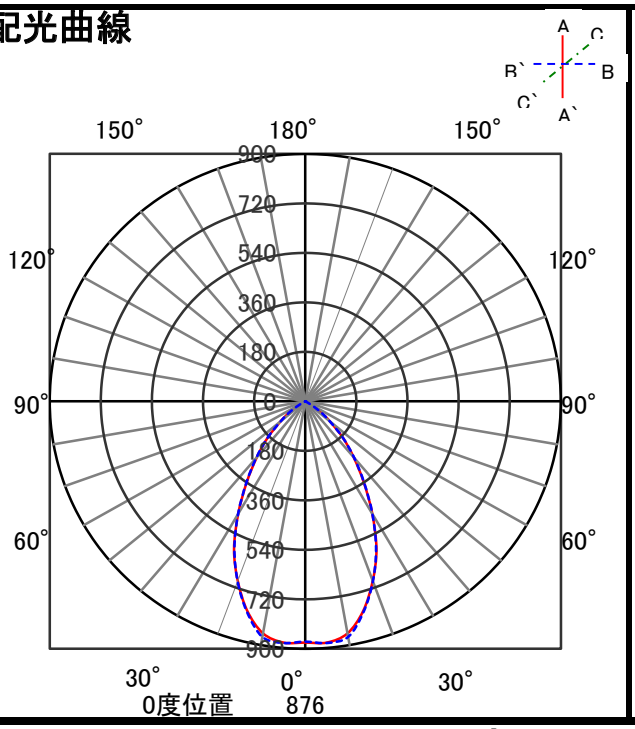

直射水平面照度

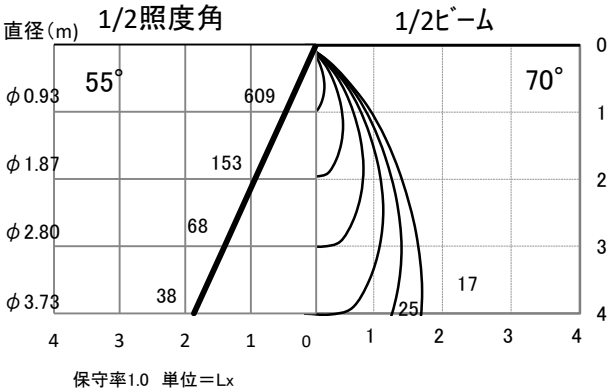

保守率1.0　単位＝Lx

アイリスオーヤマ株式会社

(f.　　)