SHEET №.20200717-569666-241751

# ECOHiLUX照明器具　配光データシート

| | |
|---|---|
| 器具品名 | ベースダウンライト |
| 器具品番 | DL30L28-15W4BW-D<br>DL30L28-15W4BW-DLS |
| 部品品名 | - |
| 部品品番 | - |
| 器具光束 | 2617lm |
| 光源 | - |
| 光源光束 | 一体型器具のため、器具光束表示 |

| 保守率 | |
|---|---|
| 良 | 0.69 |
| 中 | 0.67 |
| 否 | 0.63 |

| 器具効率 | |
|---|---|
| 上方向 | 0% |
| 下方向 | 100% |
| 全方向 | 100% |

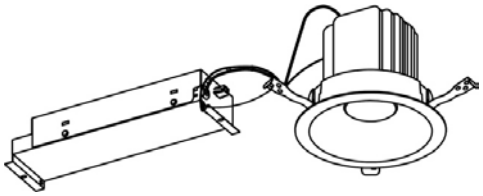

## 照明率表

作業面照明率(×0.01)

| 反射率 | 天井 | 80 | | | | | | | 70 | | | | | | | 50 | | | | | 30 | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | 50 | | 30 | | 10 | 30 | | 10 | 0 |
| | 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 室指数 | 0.4 | 56 | 53 | 44 | 42 | 37 | 36 | 33 | 55 | 52 | 43 | 42 | 37 | 36 | 32 | 43 | 41 | 37 | 36 | 32 | 36 | 36 | 32 | 31 |
| | 0.6 | 74 | 68 | 62 | 58 | 54 | 52 | 48 | 72 | 67 | 61 | 58 | 54 | 52 | 48 | 59 | 57 | 53 | 52 | 48 | 52 | 51 | 48 | 46 |
| | 0.8 | 85 | 77 | 73 | 69 | 65 | 62 | 58 | 83 | 76 | 72 | 68 | 64 | 62 | 58 | 70 | 67 | 63 | 61 | 58 | 62 | 61 | 57 | 56 |
| | 1 | 93 | 83 | 81 | 75 | 73 | 69 | 65 | 91 | 82 | 80 | 75 | 72 | 69 | 65 | 77 | 73 | 71 | 68 | 65 | 69 | 68 | 64 | 62 |
| | 1.25 | 100 | 89 | 89 | 82 | 81 | 76 | 72 | 97 | 87 | 87 | 81 | 80 | 76 | 72 | 84 | 79 | 78 | 75 | 71 | 76 | 74 | 71 | 69 |
| | 1.5 | 105 | 92 | 95 | 86 | 87 | 81 | 77 | 102 | 91 | 93 | 85 | 86 | 80 | 77 | 89 | 83 | 83 | 79 | 76 | 81 | 78 | 75 | 73 |
| | 2 | 111 | 97 | 102 | 91 | 95 | 87 | 84 | 108 | 95 | 100 | 91 | 94 | 87 | 83 | 95 | 89 | 90 | 85 | 82 | 87 | 84 | 82 | 79 |
| | 2.5 | 115 | 99 | 107 | 95 | 101 | 91 | 88 | 111 | 98 | 105 | 94 | 99 | 91 | 88 | 100 | 92 | 95 | 89 | 87 | 92 | 88 | 86 | 84 |
| | 3 | 118 | 101 | 111 | 97 | 106 | 94 | 91 | 114 | 100 | 108 | 96 | 103 | 93 | 91 | 103 | 95 | 99 | 92 | 90 | 95 | 91 | 89 | 86 |
| | 4 | 122 | 103 | 116 | 101 | 111 | 98 | 96 | 117 | 102 | 113 | 100 | 109 | 97 | 95 | 107 | 98 | 103 | 96 | 94 | 99 | 94 | 92 | 90 |
| | 5 | 124 | 105 | 119 | 102 | 115 | 100 | 98 | 120 | 104 | 116 | 101 | 112 | 100 | 98 | 109 | 99 | 106 | 98 | 96 | 101 | 96 | 95 | 92 |
| | 7 | 126 | 106 | 123 | 105 | 120 | 103 | 102 | 122 | 105 | 119 | 104 | 116 | 102 | 101 | 112 | 102 | 110 | 100 | 99 | 104 | 99 | 98 | 95 |
| | 10 | 128 | 107 | 126 | 106 | 124 | 105 | 104 | 124 | 106 | 122 | 105 | 120 | 104 | 103 | 114 | 103 | 113 | 102 | 102 | 106 | 100 | 100 | 97 |

## 配光曲線

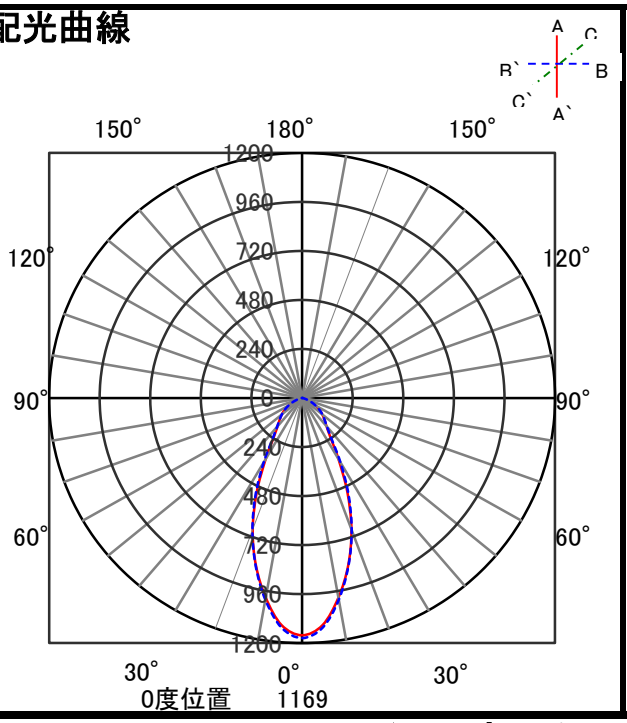


## 直射水平面照度

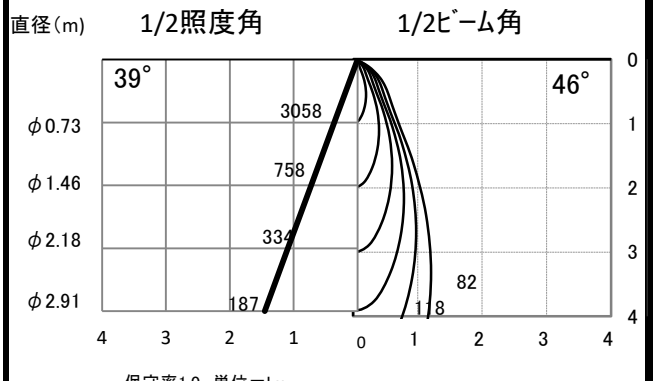


保守率1.0　単位＝Lx

アイリスオーヤマ株式会社　(f.　)