SHEET No. 20200717-569788

ECOHiLUX照明器具 配光データシート

器具品名	グレアレスダウンライト
器具品番	DL5L308-5G3W-D
部品品名	-
部品品番	-
器具光束	530lm
光源	-
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示

保守率	
良	0.69
中	0.67
否	0.63

器具効率	
上方向	0%
下方向	100%
全方向	100%

意匠図

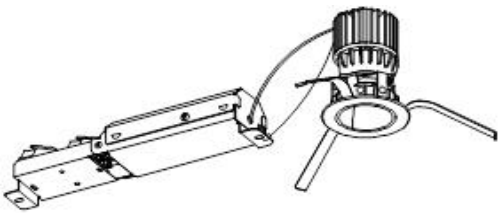

照明率表

作業面照明率(×O. O1)

反射率 天井	80							70							50					30			0
壁	70		50		30		10	70		50		30		10	50		30		10	30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	0
0.4	68	64	58	56	52	51	48	67	63	57	55	52	51	48	56	55	51	50	47	51	50	47	46
0.6	88	81	77	74	71	69	66	86	80	77	73	71	69	66	75	72	70	68	65	69	68	65	64
0.8	98	89	88	82	81	78	75	96	88	87	82	81	78	75	85	81	80	77	75	79	77	74	73
1	104	93	95	88	88	84	81	102	92	93	87	87	83	80	91	86	86	83	80	84	82	80	78
1.25	110	97	101	93	95	89	86	107	96	99	92	94	88	86	96	91	92	88	85	90	87	85	83
1.5	113	100	105	95	99	92	89	110	99	103	95	98	91	89	99	93	95	91	88	93	90	88	86
2	118	103	111	99	105	96	94	115	101	108	98	103	96	93	104	97	100	94	92	97	93	92	90
2.5	121	104	115	102	110	99	97	117	103	112	101	108	98	96	107	99	104	97	95	100	96	94	92
3	123	106	118	103	113	101	99	119	105	115	102	111	100	99	109	101	106	99	98	102	98	96	94
4	126	107	122	106	118	104	103	122	106	119	105	115	103	102	112	103	110	102	101	105	100	99	97
5	128	108	125	107	122	106	105	124	107	121	106	118	105	104	114	104	112	103	103	107	102	101	99
7	130	110	128	109	126	108	107	126	109	124	108	122	107	107	117	106	115	105	105	109	104	103	101
10	132	110	131	110	129	110	110	127	109	126	109	125	109	109	118	107	118	107	107	111	105	105	102

配光曲線

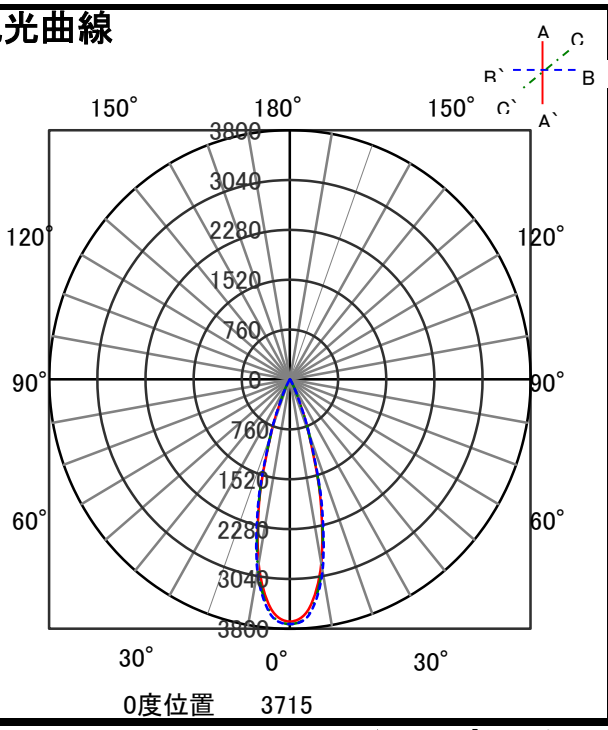

0度位置 3715

直射水平面照度

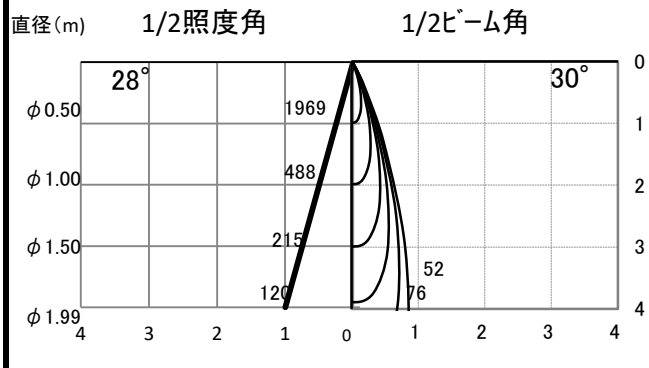

保守率1.0 単位=Lx