SHEET No. 20200720-569806

# ECOHiLUX照明器具 配光データシート

| | |
|---|---|
| 器具品名 | グレアレスダウンライト |
| 器具品番 | UV25W8-10G3W-D |
| 部品品名 | - |
| 部品品番 | - |
| 器具光束 | 2550lm |
| 光源 | - |
| 光源光束 | 一体型器具のため、器具光束表示 |

| 保守率 | |
|---|---|
| 良 | 0.69 |
| 中 | 0.67 |
| 否 | 0.63 |

| 器具効率 | |
|---|---|
| 上方向 | 0% |
| 下方向 | 100% |
| 全方向 | 100% |

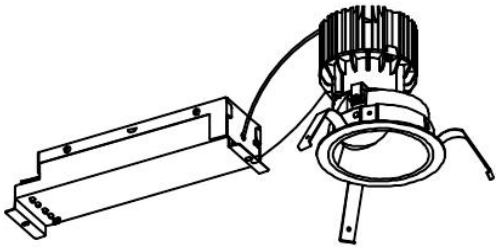

## 照明率表

作業面照明率(×O. O1)

| 反射率 天井 | 80 | | | | | | | 70 | | | | | | | 50 | | | | | 30 | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | 50 | | 30 | | 10 | 30 | | 10 | 0 |
| 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 0.4 | 68 | 64 | 57 | 55 | 51 | 50 | 47 | 67 | 63 | 57 | 55 | 51 | 50 | 47 | 56 | 54 | 50 | 50 | 47 | 50 | 49 | 47 | 45 |
| 0.6 | 87 | 80 | 77 | 73 | 70 | 68 | 65 | 86 | 79 | 76 | 72 | 70 | 68 | 65 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 68 | 67 | 64 | 63 |
| 0.8 | 97 | 89 | 87 | 82 | 81 | 77 | 74 | 96 | 88 | 86 | 81 | 80 | 77 | 74 | 84 | 80 | 79 | 77 | 74 | 78 | 76 | 74 | 72 |
| 1 | 104 | 93 | 94 | 87 | 88 | 83 | 80 | 102 | 92 | 93 | 87 | 87 | 83 | 80 | 90 | 86 | 85 | 82 | 79 | 84 | 82 | 79 | 78 |
| 1.25 | 110 | 97 | 101 | 92 | 94 | 89 | 86 | 107 | 96 | 99 | 92 | 93 | 88 | 85 | 96 | 90 | 91 | 87 | 85 | 89 | 87 | 84 | 83 |
| 1.5 | 113 | 100 | 105 | 95 | 99 | 92 | 89 | 110 | 99 | 103 | 94 | 97 | 91 | 89 | 99 | 93 | 95 | 90 | 88 | 92 | 89 | 87 | 86 |
| 2 | 118 | 103 | 111 | 99 | 105 | 96 | 94 | 115 | 102 | 108 | 98 | 103 | 95 | 93 | 104 | 97 | 100 | 94 | 92 | 97 | 93 | 91 | 90 |
| 2.5 | 121 | 105 | 115 | 102 | 110 | 99 | 97 | 118 | 104 | 112 | 101 | 108 | 98 | 96 | 107 | 99 | 104 | 97 | 95 | 100 | 96 | 94 | 92 |
| 3 | 124 | 106 | 118 | 103 | 113 | 101 | 99 | 120 | 105 | 115 | 103 | 111 | 101 | 99 | 109 | 101 | 106 | 99 | 98 | 102 | 98 | 96 | 94 |
| 4 | 127 | 108 | 122 | 106 | 119 | 104 | 103 | 123 | 107 | 119 | 105 | 116 | 103 | 102 | 113 | 103 | 110 | 102 | 101 | 105 | 100 | 99 | 97 |
| 5 | 129 | 109 | 125 | 107 | 122 | 106 | 105 | 124 | 108 | 121 | 106 | 119 | 105 | 104 | 115 | 105 | 113 | 104 | 103 | 107 | 102 | 101 | 99 |
| 7 | 131 | 110 | 128 | 109 | 126 | 108 | 108 | 126 | 109 | 124 | 108 | 122 | 108 | 107 | 117 | 106 | 116 | 106 | 105 | 110 | 104 | 103 | 101 |
| 10 | 133 | 111 | 131 | 111 | 130 | 110 | 110 | 128 | 110 | 127 | 109 | 125 | 109 | 109 | 119 | 107 | 118 | 107 | 107 | 111 | 105 | 105 | 102 |

室指数

## 配光曲線

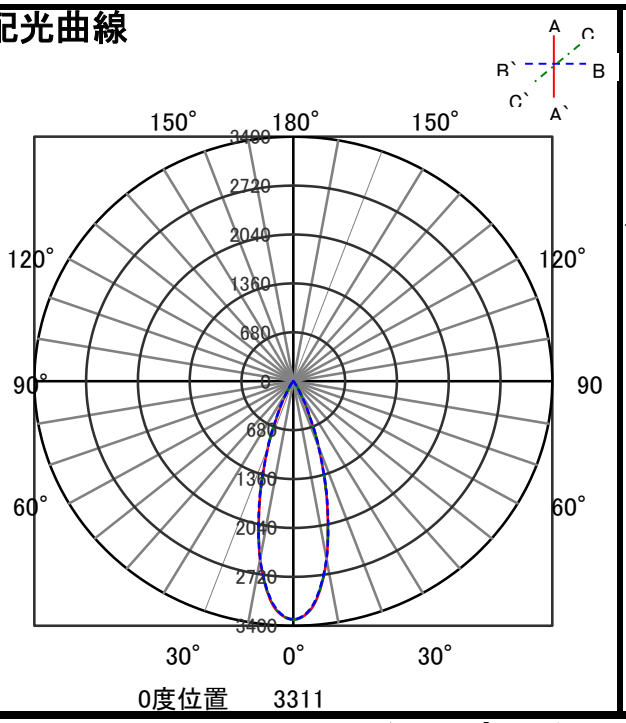


0度位置 3311

## 直射水平面照度

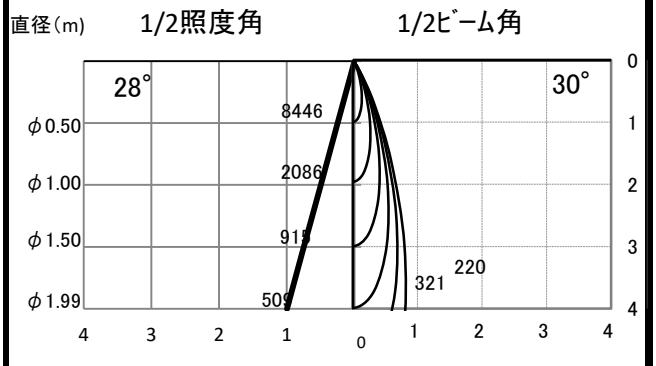


保守率1.0 単位＝Lx

アイリスオーヤマ株式会社 (f. )