


ECOHiLUX照明器具 配光データシート


器具品名	グレアレスダウンライト	保守率	
		良	0.69
器具品番	UV17L278-10G2W-D	中	0.67
部品品名	-	否	0.63
部品品番	-	器具効率	
器具光束	1580lm	上方向	0%
光源	-	下方向	100%
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示	全方向	100%

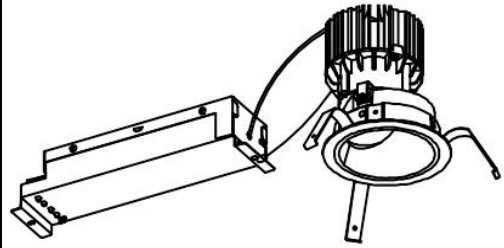

照明率表

作業面照明率(×0.01)																	
反射率	天井	80								70							
	壁	70				50				30				10			
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10
室 指 数	0.4	68	64	58	56	51	50	47	67	64	57	55	51	50	47	56	55
	0.6	88	81	77	73	71	69	65	86	80	77	73	70	68	65	75	72
	0.8	98	89	88	83	81	78	75	96	88	87	82	81	78	75	85	81
	1	105	94	95	88	88	84	81	102	93	94	88	87	84	80	91	86
	1.25	110	98	101	93	95	89	86	108	97	100	92	94	89	86	97	91
	1.5	114	101	106	96	99	92	90	111	99	104	95	98	92	89	100	94
	2	119	104	112	100	106	97	94	116	102	109	99	104	96	94	105	97
	2.5	122	106	116	103	111	100	98	119	104	113	102	109	99	97	108	100
	3	125	107	119	104	114	102	100	121	106	116	103	112	101	99	110	102
	4	128	109	123	107	120	105	104	124	108	120	106	117	104	103	114	104
	5	130	110	126	108	123	107	106	125	109	122	107	120	106	105	116	105
	7	132	111	130	110	127	109	109	128	110	125	109	124	108	108	118	107
	10	134	112	132	112	131	111	111	129	111	128	110	127	110	110	120	108

配光曲線

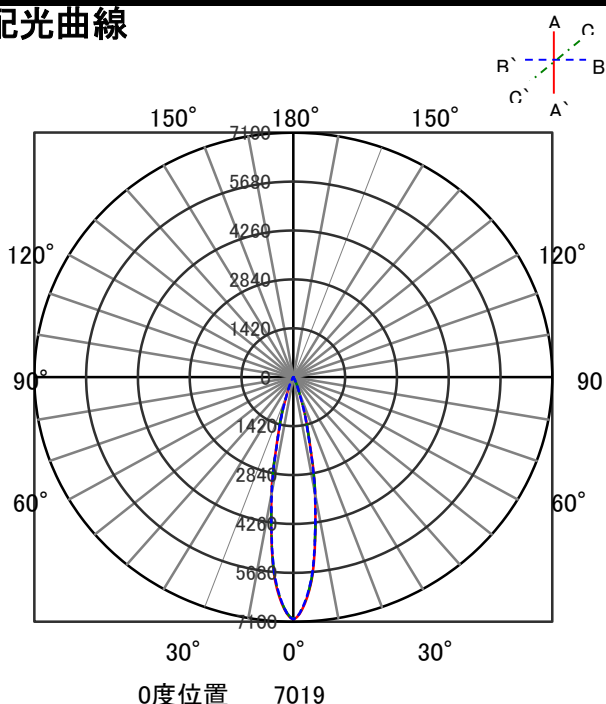

直射水平面照度

