


ECOHiLUX照明器具 配光データシート

意匠図


器具品名	非常灯			保守率	
				良	0.96
				中	0.93
				否	0.88
器具品番	IREL-CB31112			器具効率	
部品品名	-				
部品品番	-				
器具光束	1005lm	最大取付間隔		上方向	0%
光源	-	AA	2.35 H	下方向	100%
光源光束	-	BB	2.35 H	全方向	100%

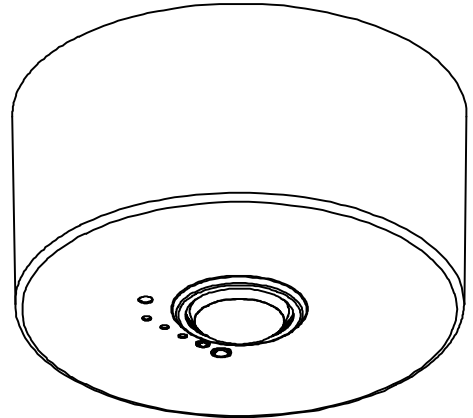

照明率表

		作業面照明率(×0.01)															
反射率	天井	80								70							
	壁	70				50				30				10			
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10
室 指 数	0.4	37	35	22	22	14	14	9	36	34	22	21	14	14	9	21	20
	0.6	52	48	36	34	26	25	19	50	47	35	33	25	25	19	33	32
	0.8	65	59	48	45	37	36	29	62	57	47	44	36	35	29	44	42
	1	74	67	58	54	47	45	38	71	65	56	53	46	44	37	54	51
	1.25	84	74	68	63	57	54	47	80	72	67	62	56	53	47	63	60
	1.5	90	80	76	69	66	61	54	87	78	74	68	64	60	54	70	66
	2	100	87	88	78	78	71	65	96	85	85	77	76	71	65	81	75
	2.5	106	92	96	85	87	79	73	102	90	93	83	85	78	73	88	81
	3	110	95	101	89	94	83	79	106	93	98	88	91	83	78	93	85
	4	116	99	109	94	102	90	86	112	97	105	93	100	89	86	99	91
	5	119	101	113	97	108	94	91	115	100	110	96	105	93	90	103	94
	7	123	104	119	101	115	99	97	119	102	115	100	111	98	96	108	98
	10	126	105	123	104	120	102	101	121	104	119	103	116	101	100	111	100

配光曲線

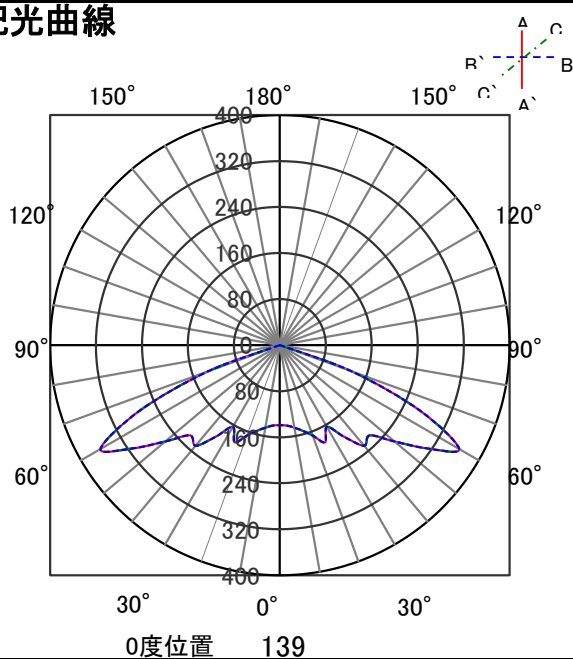

直射水平面照度

