


ECOHiLUX照明器具 配光データシート


器具品名	グレアレスダウンライト	保守率	
器具品番	DL8L308-10G3W-D	良	0.69
部品品名	-	中	0.67
部品品番	-	否	0.63
器具光束	820lm	器具効率	
光源	-	上方向	0%
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示	下方向	100%
		全方向	100%

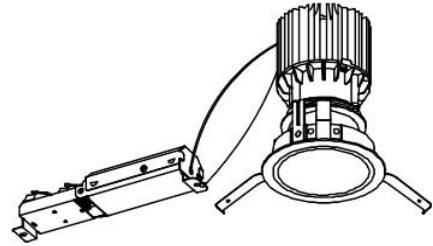

照明率表

作業面照明率(×0.01)																		
反射率	天井	80								70								0
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	30	0
室 指 数	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	0
	0.4	69	65	58	56	52	51	48	68	64	58	56	52	51	48	57	55	47
	0.6	88	81	78	74	72	69	66	87	81	77	74	71	69	66	76	73	65
	0.8	99	90	89	83	82	79	76	97	89	88	83	82	79	76	86	82	74
	1	105	94	95	89	89	84	81	103	93	94	88	88	84	81	92	87	79
	1.25	111	98	102	93	96	90	87	108	97	100	93	94	89	87	97	91	84
	1.5	114	100	106	96	100	93	90	111	99	104	95	98	92	90	100	94	87
	2	119	103	112	100	106	97	94	116	102	109	99	104	96	94	105	98	91
	2.5	122	105	116	102	111	100	98	118	104	113	102	109	99	97	108	100	93
	3	124	107	119	104	114	102	100	121	105	116	103	112	101	100	110	101	95
	4	127	108	123	107	119	105	103	123	107	120	106	116	104	103	113	104	98
	5	129	109	126	108	123	107	106	125	108	122	107	119	106	105	115	105	100
	7	131	111	129	110	127	109	108	127	109	125	109	123	108	108	118	107	102
	10	133	111	132	111	130	111	110	129	110	127	110	126	110	109	119	108	103

配光曲線

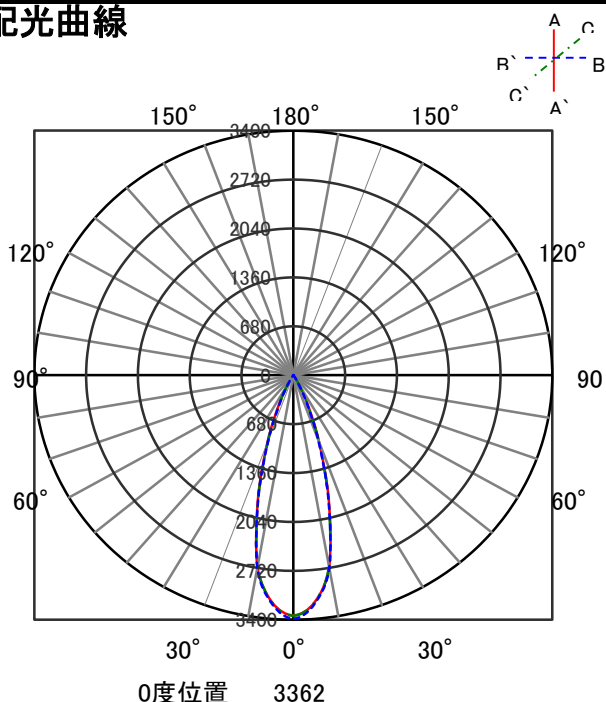

直射水平面照度

