SHEET №20200714-572751-572756

作成日 20200714

572751

1/2 照度角 22°

1/2 ビーム 22°

572752

ECOHiLUX照明器具 配光データシート

器具品名	ローグレア スポットライト
器具品番	SP11L30-MLW SP11L30-MLB
部品品名	−
部品品番	−
器具光束	1080lm
光源	−
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示

保守率	
良	0.69
中	0.67
否	0.63

器具効率	
上方向	0%
下方向	100%
全方向	100%

意匠図



照明率表

作業面照明率(×0.01)

反射率 天井	80							70							50					30		0
壁	70		50		30		10	70		50		30		10	50		30		10	30		0
床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	0
0.4	34	32	29	28	26	25	24	34	32	29	28	26	25	24	28	27	26	25	24	25	25	24	23
0.6	44	41	39	37	36	35	33	43	40	38	37	35	34	33	38	36	35	34	33	35	34	33	32
0.8	49	45	44	41	41	39	38	48	44	44	41	41	39	38	43	41	40	39	37	39	39	37	37
1	52	47	48	44	44	42	41	51	46	47	44	44	42	40	46	43	43	42	40	42	41	40	39
1.25	55	49	51	47	48	45	43	54	48	50	46	47	44	43	48	46	46	44	43	45	44	43	42
1.5	57	50	53	48	50	46	45	56	50	52	48	49	46	45	50	47	48	46	44	47	45	44	43
2	59	52	56	50	53	48	47	58	51	55	49	52	48	47	52	49	50	48	46	49	47	46	45
2.5	61	53	58	51	55	50	49	59	52	56	51	54	50	49	54	50	52	49	48	50	48	48	47
3	62	53	59	52	57	51	50	60	53	58	52	56	51	50	55	51	53	50	49	51	49	49	47
4	64	54	61	53	60	52	52	62	54	60	53	58	52	51	57	52	55	51	51	53	50	50	49
5	65	55	63	54	61	53	53	62	54	61	53	60	53	52	58	53	57	52	52	54	51	51	50
7	66	55	65	55	63	54	54	63	55	62	54	62	54	54	59	53	58	53	53	55	52	52	51
10	67	56	66	56	65	55	55	64	55	64	55	63	55	55	60	54	59	54	54	56	53	53	51

室指数

配光曲線

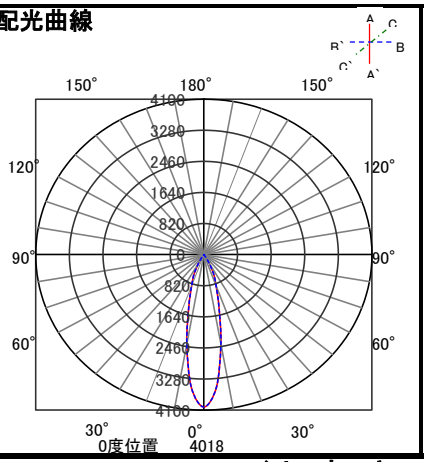

直射水平面照度

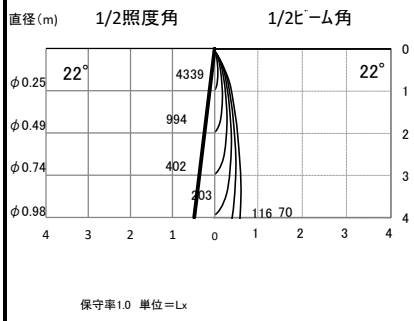

保守率1.0 単位＝Lx

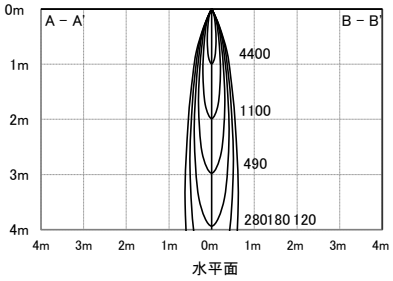

アイリスオーヤマ株式会社 (f.)