屋内照明器具特性

アイリスオーヤマ株式会社

品名	IR-DN-3440		
光源	LED_7.5W_SM16J-07-10D-927-03-S5		
実効光束（器具光束）	270lm	エネルギー効率	35.9lm/W



配光曲線図

実光度

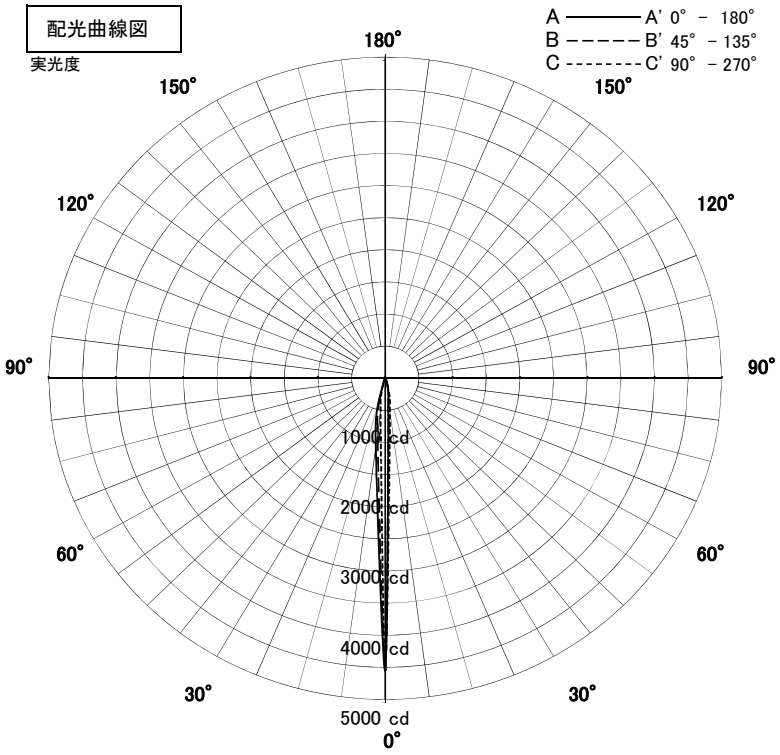

1/2照度角

直射水平面照度

単位：Lx

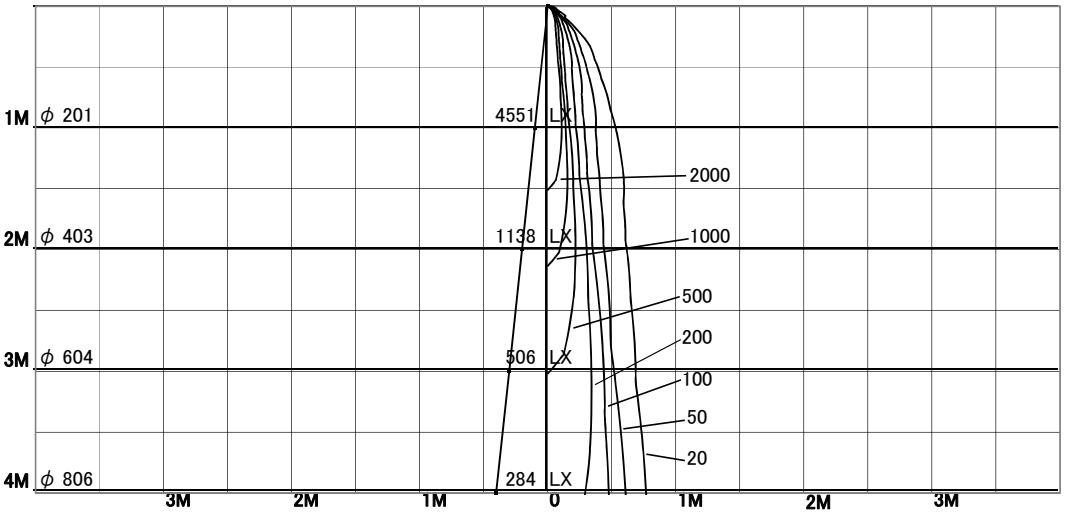

器具効率		99.8%
色温度		2700K
演色評価指数		Ra95
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

1/2ビーム角		
A－A'	12.0	Deg
C－C'	11.5	Deg
最大取付間隔		
A－A'	0.21	H
C－C'	0.20	H

固 有 照 明 率 表

天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%
0.60	50	46	44	43	50	46	44	43	49	46	44	43	48	46	44	42	42
0.80	53	50	47	46	52	49	47	46	52	49	47	46	51	48	47	45	45
1.00	55	53	50	49	55	52	50	49	54	52	50	49	53	51	50	48	48
1.25	57	55	53	51	57	54	53	51	56	54	52	51	55	53	52	51	50
1.50	59	56	55	53	58	56	54	53	57	55	54	53	56	54	53	52	51
2.00	60	59	57	56	60	58	57	56	59	58	57	56	58	57	56	55	54
2.50	62	60	59	58	61	60	59	58	60	59	58	58	59	58	58	57	56
3.00	62	62	61	60	62	61	60	60	61	60	59	59	60	59	59	58	57
4.00	63	63	62	61	63	62	61	61	61	61	61	60	60	60	60	59	58
5.00	64	63	63	62	63	63	62	62	62	62	61	61	61	61	60	60	59
7.00	64	64	64	63	63	63	63	63	62	62	62	62	61	61	61	61	59
10.00	64	64	64	64	64	64	64	64	63	63	62	62	61	61	61	61	60

屋内照明器具特性

アイリスオーヤマ株式会社

品名	IR-DN-3440		
光源	LED_7.5W_SM16J-07-10D-930-03-S5		
実効光束（器具光束）	273lm	エネルギー効率	36.3lm/W



配光曲線図

実光度

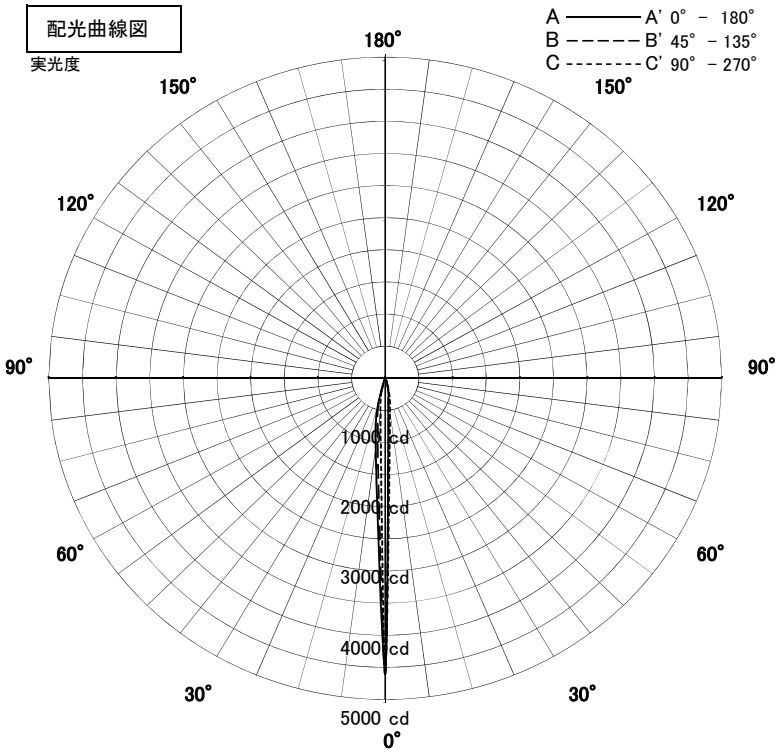

器具効率		99.9%
色温度		3000K
演色評価指数		Ra95
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

1/2ビーム角		
A－A'	12.0	Deg
C－C'	11.5	Deg
最大取付間隔		
A－A'	0.21	H
C－C'	0.20	H

1/2照度角

直射水平面照度

単位：Lx

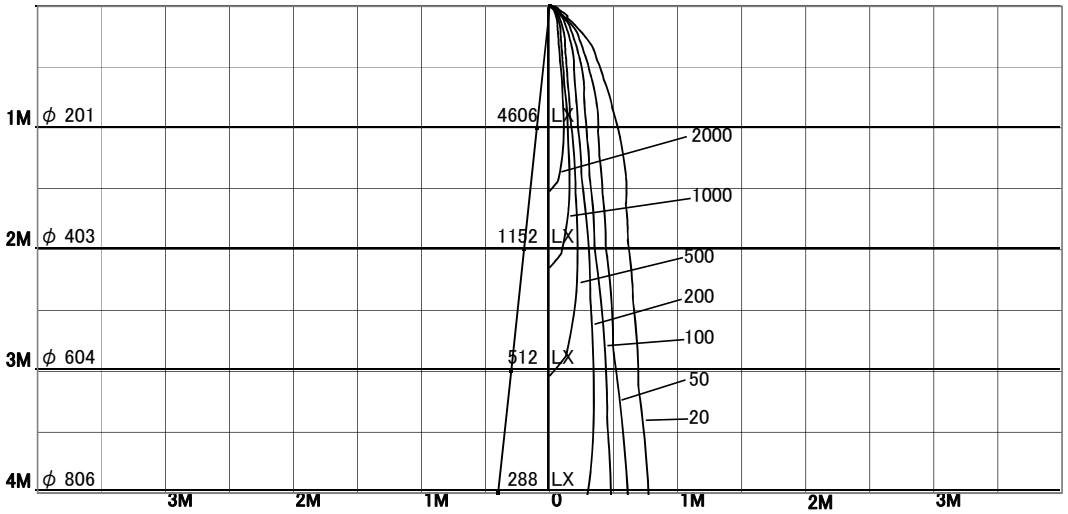

固有照明率表

天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	70%	50%	30%	10%	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%
0.60	50	46	44	43	50	46	44	43	49	46	44	43	48	46	44	42	42
0.80	53	50	47	46	52	49	47	46	52	49	47	46	51	48	47	45	45
1.00	55	53	50	49	55	52	50	49	54	52	50	49	53	51	50	48	48
1.25	57	55	53	51	57	54	53	51	56	54	52	51	55	53	52	51	50
1.50	59	56	55	53	58	56	54	53	57	55	54	53	56	54	53	52	51
2.00	60	59	57	56	60	58	57	56	59	58	57	56	58	57	56	55	54
2.50	62	60	59	58	61	60	59	58	60	59	58	58	59	58	58	57	56
3.00	62	62	61	60	62	61	60	60	61	60	59	59	60	59	59	58	57
4.00	63	63	62	61	63	62	61	61	61	61	61	60	60	60	60	59	58
5.00	64	63	63	62	63	63	62	62	62	62	61	61	61	61	60	60	59
7.00	64	64	64	63	63	63	63	63	62	62	62	62	61	61	61	61	59
10.00	64	64	64	64	64	64	64	64	63	63	62	62	61	61	61	61	60