


スポットライト 特性

アイリスオーヤマ株式会社


品名	IR-AD-3141-N+IR-TG-379		
光源	LED_11.2W		
実効光束 (器具光束)	642lm	効率	57.3lm/W



[オプション] フード: ストレートタイプ (IR-TG-379) 付き

配光曲線図

実光度

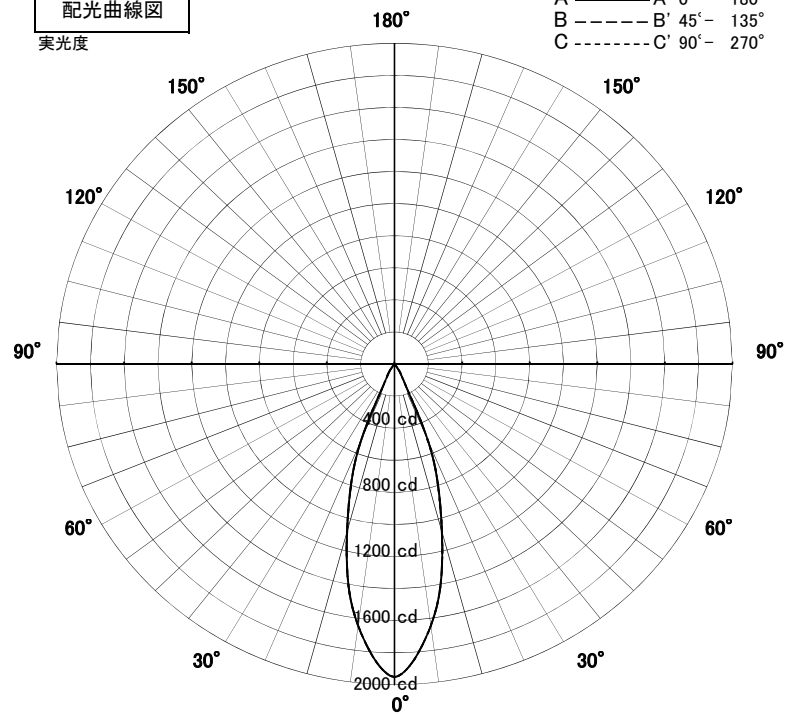


色温度	5000K	
演色評価指数	Ra70	
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

1/2ビーム角		
A-A'	34.0	度
C-C'	34.0	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

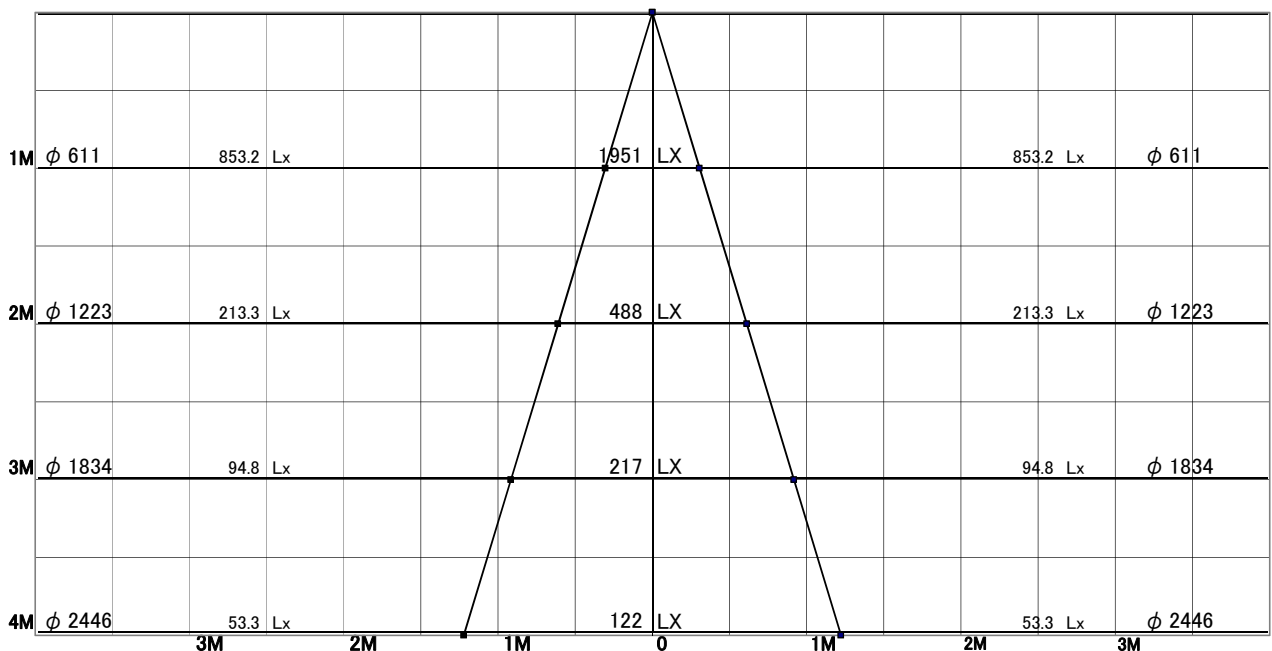

スポットライト 特性

アイリスオーヤマ株式会社


品名	IR-AD-3141-N+IR-TG-380		
光源	LED_11.2W		
実効光束 (器具光束)	765lm	効率	68.3lm/W



[オプション] フード: カットタイプ (IR-TG-380) 付き

配光曲線図

実光度

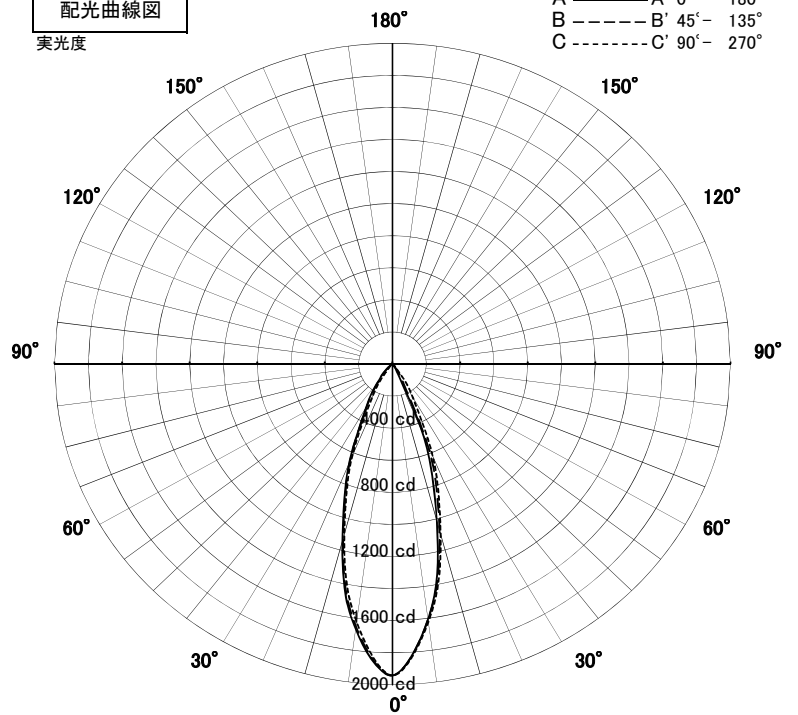


色温度	5000K	
演色評価指数	Ra70	
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

1/2ビーム角		
A-A'	34.0	度
C-C'	34.0	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

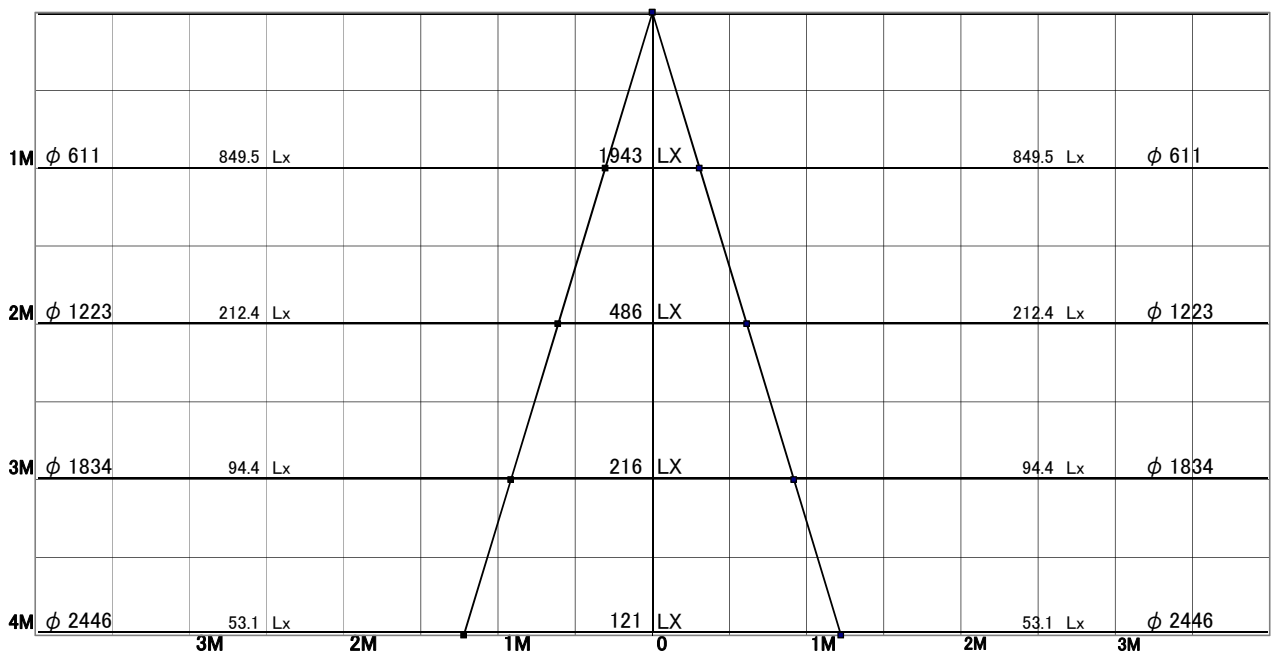

スポットライト 特性


アイリスオーヤマ株式会社

品名	IR-AD-3141-N+IR-TG-381		
光源	LED_11.2W		
実効光束 (器具光束)	742lm	効率	66.2lm/W



[オプション] スプレッドレンズ (IR-TG-381) 付き

配光曲線図
実光度

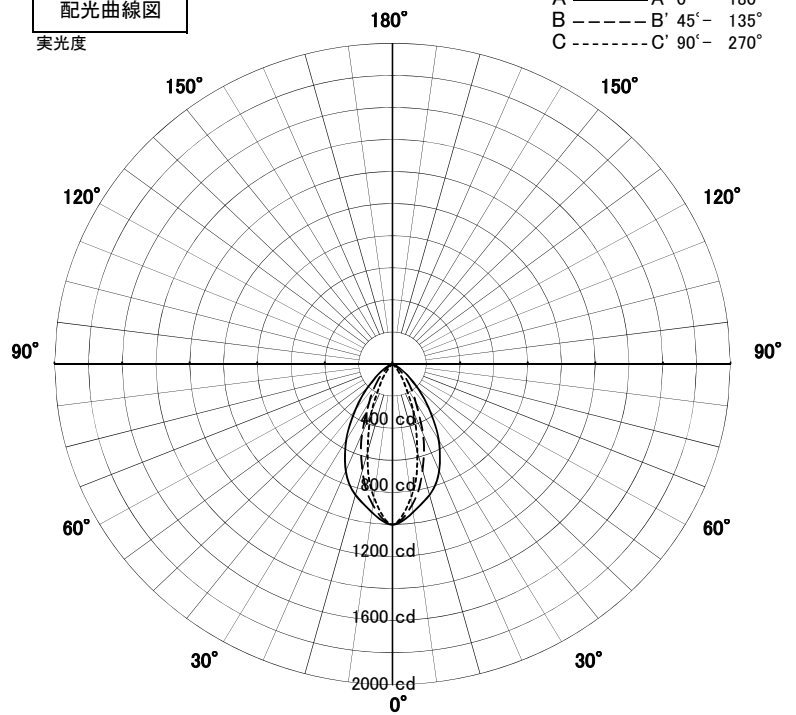

色温度	5000K	
演色評価指数	Ra70	
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

1/2ビーム角		
A-A'	63.0	度
C-C'	34.5	度

A-A' Section

1/2ビーム角

C-C' Section

