
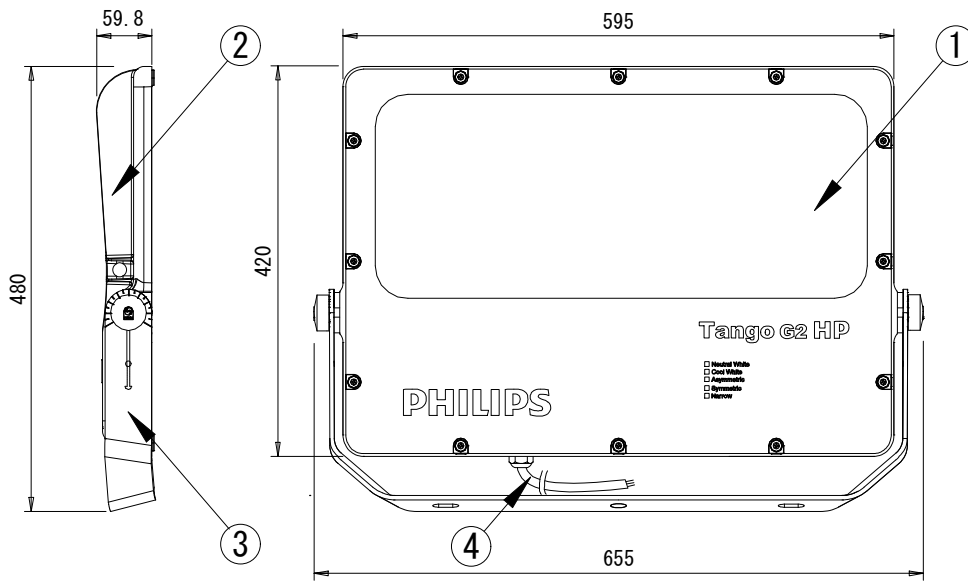
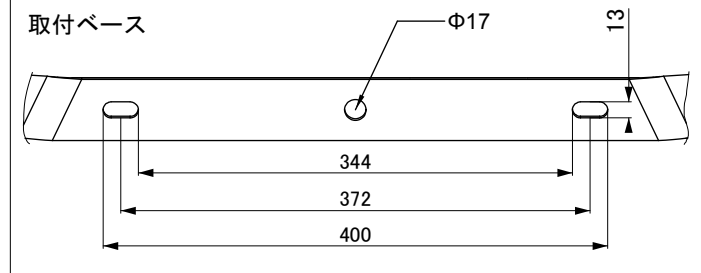


## 安全に関するご注意

- 防雨型器具ですが、浴室などの湿度の高い場所には取り付けしないで下さい。絶縁不良による感電、火災の原因となることあります。
- 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。取り付けなどの不備があると落下の原因となることがあります。
- 施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- 器具の改造および構成部品の交換をしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 配線する際など電線に張力をかけないでください。断線による感電・火災の原因となります。

## 使用上の注意

- 振動のある場所、湾岸隣接地域、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下・錆の原因となります。
- 周囲温度-40℃~45℃以外では使用しないでください。火災、LEDユニット短寿命の原因となります。
- 調光コントローラーとの併用はできません。
- 照射面側を密閉しないでください。短寿命の原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。



受圧面積  
0.259㎡

12 NC	型番	定格入力電圧	周波数	入力電流	消費電力	配光	色温度 (K)
824110150701	BVP283 LED260/NW 260W 100-277V AWB JP	AC 100-277V	50/60Hz	2.7-1.0A	260W	非対称	4000K
824110150711	BVP283 LED260/NW 260W 100-277V SWB JP					対称	
824110150721	BVP283 LED260/NW 260W 100-277V NB JP					狭角	
824110150731	BVP283 LED260/CW 260W 100-277V AWB JP					非対称	5700K
824110150741	BVP283 LED260/CW 260W 100-277V SWB JP					対称	
824110150751	BVP283 LED260/CW 260W 100-277V NB JP					狭角	

部番	部品名	材料	数量	備考	照査	品名	重量
6					K. Murakami	Tango Gen2 LED BVP283	
5							
4	ケーブル	PNCTF 3×1.25㎡	1	付属リードケーブル 0.85m	S. Shinozuka	型番	図中
3	アーム	鋼材	1	溶融垂鉛メッキ 粉体塗装仕上げ		12NC	図中
2	灯体	アルミダイカスト	1	粉体塗装仕上げ		保護等級	IP65 防雨形
1	カバー	強化ガラス	1		重量	13.0kg	
					作成日	2015年12月01日	