



各部の名称

- 取り付け前に下記の部品がすべてそろっていることを確認してください。
- 部品が不足している場合は、お買い上げ店またはLED 照明サポートコールまでご連絡ください。

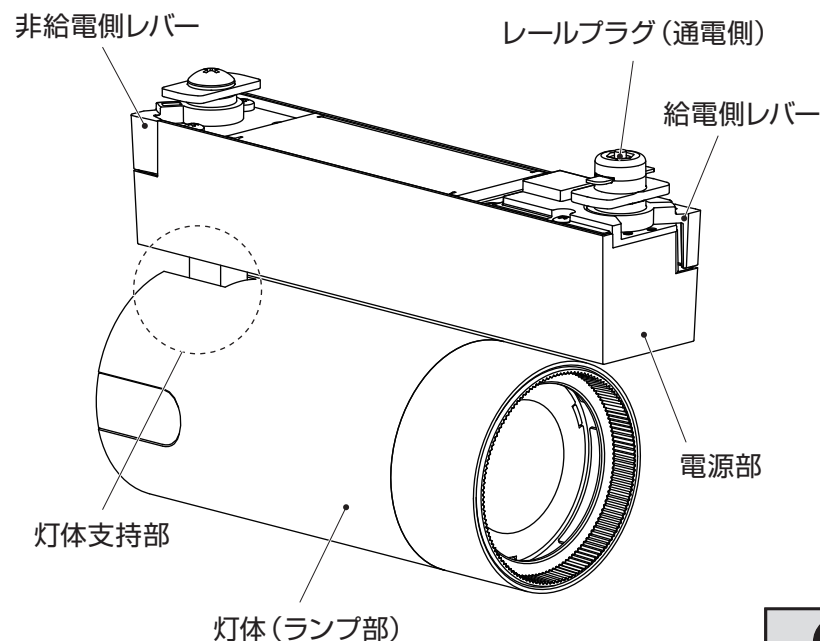

照射距離について

- 照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。被照射物との距離は、壁面も含めて50cm以上の十分な距離を確保してください。

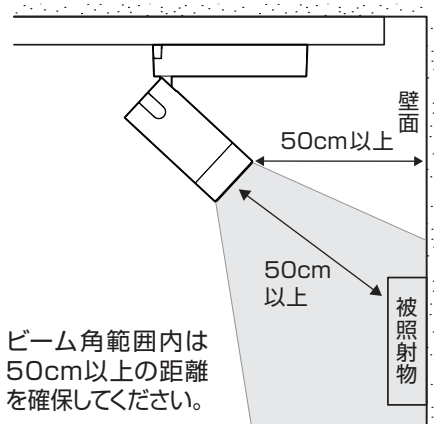

ビーム角範囲内は50cm以上の距離を確保してください。

!	ダクトレールの設置は、必ず有資格者に依頼してください。
!	下記のようなダクトレールには取り付け出来ません。破損や落下によるけがの原因になります。
使用できないダクトレール	
不安定なもの	欠けている つぶれている
	破損・変形しているもの

加湿環境についての注意


本製品は、霧(ミスト)環境での使用は考慮されていません。本器具に霧状の水分が直接噴霧される環境には設置しないでください。感電・故障・発熱の原因になります。

取り付け場所について

本製品は水平天井取り付け専用です。

正しい取り付け方


ダクトレールとともに、重さに耐える丈夫な水平天井に取り付けてください。

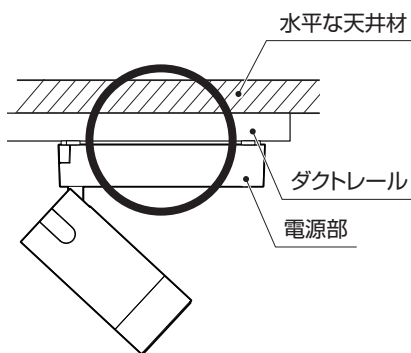


注意

本製品は、水平な天井取り付け専用です。取り付け向きが正しくないと、落下して破損やけがをするおそれがあります。


●傾斜のある天井




●薄くて弱い天井材



●壁面への取り付け (ダクトレールの壁面取り付け)



●床面、家具/什器天板への取り付け

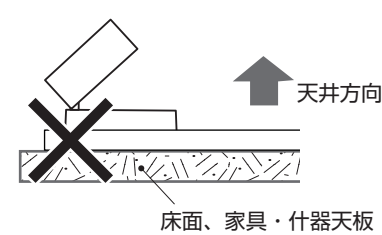

取り付けかた

- 作業前に、器具が熱くないことを確認してください。
- 取り付け時はアタッチメントだけを持って回してください。故障の原因になります。

1 電源スイッチを切り電源を遮断する

使用するダクトレールの電源を必ず遮断してください。



注意

- 電源を遮断しないで作業をすると、感電のおそれがあります。
- 本製品では調光器を使用しないでください。焼損・発煙・発火の原因になります。

2 ダクトレールの取り付け強度を確認する

使用するダクトレールの耐荷重以内で使用してください。耐荷重については、ダクトレールの取扱説明書で確認してください。



注意

ダクトレールの取り付け強度が不十分なまま使用を続けると、本製品が落下して破損やけがの原因になります。必ず取付強度の改善を行なってください。

3 ダクトレールに取り付ける

取り付け方法

- ①給電側／非給電側レバーを外側へ回し、ダクトレールに差し込みます。(差し込みの向きは、ダクトレールに対してどちら向きでも可能です。)
- ②電源部を押し込んだまま、給電側／非給電側レバーを内側へ回して、ダクトレールにしっかり固定されたことを確認してから手を離してください。



注意


取付部にかたつきがあるときは、必ず原因を取り除いてください。そのまま使用すると、通電不良による発熱や落下の原因になります。



高温注意

点灯中および消灯直後は、灯体やアームが高温のため触れないでください。やけどの原因になります。

<取り付け完了図>

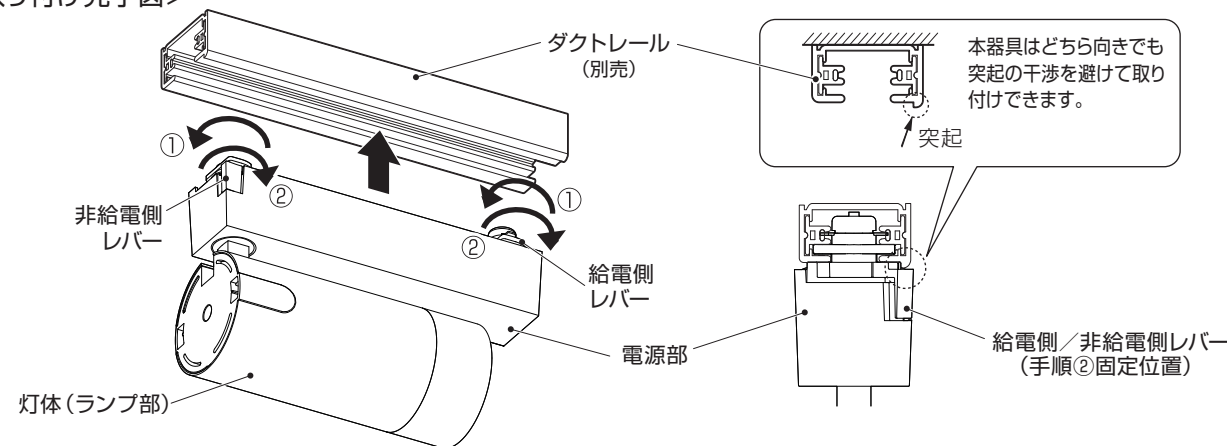

取り外し方法


電源部を支えながら給電側／非給電側レバーを外側へ回して、ダクトレールから電源部をゆっくり外してください。



灯体 (ランプ部) を持って押し込まない

灯体可動範囲

本製品が十分に冷えていることを確認してから、図の範囲で調節してください。灯体 (ランプ部) の可動範囲は必ず守ってください。

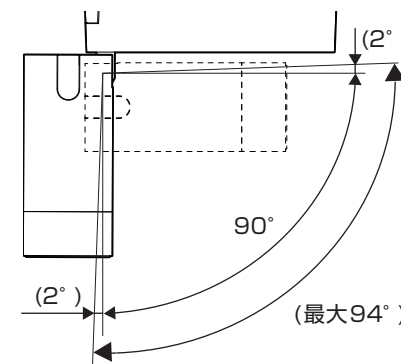

その他の注意

- 可動範囲を超えて動かさないでください。破損・落下・感電の原因になります。
- 光を直視しやすい方向に向けしないでください。目を痛める原因になります。


仕 様

シリーズ名	本体カラー	1/2ビーム角・品番		色温度(K)	入力電流 (mA)	定格消費電力 (W)	演色性 (Ra)
		広角	中角				
SPC30 Eレンズ	ホワイト	SPC30N8-EWW	SPC30N8-EMW	昼白色(5000)	242	23.0	83
		SPC30W8-EWW	SPC30W8-EMW	白色(4000)			
		SPC30WW8-EWW	SPC30WW8-EMW	温白色(3500)			
		SPC30L8-EWW	SPC30L8-EMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC30N8-EWB	SPC30N8-EMB	昼白色(5000)			
		SPC30W8-EWB	SPC30W8-EMB	白色(4000)			
		SPC30WW8-EWB	SPC30WW8-EMB	温白色(3500)			
		SPC30L8-EWB	SPC30L8-EMB	電球色(3000)			
SPC25 Eレンズ	ホワイト	SPC25N8-EWW	SPC25N8-EMW	昼白色(5000)	205	19.5	83
		SPC25W8-EWW	SPC25W8-EMW	白色(4000)			
		SPC25WW8-EWW	SPC25WW8-EMW	温白色(3500)			
		SPC25L8-EWW	SPC25L8-EMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC25N8-EWB	SPC25N8-EMB	昼白色(5000)			
		SPC25W8-EWB	SPC25W8-EMB	白色(4000)			
		SPC25WW8-EWB	SPC25WW8-EMB	温白色(3500)			
		SPC25L8-EWB	SPC25L8-EMB	電球色(3000)			
SPC20 Eレンズ	ホワイト	SPC20N8-EWW	SPC20N8-EMW	昼白色(5000)	174	16.5	83
		SPC20W8-EWW	SPC20W8-EMW	白色(4000)			
		SPC20WW8-EWW	SPC20WW8-EMW	温白色(3500)			
		SPC20L8-EWW	SPC20L8-EMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC20N8-EWB	SPC20N8-EMB	昼白色(5000)			
		SPC20W8-EWB	SPC20W8-EMB	白色(4000)			
		SPC20WW8-EWB	SPC20WW8-EMB	温白色(3500)			
		SPC20L8-EWB	SPC20L8-EMB	電球色(3000)			
SPC15 Eレンズ	ホワイト	SPC15N8-EWW	SPC15N8-EMW	昼白色(5000)	132	12.5	83
		SPC15W8-EWW	SPC15W8-EMW	白色(4000)			
		SPC15WW8-EWW	SPC15WW8-EMW	温白色(3500)			
		SPC15L8-EWW	SPC15L8-EMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC15N8-EWB	SPC15N8-EMB	昼白色(5000)			
		SPC15W8-EWB	SPC15W8-EMB	白色(4000)			
		SPC15WW8-EWB	SPC15WW8-EMB	温白色(3500)			
		SPC15L8-EWB	SPC15L8-EMB	電球色(3000)			
SPC10 Eレンズ	ホワイト	SPC10N8-EWW	SPC10N8-EMW	昼白色(5000)	88	8.4	83
		SPC10W8-EWW	SPC10W8-EMW	白色(4000)			
		SPC10WW8-EWW	SPC10WW8-EMW	温白色(3500)			
		SPC10L8-EWW	SPC10L8-EMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC10N8-EWB	SPC10N8-EMB	昼白色(5000)			
		SPC10W8-EWB	SPC10W8-EMB	白色(4000)			
		SPC10WW8-EWB	SPC10WW8-EMB	温白色(3500)			
		SPC10L8-EWB	SPC10L8-EMB	電球色(3000)			


シリーズ名	本体カラー	1/2ビーム角・品番		色温度(K)	入力電流 (mA)	定格消費電力 (W)	演色性 (Ra)
		広角	中角				
SPC30 Gレンズ	ホワイト	SPC30N8-GWW	SPC30N8-GMW	昼白色(5000)	242	23.0	83
		SPC30W8-GWW	SPC30W8-GMW	白色(4000)			
		SPC30WW8-GWW	SPC30WW8-GMW	温白色(3500)			
		SPC30L8-GWW	SPC30L8-GMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC30N8-GWB	SPC30N8-GMB	昼白色(5000)			
		SPC30W8-GWB	SPC30W8-GMB	白色(4000)			
		SPC30WW8-GWB	SPC30WW8-GMB	温白色(3500)			
		SPC30L8-GWB	SPC30L8-GMB	電球色(3000)			
SPC25 Gレンズ	ホワイト	SPC25N8-GWW	SPC25N8-GMW	昼白色(5000)	205	19.5	83
		SPC25W8-GWW	SPC25W8-GMW	白色(4000)			
		SPC25WW8-GWW	SPC25WW8-GMW	温白色(3500)			
		SPC25L8-GWW	SPC25L8-GMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC25N8-GWB	SPC25N8-GMB	昼白色(5000)			
		SPC25W8-GWB	SPC25W8-GMB	白色(4000)			
		SPC25WW8-GWB	SPC25WW8-GMB	温白色(3500)			
		SPC25L8-GWB	SPC25L8-GMB	電球色(3000)			
SPC20 Gレンズ	ホワイト	SPC20N8-GWW	SPC20N8-GMW	昼白色(5000)	174	16.5	83
		SPC20W8-GWW	SPC20W8-GMW	白色(4000)			
		SPC20WW8-GWW	SPC20WW8-GMW	温白色(3500)			
		SPC20L8-GWW	SPC20L8-GMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC20N8-GWB	SPC20N8-GMB	昼白色(5000)			
		SPC20W8-GWB	SPC20W8-GMB	白色(4000)			
		SPC20WW8-GWB	SPC20WW8-GMB	温白色(3500)			
		SPC20L8-GWB	SPC20L8-GMB	電球色(3000)			
SPC15 Gレンズ	ホワイト	SPC15N8-GWW	SPC15N8-GMW	昼白色(5000)	132	12.5	83
		SPC15W8-GWW	SPC15W8-GMW	白色(4000)			
		SPC15WW8-GWW	SPC15WW8-GMW	温白色(3500)			
		SPC15L8-GWW	SPC15L8-GMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC15N8-GWB	SPC15N8-GMB	昼白色(5000)			
		SPC15W8-GWB	SPC15W8-GMB	白色(4000)			
		SPC15WW8-GWB	SPC15WW8-GMB	温白色(3500)			
		SPC15L8-GWB	SPC15L8-GMB	電球色(3000)			
SPC10 Gレンズ	ホワイト	SPC10N8-GWW	SPC10N8-GMW	昼白色(5000)	88	8.4	83
		SPC10W8-GWW	SPC10W8-GMW	白色(4000)			
		SPC10WW8-GWW	SPC10WW8-GMW	温白色(3500)			
		SPC10L8-GWW	SPC10L8-GMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC10N8-GWB	SPC10N8-GMB	昼白色(5000)			
		SPC10W8-GWB	SPC10W8-GMB	白色(4000)			
		SPC10WW8-GWB	SPC10WW8-GMB	温白色(3500)			
		SPC10L8-GWB	SPC10L8-GMB	電球色(3000)			

●製品外寸

・SPC30、SPC25タイプ

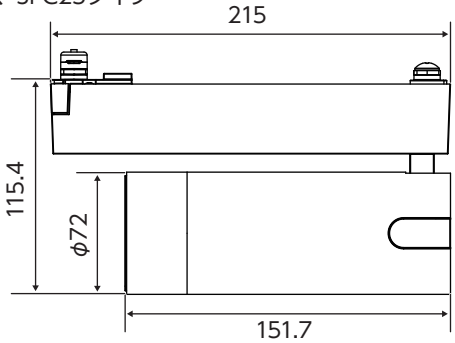

・SPC20、SPC15、SPC10タイプ

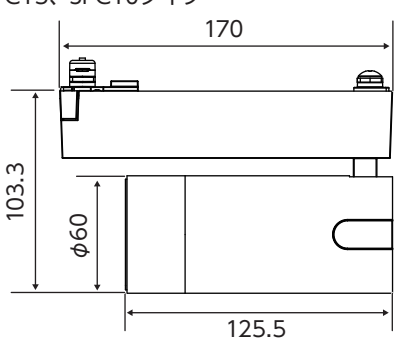

単位：mm

●使用電源：定格電圧 AC100V、定格周波数 50／60Hz ●調光・調色：非対応


※光束維持時間は、40,000時間（光束維持率70％）です。
※光束維持時間は、製品の寿命を保証するものではありません。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

仕 様 つづき

シリーズ名	本体カラー	1/2ビーム角・品番		色温度 (K)	入力電流 (mA)	定格消費電力 (W)	演色性 (Ra)
		広角	中角				
SPC30 Fレンズ	ホワイト	SPC30N8-FWW	SPC30N8-FMW	昼白色(5000)	242	23.0	83
		SPC30W8-FWW	SPC30W8-FMW	白色(4000)			
		SPC30WW8-FWW	SPC30WW8-FMW	温白色(3500)			
		SPC30L8-FWW	SPC30L8-FMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC30N8-FWB	SPC30N8-FMB	昼白色(5000)			
		SPC30W8-FWB	SPC30W8-FMB	白色(4000)			
		SPC30WW8-FWB	SPC30WW8-FMB	温白色(3500)			
		SPC30L8-FWB	SPC30L8-FMB	電球色(3000)			
SPC25 Fレンズ	ホワイト	SPC25N8-FWW	SPC25N8-FMW	昼白色(5000)	205	19.5	83
		SPC25W8-FWW	SPC25W8-FMW	白色(4000)			
		SPC25WW8-FWW	SPC25WW8-FMW	温白色(3500)			
		SPC25L8-FWW	SPC25L8-FMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC25N8-FWB	SPC25N8-FMB	昼白色(5000)			
		SPC25W8-FWB	SPC25W8-FMB	白色(4000)			
		SPC25WW8-FWB	SPC25WW8-FMB	温白色(3500)			
		SPC25L8-FWB	SPC25L8-FMB	電球色(3000)			
SPC20 Fレンズ	ホワイト	SPC20N8-FWW	SPC20N8-FMW	昼白色(5000)	174	16.5	83
		SPC20W8-FWW	SPC20W8-FMW	白色(4000)			
		SPC20WW8-FWW	SPC20WW8-FMW	温白色(3500)			
		SPC20L8-FWW	SPC20L8-FMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC20N8-FWB	SPC20N8-FMB	昼白色(5000)			
		SPC20W8-FWB	SPC20W8-FMB	白色(4000)			
		SPC20WW8-FWB	SPC20WW8-FMB	温白色(3500)			
		SPC20L8-FWB	SPC20L8-FMB	電球色(3000)			
SPC15 Fレンズ	ホワイト	SPC15N8-FWW	SPC15N8-FMW	昼白色(5000)	132	12.5	83
		SPC15W8-FWW	SPC15W8-FMW	白色(4000)			
		SPC15WW8-FWW	SPC15WW8-FMW	温白色(3500)			
		SPC15L8-FWW	SPC15L8-FMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC15N8-FWB	SPC15N8-FMB	昼白色(5000)			
		SPC15W8-FWB	SPC15W8-FMB	白色(4000)			
		SPC15WW8-FWB	SPC15WW8-FMB	温白色(3500)			
		SPC15L8-FWB	SPC15L8-FMB	電球色(3000)			
SPC10 Fレンズ	ホワイト	SPC10N8-FWW	SPC10N8-FMW	昼白色(5000)	88	8.4	83
		SPC10W8-FWW	SPC10W8-FMW	白色(4000)			
		SPC10WW8-FWW	SPC10WW8-FMW	温白色(3500)			
		SPC10L8-FWW	SPC10L8-FMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC10N8-FWB	SPC10N8-FMB	昼白色(5000)			
		SPC10W8-FWB	SPC10W8-FMB	白色(4000)			
		SPC10WW8-FWB	SPC10WW8-FMB	温白色(3500)			
		SPC10L8-FWB	SPC10L8-FMB	電球色(3000)			


●製品外寸

・SPC30、SPC25タイプ

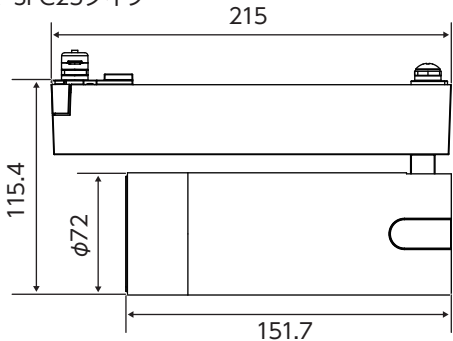

・SPC20、SPC15、SPC10タイプ

単位：mm

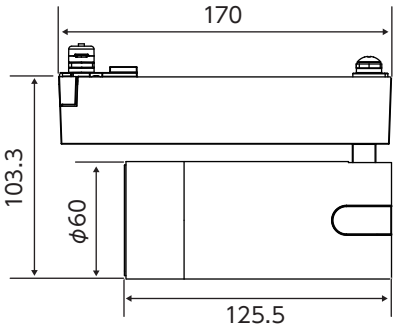

シリーズ名	本体カラー	1/2ビーム角・品番		色温度 (K)	入力電流 (mA)	定格消費電力 (W)	演色性 (Ra)
		広角	中角				
SPC30 Cリフレクター	ホワイト	SPC30N8-CWW	SPC30N8-CMW	昼白色(5000)	242	23.0	83
		SPC30W8-CWW	SPC30W8-CMW	白色(4000)			
		SPC30WW8-CWW	SPC30WW8-CMW	温白色(3500)			
		SPC30L8-CWW	SPC30L8-CMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC30N8-CWB	SPC30N8-CMB	昼白色(5000)			
		SPC30W8-CWB	SPC30W8-CMB	白色(4000)			
		SPC30WW8-CWB	SPC30WW8-CMB	温白色(3500)			
		SPC30L8-CWB	SPC30L8-CMB	電球色(3000)			
SPC25 Cリフレクター	ホワイト	SPC25N8-CWW	SPC25N8-CMW	昼白色(5000)	205	19.5	83
		SPC25W8-CWW	SPC25W8-CMW	白色(4000)			
		SPC25WW8-CWW	SPC25WW8-CMW	温白色(3500)			
		SPC25L8-CWW	SPC25L8-CMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC25N8-CWB	SPC25N8-CMB	昼白色(5000)			
		SPC25W8-CWB	SPC25W8-CMB	白色(4000)			
		SPC25WW8-CWB	SPC25WW8-CMB	温白色(3500)			
		SPC25L8-CWB	SPC25L8-CMB	電球色(3000)			
SPC20 Cリフレクター	ホワイト	SPC20N8-CWW	SPC20N8-CMW	昼白色(5000)	174	16.5	83
		SPC20W8-CWW	SPC20W8-CMW	白色(4000)			
		SPC20WW8-CWW	SPC20WW8-CMW	温白色(3500)			
		SPC20L8-CWW	SPC20L8-CMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC20N8-CWB	SPC20N8-CMB	昼白色(5000)			
		SPC20W8-CWB	SPC20W8-CMB	白色(4000)			
		SPC20WW8-CWB	SPC20WW8-CMB	温白色(3500)			
		SPC20L8-CWB	SPC20L8-CMB	電球色(3000)			
SPC15 Cリフレクター	ホワイト	SPC15N8-CWW	SPC15N8-CMW	昼白色(5000)	132	12.5	83
		SPC15W8-CWW	SPC15W8-CMW	白色(4000)			
		SPC15WW8-CWW	SPC15WW8-CMW	温白色(3500)			
		SPC15L8-CWW	SPC15L8-CMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC15N8-CWB	SPC15N8-CMB	昼白色(5000)			
		SPC15W8-CWB	SPC15W8-CMB	白色(4000)			
		SPC15WW8-CWB	SPC15WW8-CMB	温白色(3500)			
		SPC15L8-CWB	SPC15L8-CMB	電球色(3000)			
SPC10 Cリフレクター	ホワイト	SPC10N8-CWW	SPC10N8-CMW	昼白色(5000)	88	8.4	83
		SPC10W8-CWW	SPC10W8-CMW	白色(4000)			
		SPC10WW8-CWW	SPC10WW8-CMW	温白色(3500)			
		SPC10L8-CWW	SPC10L8-CMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC10N8-CWB	SPC10N8-CMB	昼白色(5000)			
		SPC10W8-CWB	SPC10W8-CMB	白色(4000)			
		SPC10WW8-CWB	SPC10WW8-CMB	温白色(3500)			
		SPC10L8-CWB	SPC10L8-CMB	電球色(3000)			

●使用電源：定格電圧 AC100V、定格周波数 50／60Hz ●調光・調色：非対応

※光束維持時間は、40,000時間（光束維持率70％）です。
※光束維持時間は、製品の寿命を保証するものではありません。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。


仕 様 つづき

シリーズ名	本体カラー	1/2ビーム角・品番			色温度 (K)	入力電流 (mA)	定格消費電力 (W)	演色性 (Ra)
		広角	中角	狭角				
SPC22 Eレンズ	ホワイト	SPC22W9-EWW	SPC22W9-EMW	SPC22W9-ENW	白色(4000)	242	23.0	
		SPC22WW9-EWW	SPC22WW9-EMW	SPC22WW9-ENW	温白色(3500)			
		SPC22L9-EWW	SPC22L9-EMW	SPC22L9-ENW	電球色(3000)			
		SPC22L279-EWW	SPC22L279-EMW	SPC22L279-ENW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC22W9-EWB	SPC22W9-EMB	SPC22W9-ENB	白色(4000)			
		SPC22WW9-EWB	SPC22WW9-EMB	SPC22WW9-ENB	温白色(3500)			
		SPC22L9-EWB	SPC22L9-EMB	SPC22L9-ENB	電球色(3000)			
		SPC22L279-EWB	SPC22L279-EMB	SPC22L279-ENB	電球色(2700)			
SPC19 Eレンズ	ホワイト	SPC19W9-EWW	SPC19W9-EMW	SPC19W9-ENW	白色(4000)	205	19.5	
		SPC19WW9-EWW	SPC19WW9-EMW	SPC19WW9-ENW	温白色(3500)			
		SPC19L9-EWW	SPC19L9-EMW	SPC19L9-ENW	電球色(3000)			
		SPC19L279-EWW	SPC19L279-EMW	SPC19L279-ENW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC19W9-EWB	SPC19W9-EMB	SPC19W9-ENB	白色(4000)			
		SPC19WW9-EWB	SPC19WW9-EMB	SPC19WW9-ENB	温白色(3500)			
		SPC19L9-EWB	SPC19L9-EMB	SPC19L9-ENB	電球色(3000)			
		SPC19L279-EWB	SPC19L279-EMB	SPC19L279-ENB	電球色(2700)			
SPC14 Eレンズ	ホワイト	SPC14W9-EWW	SPC14W9-EMW	SPC14W9-ENW	白色(4000)	174	17.0	93
		SPC14WW9-EWW	SPC14WW9-EMW	SPC14WW9-ENW	温白色(3500)			
		SPC14L9-EWW	SPC14L9-EMW	SPC14L9-ENW	電球色(3000)			
		SPC14L279-EWW	SPC14L279-EMW	SPC14L279-ENW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC14W9-EWB	SPC14W9-EMB	SPC14W9-ENB	白色(4000)			
		SPC14WW9-EWB	SPC14WW9-EMB	SPC14WW9-ENB	温白色(3500)			
		SPC14L9-EWB	SPC14L9-EMB	SPC14L9-ENB	電球色(3000)			
		SPC14L279-EWB	SPC14L279-EMB	SPC14L279-ENB	電球色(2700)			
SPC12 Eレンズ	ホワイト	SPC12W9-EWW	SPC12W9-EMW	SPC12W9-ENW	白色(4000)	132	13.0	
		SPC12WW9-EWW	SPC12WW9-EMW	SPC12WW9-ENW	温白色(3500)			
		SPC12L9-EWW	SPC12L9-EMW	SPC12L9-ENW	電球色(3000)			
		SPC12L279-EWW	SPC12L279-EMW	SPC12L279-ENW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC12W9-EWB	SPC12W9-EMB	SPC12W9-ENB	白色(4000)			
		SPC12WW9-EWB	SPC12WW9-EMB	SPC12WW9-ENB	温白色(3500)			
		SPC12L9-EWB	SPC12L9-EMB	SPC12L9-ENB	電球色(3000)			
		SPC12L279-EWB	SPC12L279-EMB	SPC12L279-ENB	電球色(2700)			
SPC8 Eレンズ	ホワイト	SPC8W9-EWW	SPC8W9-EMW	SPC8W9-ENW	白色(4000)	88	9.0	
		SPC8WW9-EWW	SPC8WW9-EMW	SPC8WW9-ENW	温白色(3500)			
		SPC8L9-EWW	SPC8L9-EMW	SPC8L9-ENW	電球色(3000)			
		SPC8L279-EWW	SPC8L279-EMW	SPC8L279-ENW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC8W9-EWB	SPC8W9-EMB	SPC8W9-ENB	白色(4000)			
		SPC8WW9-EWB	SPC8WW9-EMB	SPC8WW9-ENB	温白色(3500)			
		SPC8L9-EWB	SPC8L9-EMB	SPC8L9-ENB	電球色(3000)			
		SPC8L279-EWB	SPC8L279-EMB	SPC8L279-ENB	電球色(2700)			


シリーズ名	本体カラー	1/2ビーム角・品番			色温度 (K)	入力電流 (mA)	定格消費電力 (W)	演色性 (Ra)
		広角	中角	狭角				
SPC22 Gレンズ	ホワイト	SPC22W9-GWW	SPC22W9-GMW	SPC22W9-GNW	白色(4000)	242	23.0	
		SPC22WW9-GWW	SPC22WW9-GMW	SPC22WW9-GNW	温白色(3500)			
		SPC22L9-GWW	SPC22L9-GMW	SPC22L9-GNW	電球色(3000)			
		SPC22L279-GWW	SPC22L279-GMW	SPC22L279-GNW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC22W9-GWB	SPC22W9-GMB	SPC22W9-GNB	白色(4000)			
		SPC22WW9-GWB	SPC22WW9-GMB	SPC22WW9-GNB	温白色(3500)			
		SPC22L9-GWB	SPC22L9-GMB	SPC22L9-GNB	電球色(3000)			
		SPC22L279-GWB	SPC22L279-GMB	SPC22L279-GNB	電球色(2700)			
SPC19 Gレンズ	ホワイト	SPC19W9-GWW	SPC19W9-GMW	SPC19W9-GNW	白色(4000)	205	19.5	
		SPC19WW9-GWW	SPC19WW9-GMW	SPC19WW9-GNW	温白色(3500)			
		SPC19L9-GWW	SPC19L9-GMW	SPC19L9-GNW	電球色(3000)			
		SPC19L279-GWW	SPC19L279-GMW	SPC19L279-GNW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC19W9-GWB	SPC19W9-GMB	SPC19W9-GNB	白色(4000)			
		SPC19WW9-GWB	SPC19WW9-GMB	SPC19WW9-GNB	温白色(3500)			
		SPC19L9-GWB	SPC19L9-GMB	SPC19L9-GNB	電球色(3000)			
		SPC19L279-GWB	SPC19L279-GMB	SPC19L279-GNB	電球色(2700)			
SPC14 Gレンズ	ホワイト	SPC14W9-GWW	SPC14W9-GMW	SPC14W9-GNW	白色(4000)	174	17.0	93
		SPC14WW9-GWW	SPC14WW9-GMW	SPC14WW9-GNW	温白色(3500)			
		SPC14L9-GWW	SPC14L9-GMW	SPC14L9-GNW	電球色(3000)			
		SPC14L279-GWW	SPC14L279-GMW	SPC14L279-GNW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC14W9-GWB	SPC14W9-GMB	SPC14W9-GNB	白色(4000)			
		SPC14WW9-GWB	SPC14WW9-GMB	SPC14WW9-GNB	温白色(3500)			
		SPC14L9-GWB	SPC14L9-GMB	SPC14L9-GNB	電球色(3000)			
		SPC14L279-GWB	SPC14L279-GMB	SPC14L279-GNB	電球色(2700)			
SPC12 Gレンズ	ホワイト	SPC12W9-GWW	SPC12W9-GMW	SPC12W9-GNW	白色(4000)	132	13.0	
		SPC12WW9-GWW	SPC12WW9-GMW	SPC12WW9-GNW	温白色(3500)			
		SPC12L9-GWW	SPC12L9-GMW	SPC12L9-GNW	電球色(3000)			
		SPC12L279-GWW	SPC12L279-GMW	SPC12L279-GNW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC12W9-GWB	SPC12W9-GMB	SPC12W9-GNB	白色(4000)			
		SPC12WW9-GWB	SPC12WW9-GMB	SPC12WW9-GNB	温白色(3500)			
		SPC12L9-GWB	SPC12L9-GMB	SPC12L9-GNB	電球色(3000)			
		SPC12L279-GWB	SPC12L279-GMB	SPC12L279-GNB	電球色(2700)			
SPC8 Gレンズ	ホワイト	SPC8W9-GWW	SPC8W9-GMW	SPC8W9-GNW	白色(4000)	88	9.0	
		SPC8WW9-GWW	SPC8WW9-GMW	SPC8WW9-GNW	温白色(3500)			
		SPC8L9-GWW	SPC8L9-GMW	SPC8L9-GNW	電球色(3000)			
		SPC8L279-GWW	SPC8L279-GMW	SPC8L279-GNW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC8W9-GWB	SPC8W9-GMB	SPC8W9-GNB	白色(4000)			
		SPC8WW9-GWB	SPC8WW9-GMB	SPC8WW9-GNB	温白色(3500)			
		SPC8L9-GWB	SPC8L9-GMB	SPC8L9-GNB	電球色(3000)			
		SPC8L279-GWB	SPC8L279-GMB	SPC8L279-GNB	電球色(2700)			

●製品外寸

・SPC22、SPC19タイプ

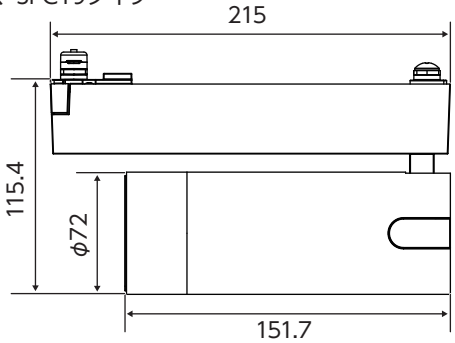

・SPC14、SPC12、SPC8タイプ

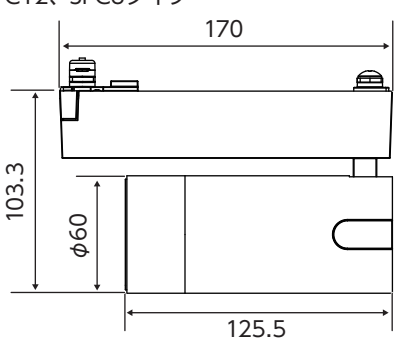

単位：mm

●使用電源：定格電圧 AC100V、定格周波数 50／60Hz ●調光・調色：非対応

※光束維持時間は、40,000時間（光束維持率70％）です。

※光束維持時間は、製品の寿命を保証するものではありません。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。


仕 様 つづき

シリーズ名	本体カラー	1/2ビーム角・品番			色温度 (K)	入力電流 (mA)	定格消費電力 (W)	演色性 (Ra)
		広角	中角	狭角				
SPC22 Fレンズ	ホワイト	SPC22W9-FWW	SPC22W9-FMW	SPC22W9-FNW	白色(4000)	242	23.0	93
		SPC22WW9-FWW	SPC22WW9-FMW	SPC22WW9-FNW	温白色(3500)			
		SPC22L9-FWW	SPC22L9-FMW	SPC22L9-FNW	電球色(3000)			
		SPC22L279-FWW	SPC22L279-FMW	SPC22L279-FNW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC22W9-FWB	SPC22W9-FMB	SPC22W9-FNB	白色(4000)			
		SPC22WW9-FWB	SPC22WW9-FMB	SPC22WW9-FNB	温白色(3500)			
		SPC22L9-FWB	SPC22L9-FMB	SPC22L9-FNB	電球色(3000)			
		SPC22L279-FWB	SPC22L279-FMB	SPC22L279-FNB	電球色(2700)			
SPC19 Fレンズ	ホワイト	SPC19W9-FWW	SPC19W9-FMW	SPC19W9-FNW	白色(4000)	205	19.5	93
		SPC19WW9-FWW	SPC19WW9-FMW	SPC19WW9-FNW	温白色(3500)			
		SPC19L9-FWW	SPC19L9-FMW	SPC19L9-FNW	電球色(3000)			
		SPC19L279-FWW	SPC19L279-FMW	SPC19L279-FNW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC19W9-FWB	SPC19W9-FMB	SPC19W9-FNB	白色(4000)			
		SPC19WW9-FWB	SPC19WW9-FMB	SPC19WW9-FNB	温白色(3500)			
		SPC19L9-FWB	SPC19L9-FMB	SPC19L9-FNB	電球色(3000)			
		SPC19L279-FWB	SPC19L279-FMB	SPC19L279-FNB	電球色(2700)			
SPC14 Fレンズ	ホワイト	SPC14W9-FWW	SPC14W9-FMW	SPC14W9-FNW	白色(4000)	174	17.0	93
		SPC14WW9-FWW	SPC14WW9-FMW	SPC14WW9-FNW	温白色(3500)			
		SPC14L9-FWW	SPC14L9-FMW	SPC14L9-FNW	電球色(3000)			
		SPC14L279-FWW	SPC14L279-FMW	SPC14L279-FNW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC14W9-FWB	SPC14W9-FMB	SPC14W9-FNB	白色(4000)			
		SPC14WW9-FWB	SPC14WW9-FMB	SPC14WW9-FNB	温白色(3500)			
		SPC14L9-FWB	SPC14L9-FMB	SPC14L9-FNB	電球色(3000)			
		SPC14L279-FWB	SPC14L279-FMB	SPC14L279-FNB	電球色(2700)			
SPC12 Fレンズ	ホワイト	SPC12W9-FWW	SPC12W9-FMW	SPC12W9-FNW	白色(4000)	132	13.0	93
		SPC12WW9-FWW	SPC12WW9-FMW	SPC12WW9-FNW	温白色(3500)			
		SPC12L9-FWW	SPC12L9-FMW	SPC12L9-FNW	電球色(3000)			
		SPC12L279-FWW	SPC12L279-FMW	SPC12L279-FNW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC12W9-FWB	SPC12W9-FMB	SPC12W9-FNB	白色(4000)			
		SPC12WW9-FWB	SPC12WW9-FMB	SPC12WW9-FNB	温白色(3500)			
		SPC12L9-FWB	SPC12L9-FMB	SPC12L9-FNB	電球色(3000)			
		SPC12L279-FWB	SPC12L279-FMB	SPC12L279-FNB	電球色(2700)			
SPC8 Fレンズ	ホワイト	SPC8W9-FWW	SPC8W9-FMW	SPC8W9-FNW	白色(4000)	88	9.0	93
		SPC8WW9-FWW	SPC8WW9-FMW	SPC8WW9-FNW	温白色(3500)			
		SPC8L9-FWW	SPC8L9-FMW	SPC8L9-FNW	電球色(3000)			
		SPC8L279-FWW	SPC8L279-FMW	SPC8L279-FNW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC8W9-FWB	SPC8W9-FMB	SPC8W9-FNB	白色(4000)			
		SPC8WW9-FWB	SPC8WW9-FMB	SPC8WW9-FNB	温白色(3500)			
		SPC8L9-FWB	SPC8L9-FMB	SPC8L9-FNB	電球色(3000)			
		SPC8L279-FWB	SPC8L279-FMB	SPC8L279-FNB	電球色(2700)			


シリーズ名	本体カラー	1/2ビーム角・品番		色温度 (K)	入力電流 (mA)	定格消費電力 (W)	演色性 (Ra)
		広角	中角				
SPC22 Cリフレクター	ホワイト	SPC22W9-CWW	SPC22W9-CMW	白色(4000)	242	23.0	93
		SPC22WW9-CWW	SPC22WW9-CMW	温白色(3500)			
		SPC22L9-CWW	SPC22L9-CMW	電球色(3000)			
		SPC22L279-CWW	SPC22L279-CMW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC22W9-CWB	SPC22W9-CMB	白色(4000)			
		SPC22WW9-CWB	SPC22WW9-CMB	温白色(3500)			
		SPC22L9-CWB	SPC22L9-CMB	電球色(3000)			
		SPC22L279-CWB	SPC22L279-CMB	電球色(2700)			
SPC19 Cリフレクター	ホワイト	SPC19W9-CWW	SPC19W9-CMW	白色(4000)	205	19.5	93
		SPC19WW9-CWW	SPC19WW9-CMW	温白色(3500)			
		SPC19L9-CWW	SPC19L9-CMW	電球色(3000)			
		SPC19L279-CWW	SPC19L279-CMW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC19W9-CWB	SPC19W9-CMB	白色(4000)			
		SPC19WW9-CWB	SPC19WW9-CMB	温白色(3500)			
		SPC19L9-CWB	SPC19L9-CMB	電球色(3000)			
		SPC19L279-CWB	SPC19L279-CMB	電球色(2700)			
SPC14 Cリフレクター	ホワイト	SPC14W9-CWW	SPC14W9-CMW	白色(4000)	174	17.0	93
		SPC14WW9-CWW	SPC14WW9-CMW	温白色(3500)			
		SPC14L9-CWW	SPC14L9-CMW	電球色(3000)			
		SPC14L279-CWW	SPC14L279-CMW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC14W9-CWB	SPC14W9-CMB	白色(4000)			
		SPC14WW9-CWB	SPC14WW9-CMB	温白色(3500)			
		SPC14L9-CWB	SPC14L9-CMB	電球色(3000)			
		SPC14L279-CWB	SPC14L279-CMB	電球色(2700)			
SPC12 Cリフレクター	ホワイト	SPC12W9-CWW	SPC12W9-CMW	白色(4000)	132	13.0	93
		SPC12WW9-CWW	SPC12WW9-CMW	温白色(3500)			
		SPC12L9-CWW	SPC12L9-CMW	電球色(3000)			
		SPC12L279-CWW	SPC12L279-CMW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC12W9-CWB	SPC12W9-CMB	白色(4000)			
		SPC12WW9-CWB	SPC12WW9-CMB	温白色(3500)			
		SPC12L9-CWB	SPC12L9-CMB	電球色(3000)			
		SPC12L279-CWB	SPC12L279-CMB	電球色(2700)			
SPC8 Cリフレクター	ホワイト	SPC8W9-CWW	SPC8W9-CMW	白色(4000)	88	9.0	93
		SPC8WW9-CWW	SPC8WW9-CMW	温白色(3500)			
		SPC8L9-CWW	SPC8L9-CMW	電球色(3000)			
		SPC8L279-CWW	SPC8L279-CMW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC8W9-CWB	SPC8W9-CMB	白色(4000)			
		SPC8WW9-CWB	SPC8WW9-CMB	温白色(3500)			
		SPC8L9-CWB	SPC8L9-CMB	電球色(3000)			
		SPC8L279-CWB	SPC8L279-CMB	電球色(2700)			

●製品外寸

・SPC22、SPC19タイプ

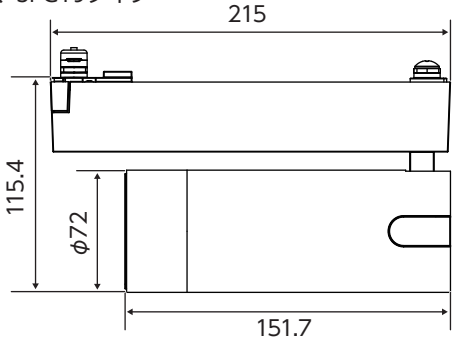

・SPC14、SPC12、SPC8タイプ

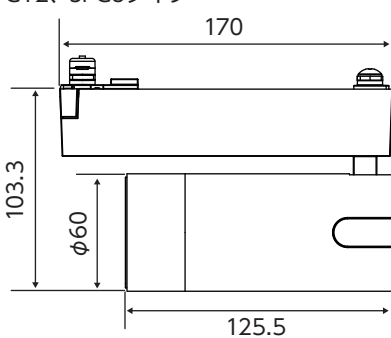

単位：mm

●使用電源：定格電圧 AC100V、定格周波数 50／60Hz ●調光・調色：非対応


※光束維持時間は、40,000時間（光束維持率70％）です。
※光束維持時間は、製品の寿命を保証するものではありません。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

仕 様 つづき

シリーズ名	本体カラー	1/2ビーム角・品番		種類	入力電流 (mA)	定格消費電力 (W)
		広角	中角			
SPC 生鮮色 Eレンズ	ホワイト	SPC17MM-EWW	SPC17MM-EMW	精肉用(霜降)	358	34.0
		SPC16RM-EWW	SPC16RM-EMW	精肉用(赤肉)		
		SPC22VG-EWW	SPC22VG-EMW	野菜・青果用		
		SPC20DE-EWW	SPC20DE-EMW	ベーカリー・惣菜用		
		SPC31FI-EWW	SPC31FI-EMW	鮮魚用		
	ブラック	SPC17MM-EWB	SPC17MM-EMB	精肉用(霜降)		
		SPC16RM-EWB	SPC16RM-EMB	精肉用(赤肉)		
		SPC22VG-EWB	SPC22VG-EMB	野菜・青果用		
		SPC20DE-EWB	SPC20DE-EMB	ベーカリー・惣菜用		
		SPC31FI-EWB	SPC31FI-EMB	鮮魚用		
	ホワイト	SPC13MM-EWW	SPC13MM-EMW	精肉用(霜降)	235	23.0
		SPC12RM-EWW	SPC12RM-EMW	精肉用(赤肉)		
		SPC17VG-EWW	SPC17VG-EMW	野菜・青果用		
		SPC15DE-EWW	SPC15DE-EMW	ベーカリー・惣菜用		
		SPC23FI-EWW	SPC23FI-EMW	鮮魚用		
	ブラック	SPC13MM-EWB	SPC13MM-EMB	精肉用(霜降)		
		SPC12RM-EWB	SPC12RM-EMB	精肉用(赤肉)		
		SPC17VG-EWB	SPC17VG-EMB	野菜・青果用		
		SPC15DE-EWB	SPC15DE-EMB	ベーカリー・惣菜用		
		SPC23FI-EWB	SPC23FI-EMB	鮮魚用		
SPC 生鮮色 Fレンズ	ホワイト	SPC17MM-FWW	SPC17MM-FMW	精肉用(霜降)	358	34.0
		SPC16RM-FWW	SPC16RM-FMW	精肉用(赤肉)		
		SPC22VG-FWW	SPC22VG-FMW	野菜・青果用		
		SPC20DE-FWW	SPC20DE-FMW	ベーカリー・惣菜用		
		SPC31FI-FWW	SPC31FI-FMW	鮮魚用		
	ブラック	SPC17MM-FWB	SPC17MM-FMB	精肉用(霜降)		
		SPC16RM-FWB	SPC16RM-FMB	精肉用(赤肉)		
		SPC22VG-FWB	SPC22VG-FMB	野菜・青果用		
		SPC20DE-FWB	SPC20DE-FMB	ベーカリー・惣菜用		
		SPC31FI-FWB	SPC31FI-FMB	鮮魚用		
	ホワイト	SPC13MM-FWW	SPC13MM-FMW	精肉用(霜降)	235	23.0
		SPC12RM-FWW	SPC12RM-FMW	精肉用(赤肉)		
		SPC17VG-FWW	SPC17VG-FMW	野菜・青果用		
		SPC15DE-FWW	SPC15DE-FMW	ベーカリー・惣菜用		
		SPC23FI-FWW	SPC23FI-FMW	鮮魚用		
	ブラック	SPC13MM-FWB	SPC13MM-FMB	精肉用(霜降)		
		SPC12RM-FWB	SPC12RM-FMB	精肉用(赤肉)		
		SPC17VG-FWB	SPC17VG-FMB	野菜・青果用		
		SPC15DE-FWB	SPC15DE-FMB	ベーカリー・惣菜用		
		SPC23FI-FWB	SPC23FI-FMB	鮮魚用		

●製品外寸

・SPC生鮮色タイプ

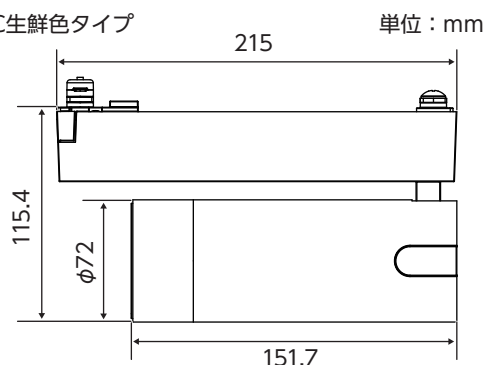

●使用電源：定格電圧 AC100V、定格周波数 50/60Hz

●調光・調色：非対応

※光束維持時間は、40,000時間（光束維持率70%）です。

※光束維持時間は、製品の寿命を保証するものではありません。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。