



各部の名称

- 取り付け前に下記の部品がすべてそろっていることを確認してください。
- 部品が不足している場合は、お買い上げ店またはサポートコールまでご連絡ください。

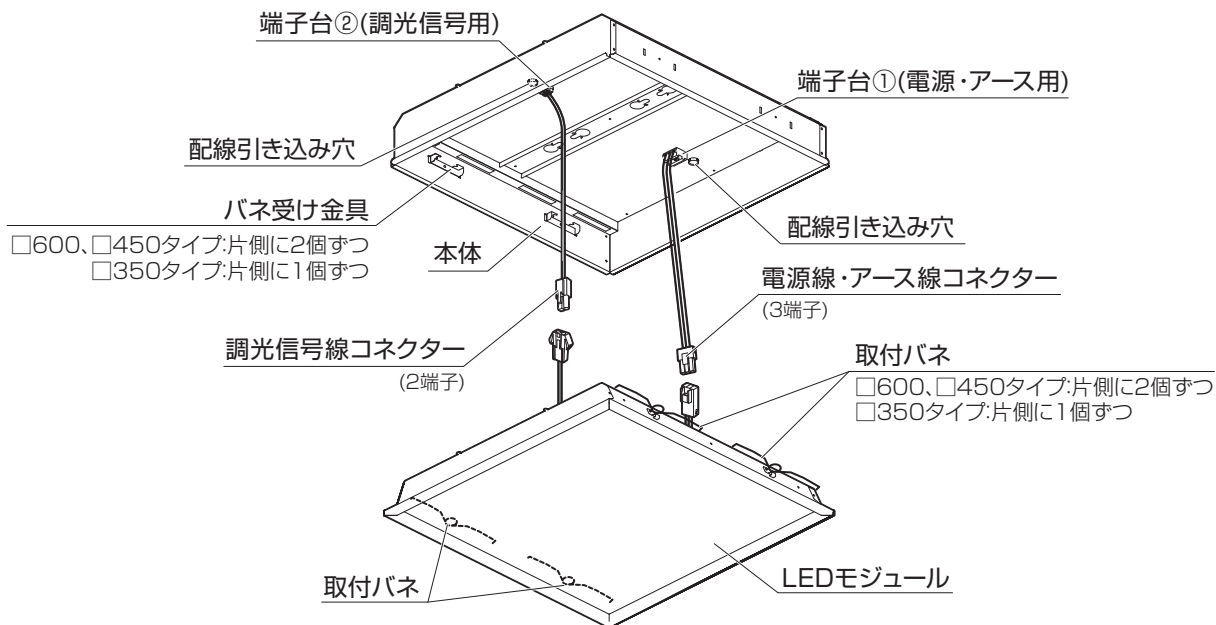


〈器具本体背面図〉


□600タイプ

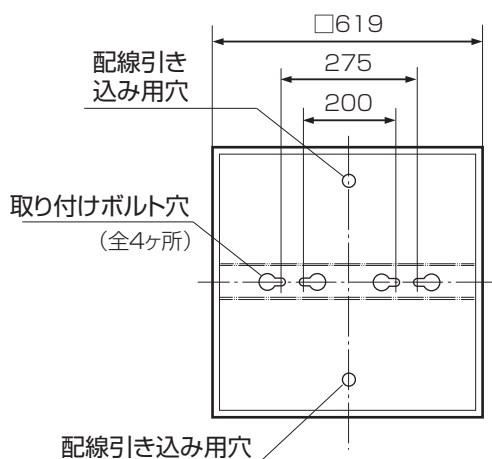

□450タイプ

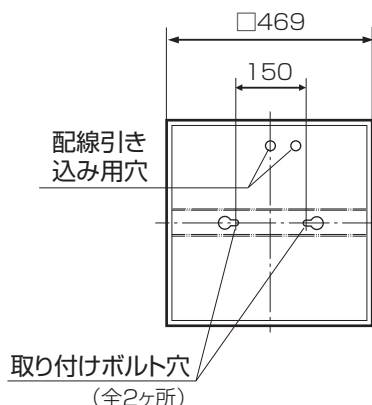

□350タイプ

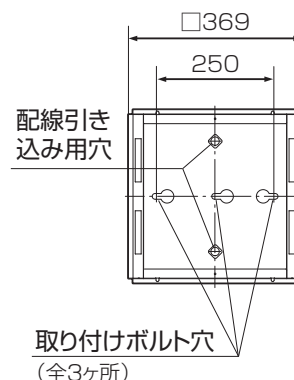

品番構成・仕様

■品番構成 [表記例] BL-120N-UKFSQ60-D

(器具光束 (目安))
×100 (lm)

(色温度)
N: 昼白色 (5000K)
W: 白 色 (4000K)
WW: 温白色 (3500K)
L: 電球色 (3000K)

(タイプ)
60: □600タイプ
45: □450タイプ
35: □350タイプ

■仕様

タイプ	サイズ (mm)	質量 (kg)
□600	L619×W619×H107	7.3
□450	L469×W469×H107	4.7
□350	L369×W369×H107	3.3

●使用電源: 定格電圧 AC100-242V、定格周波数 50/60Hz

●PWM信号制御方式

●LEDモジュール設計寿命: 40,000時間

※LEDモジュール設計寿命は、LEDが点灯しなくなるか、初期光束の85%に低下するまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。製品の寿命を保証するものではありません。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。