


仕 様

シリーズ名	本体カラー	1/2ビーム角・品番		色温度(K)	入力電流 (mA)	定格消費電力 (W)	演色性 (Ra)
		広角	中角				
SPC30 Eレンズ	ホワイト	SPC30N8-EWW	SPC30N8-EMW	昼白色(5000)	242	23.0	83
		SPC30W8-EWW	SPC30W8-EMW	白色(4000)			
		SPC30WW8-EWW	SPC30WW8-EMW	温白色(3500)			
		SPC30L8-EWW	SPC30L8-EMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC30N8-EWB	SPC30N8-EMB	昼白色(5000)			
		SPC30W8-EWB	SPC30W8-EMB	白色(4000)			
		SPC30WW8-EWB	SPC30WW8-EMB	温白色(3500)			
		SPC30L8-EWB	SPC30L8-EMB	電球色(3000)			
SPC25 Eレンズ	ホワイト	SPC25N8-EWW	SPC25N8-EMW	昼白色(5000)	205	19.5	83
		SPC25W8-EWW	SPC25W8-EMW	白色(4000)			
		SPC25WW8-EWW	SPC25WW8-EMW	温白色(3500)			
		SPC25L8-EWW	SPC25L8-EMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC25N8-EWB	SPC25N8-EMB	昼白色(5000)			
		SPC25W8-EWB	SPC25W8-EMB	白色(4000)			
		SPC25WW8-EWB	SPC25WW8-EMB	温白色(3500)			
		SPC25L8-EWB	SPC25L8-EMB	電球色(3000)			
SPC20 Eレンズ	ホワイト	SPC20N8-EWW	SPC20N8-EMW	昼白色(5000)	174	16.5	83
		SPC20W8-EWW	SPC20W8-EMW	白色(4000)			
		SPC20WW8-EWW	SPC20WW8-EMW	温白色(3500)			
		SPC20L8-EWW	SPC20L8-EMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC20N8-EWB	SPC20N8-EMB	昼白色(5000)			
		SPC20W8-EWB	SPC20W8-EMB	白色(4000)			
		SPC20WW8-EWB	SPC20WW8-EMB	温白色(3500)			
		SPC20L8-EWB	SPC20L8-EMB	電球色(3000)			
SPC15 Eレンズ	ホワイト	SPC15N8-EWW	SPC15N8-EMW	昼白色(5000)	132	12.5	83
		SPC15W8-EWW	SPC15W8-EMW	白色(4000)			
		SPC15WW8-EWW	SPC15WW8-EMW	温白色(3500)			
		SPC15L8-EWW	SPC15L8-EMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC15N8-EWB	SPC15N8-EMB	昼白色(5000)			
		SPC15W8-EWB	SPC15W8-EMB	白色(4000)			
		SPC15WW8-EWB	SPC15WW8-EMB	温白色(3500)			
		SPC15L8-EWB	SPC15L8-EMB	電球色(3000)			
SPC10 Eレンズ	ホワイト	SPC10N8-EWW	SPC10N8-EMW	昼白色(5000)	88	8.4	83
		SPC10W8-EWW	SPC10W8-EMW	白色(4000)			
		SPC10WW8-EWW	SPC10WW8-EMW	温白色(3500)			
		SPC10L8-EWW	SPC10L8-EMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC10N8-EWB	SPC10N8-EMB	昼白色(5000)			
		SPC10W8-EWB	SPC10W8-EMB	白色(4000)			
		SPC10WW8-EWB	SPC10WW8-EMB	温白色(3500)			
		SPC10L8-EWB	SPC10L8-EMB	電球色(3000)			


シリーズ名	本体カラー	1/2ビーム角・品番		色温度(K)	入力電流 (mA)	定格消費電力 (W)	演色性 (Ra)
		広角	中角				
SPC30 Gレンズ	ホワイト	SPC30N8-GWW	SPC30N8-GMW	昼白色(5000)	242	23.0	83
		SPC30W8-GWW	SPC30W8-GMW	白色(4000)			
		SPC30WW8-GWW	SPC30WW8-GMW	温白色(3500)			
		SPC30L8-GWW	SPC30L8-GMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC30N8-GWB	SPC30N8-GMB	昼白色(5000)			
		SPC30W8-GWB	SPC30W8-GMB	白色(4000)			
		SPC30WW8-GWB	SPC30WW8-GMB	温白色(3500)			
		SPC30L8-GWB	SPC30L8-GMB	電球色(3000)			
SPC25 Gレンズ	ホワイト	SPC25N8-GWW	SPC25N8-GMW	昼白色(5000)	205	19.5	83
		SPC25W8-GWW	SPC25W8-GMW	白色(4000)			
		SPC25WW8-GWW	SPC25WW8-GMW	温白色(3500)			
		SPC25L8-GWW	SPC25L8-GMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC25N8-GWB	SPC25N8-GMB	昼白色(5000)			
		SPC25W8-GWB	SPC25W8-GMB	白色(4000)			
		SPC25WW8-GWB	SPC25WW8-GMB	温白色(3500)			
		SPC25L8-GWB	SPC25L8-GMB	電球色(3000)			
SPC20 Gレンズ	ホワイト	SPC20N8-GWW	SPC20N8-GMW	昼白色(5000)	174	16.5	83
		SPC20W8-GWW	SPC20W8-GMW	白色(4000)			
		SPC20WW8-GWW	SPC20WW8-GMW	温白色(3500)			
		SPC20L8-GWW	SPC20L8-GMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC20N8-GWB	SPC20N8-GMB	昼白色(5000)			
		SPC20W8-GWB	SPC20W8-GMB	白色(4000)			
		SPC20WW8-GWB	SPC20WW8-GMB	温白色(3500)			
		SPC20L8-GWB	SPC20L8-GMB	電球色(3000)			
SPC15 Gレンズ	ホワイト	SPC15N8-GWW	SPC15N8-GMW	昼白色(5000)	132	12.5	83
		SPC15W8-GWW	SPC15W8-GMW	白色(4000)			
		SPC15WW8-GWW	SPC15WW8-GMW	温白色(3500)			
		SPC15L8-GWW	SPC15L8-GMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC15N8-GWB	SPC15N8-GMB	昼白色(5000)			
		SPC15W8-GWB	SPC15W8-GMB	白色(4000)			
		SPC15WW8-GWB	SPC15WW8-GMB	温白色(3500)			
		SPC15L8-GWB	SPC15L8-GMB	電球色(3000)			
SPC10 Gレンズ	ホワイト	SPC10N8-GWW	SPC10N8-GMW	昼白色(5000)	88	8.4	83
		SPC10W8-GWW	SPC10W8-GMW	白色(4000)			
		SPC10WW8-GWW	SPC10WW8-GMW	温白色(3500)			
		SPC10L8-GWW	SPC10L8-GMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC10N8-GWB	SPC10N8-GMB	昼白色(5000)			
		SPC10W8-GWB	SPC10W8-GMB	白色(4000)			
		SPC10WW8-GWB	SPC10WW8-GMB	温白色(3500)			
		SPC10L8-GWB	SPC10L8-GMB	電球色(3000)			

●製品外寸

・SPC30、SPC25タイプ

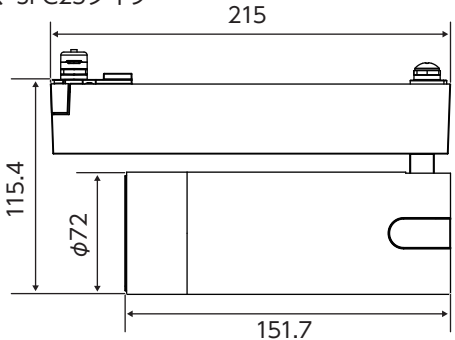

・SPC20、SPC15、SPC10タイプ

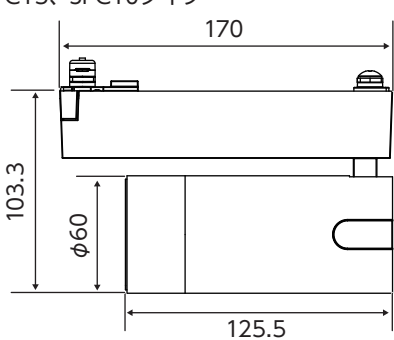

単位：mm

●使用電源：定格電圧 AC100V、定格周波数 50／60Hz ●調光・調色：非対応

※光束維持時間は、40,000時間（光束維持率70％）です。
※光束維持時間は、製品の寿命を保証するものではありません。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。


仕 様 つぎ

シリーズ名	本体カラー	1/2ビーム角・品番		色温度 (K)	入力電流 (mA)	定格消費電力 (W)	演色性 (Ra)
		広角	中角				
SPC30 Fレンズ	ホワイト	SPC30N8-FWW	SPC30N8-FMW	昼白色(5000)	242	23.0	83
		SPC30W8-FWW	SPC30W8-FMW	白色(4000)			
		SPC30WW8-FWW	SPC30WW8-FMW	温白色(3500)			
		SPC30L8-FWW	SPC30L8-FMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC30N8-FWB	SPC30N8-FMB	昼白色(5000)			
		SPC30W8-FWB	SPC30W8-FMB	白色(4000)			
		SPC30WW8-FWB	SPC30WW8-FMB	温白色(3500)			
		SPC30L8-FWB	SPC30L8-FMB	電球色(3000)			
SPC25 Fレンズ	ホワイト	SPC25N8-FWW	SPC25N8-FMW	昼白色(5000)	205	19.5	83
		SPC25W8-FWW	SPC25W8-FMW	白色(4000)			
		SPC25WW8-FWW	SPC25WW8-FMW	温白色(3500)			
		SPC25L8-FWW	SPC25L8-FMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC25N8-FWB	SPC25N8-FMB	昼白色(5000)			
		SPC25W8-FWB	SPC25W8-FMB	白色(4000)			
		SPC25WW8-FWB	SPC25WW8-FMB	温白色(3500)			
		SPC25L8-FWB	SPC25L8-FMB	電球色(3000)			
SPC20 Fレンズ	ホワイト	SPC20N8-FWW	SPC20N8-FMW	昼白色(5000)	174	16.5	83
		SPC20W8-FWW	SPC20W8-FMW	白色(4000)			
		SPC20WW8-FWW	SPC20WW8-FMW	温白色(3500)			
		SPC20L8-FWW	SPC20L8-FMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC20N8-FWB	SPC20N8-FMB	昼白色(5000)			
		SPC20W8-FWB	SPC20W8-FMB	白色(4000)			
		SPC20WW8-FWB	SPC20WW8-FMB	温白色(3500)			
		SPC20L8-FWB	SPC20L8-FMB	電球色(3000)			
SPC15 Fレンズ	ホワイト	SPC15N8-FWW	SPC15N8-FMW	昼白色(5000)	132	12.5	83
		SPC15W8-FWW	SPC15W8-FMW	白色(4000)			
		SPC15WW8-FWW	SPC15WW8-FMW	温白色(3500)			
		SPC15L8-FWW	SPC15L8-FMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC15N8-FWB	SPC15N8-FMB	昼白色(5000)			
		SPC15W8-FWB	SPC15W8-FMB	白色(4000)			
		SPC15WW8-FWB	SPC15WW8-FMB	温白色(3500)			
		SPC15L8-FWB	SPC15L8-FMB	電球色(3000)			
SPC10 Fレンズ	ホワイト	SPC10N8-FWW	SPC10N8-FMW	昼白色(5000)	88	8.4	83
		SPC10W8-FWW	SPC10W8-FMW	白色(4000)			
		SPC10WW8-FWW	SPC10WW8-FMW	温白色(3500)			
		SPC10L8-FWW	SPC10L8-FMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC10N8-FWB	SPC10N8-FMB	昼白色(5000)			
		SPC10W8-FWB	SPC10W8-FMB	白色(4000)			
		SPC10WW8-FWB	SPC10WW8-FMB	温白色(3500)			
		SPC10L8-FWB	SPC10L8-FMB	電球色(3000)			


シリーズ名	本体カラー	1/2ビーム角・品番		色温度 (K)	入力電流 (mA)	定格消費電力 (W)	演色性 (Ra)
		広角	中角				
SPC30 Cリフレクター	ホワイト	SPC30N8-CWW	SPC30N8-CMW	昼白色(5000)	242	23.0	83
		SPC30W8-CWW	SPC30W8-CMW	白色(4000)			
		SPC30WW8-CWW	SPC30WW8-CMW	温白色(3500)			
		SPC30L8-CWW	SPC30L8-CMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC30N8-CWB	SPC30N8-CMB	昼白色(5000)			
		SPC30W8-CWB	SPC30W8-CMB	白色(4000)			
		SPC30WW8-CWB	SPC30WW8-CMB	温白色(3500)			
		SPC30L8-CWB	SPC30L8-CMB	電球色(3000)			
SPC25 Cリフレクター	ホワイト	SPC25N8-CWW	SPC25N8-CMW	昼白色(5000)	205	19.5	83
		SPC25W8-CWW	SPC25W8-CMW	白色(4000)			
		SPC25WW8-CWW	SPC25WW8-CMW	温白色(3500)			
		SPC25L8-CWW	SPC25L8-CMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC25N8-CWB	SPC25N8-CMB	昼白色(5000)			
		SPC25W8-CWB	SPC25W8-CMB	白色(4000)			
		SPC25WW8-CWB	SPC25WW8-CMB	温白色(3500)			
		SPC25L8-CWB	SPC25L8-CMB	電球色(3000)			
SPC20 Cリフレクター	ホワイト	SPC20N8-CWW	SPC20N8-CMW	昼白色(5000)	174	16.5	83
		SPC20W8-CWW	SPC20W8-CMW	白色(4000)			
		SPC20WW8-CWW	SPC20WW8-CMW	温白色(3500)			
		SPC20L8-CWW	SPC20L8-CMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC20N8-CWB	SPC20N8-CMB	昼白色(5000)			
		SPC20W8-CWB	SPC20W8-CMB	白色(4000)			
		SPC20WW8-CWB	SPC20WW8-CMB	温白色(3500)			
		SPC20L8-CWB	SPC20L8-CMB	電球色(3000)			
SPC15 Cリフレクター	ホワイト	SPC15N8-CWW	SPC15N8-CMW	昼白色(5000)	132	12.5	83
		SPC15W8-CWW	SPC15W8-CMW	白色(4000)			
		SPC15WW8-CWW	SPC15WW8-CMW	温白色(3500)			
		SPC15L8-CWW	SPC15L8-CMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC15N8-CWB	SPC15N8-CMB	昼白色(5000)			
		SPC15W8-CWB	SPC15W8-CMB	白色(4000)			
		SPC15WW8-CWB	SPC15WW8-CMB	温白色(3500)			
		SPC15L8-CWB	SPC15L8-CMB	電球色(3000)			
SPC10 Cリフレクター	ホワイト	SPC10N8-CWW	SPC10N8-CMW	昼白色(5000)	88	8.4	83
		SPC10W8-CWW	SPC10W8-CMW	白色(4000)			
		SPC10WW8-CWW	SPC10WW8-CMW	温白色(3500)			
		SPC10L8-CWW	SPC10L8-CMW	電球色(3000)			
	ブラック	SPC10N8-CWB	SPC10N8-CMB	昼白色(5000)			
		SPC10W8-CWB	SPC10W8-CMB	白色(4000)			
		SPC10WW8-CWB	SPC10WW8-CMB	温白色(3500)			
		SPC10L8-CWB	SPC10L8-CMB	電球色(3000)			

●製品外寸

・SPC30、SPC25タイプ

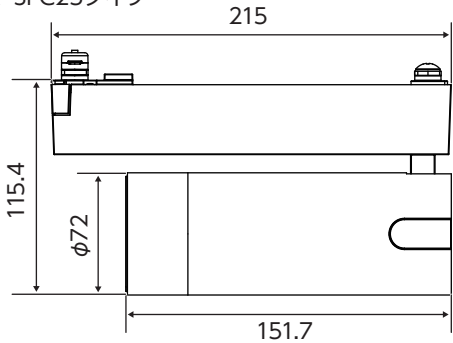

・SPC20、SPC15、SPC10タイプ

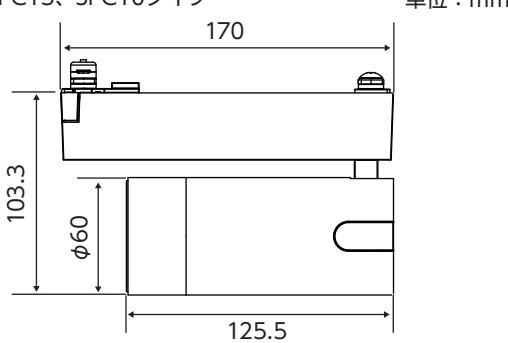

単位：mm

●使用電源：定格電圧 AC100V、定格周波数 50／60Hz ●調光・調色：非対応

※光束維持時間は、40,000時間（光束維持率70％）です。
※光束維持時間は、製品の寿命を保証するものではありません。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。


仕 様 つづき

シリーズ名	本体カラー	1/2ビーム角・品番			色温度 (K)	入力電流 (mA)	定格消費電力 (W)	演色性 (Ra)
		広角	中角	狭角				
SPC22 Eレンズ	ホワイト	SPC22W9-EWW	SPC22W9-EMW	SPC22W9-ENW	白色(4000)	242	23.0	93
		SPC22WW9-EWW	SPC22WW9-EMW	SPC22WW9-ENW	温白色(3500)			
		SPC22L9-EWW	SPC22L9-EMW	SPC22L9-ENW	電球色(3000)			
		SPC22L279-EWW	SPC22L279-EMW	SPC22L279-ENW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC22W9-EWB	SPC22W9-EMB	SPC22W9-ENB	白色(4000)			
		SPC22WW9-EWB	SPC22WW9-EMB	SPC22WW9-ENB	温白色(3500)			
		SPC22L9-EWB	SPC22L9-EMB	SPC22L9-ENB	電球色(3000)			
		SPC22L279-EWB	SPC22L279-EMB	SPC22L279-ENB	電球色(2700)			
SPC19 Eレンズ	ホワイト	SPC19W9-EWW	SPC19W9-EMW	SPC19W9-ENW	白色(4000)	205	19.5	93
		SPC19WW9-EWW	SPC19WW9-EMW	SPC19WW9-ENW	温白色(3500)			
		SPC19L9-EWW	SPC19L9-EMW	SPC19L9-ENW	電球色(3000)			
		SPC19L279-EWW	SPC19L279-EMW	SPC19L279-ENW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC19W9-EWB	SPC19W9-EMB	SPC19W9-ENB	白色(4000)			
		SPC19WW9-EWB	SPC19WW9-EMB	SPC19WW9-ENB	温白色(3500)			
		SPC19L9-EWB	SPC19L9-EMB	SPC19L9-ENB	電球色(3000)			
		SPC19L279-EWB	SPC19L279-EMB	SPC19L279-ENB	電球色(2700)			
SPC14 Eレンズ	ホワイト	SPC14W9-EWW	SPC14W9-EMW	SPC14W9-ENW	白色(4000)	174	17.0	93
		SPC14WW9-EWW	SPC14WW9-EMW	SPC14WW9-ENW	温白色(3500)			
		SPC14L9-EWW	SPC14L9-EMW	SPC14L9-ENW	電球色(3000)			
		SPC14L279-EWW	SPC14L279-EMW	SPC14L279-ENW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC14W9-EWB	SPC14W9-EMB	SPC14W9-ENB	白色(4000)			
		SPC14WW9-EWB	SPC14WW9-EMB	SPC14WW9-ENB	温白色(3500)			
		SPC14L9-EWB	SPC14L9-EMB	SPC14L9-ENB	電球色(3000)			
		SPC14L279-EWB	SPC14L279-EMB	SPC14L279-ENB	電球色(2700)			
SPC12 Eレンズ	ホワイト	SPC12W9-EWW	SPC12W9-EMW	SPC12W9-ENW	白色(4000)	132	13.0	93
		SPC12WW9-EWW	SPC12WW9-EMW	SPC12WW9-ENW	温白色(3500)			
		SPC12L9-EWW	SPC12L9-EMW	SPC12L9-ENW	電球色(3000)			
		SPC12L279-EWW	SPC12L279-EMW	SPC12L279-ENW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC12W9-EWB	SPC12W9-EMB	SPC12W9-ENB	白色(4000)			
		SPC12WW9-EWB	SPC12WW9-EMB	SPC12WW9-ENB	温白色(3500)			
		SPC12L9-EWB	SPC12L9-EMB	SPC12L9-ENB	電球色(3000)			
		SPC12L279-EWB	SPC12L279-EMB	SPC12L279-ENB	電球色(2700)			
SPC8 Eレンズ	ホワイト	SPC8W9-EWW	SPC8W9-EMW	SPC8W9-ENW	白色(4000)	88	9.0	93
		SPC8WW9-EWW	SPC8WW9-EMW	SPC8WW9-ENW	温白色(3500)			
		SPC8L9-EWW	SPC8L9-EMW	SPC8L9-ENW	電球色(3000)			
		SPC8L279-EWW	SPC8L279-EMW	SPC8L279-ENW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC8W9-EWB	SPC8W9-EMB	SPC8W9-ENB	白色(4000)			
		SPC8WW9-EWB	SPC8WW9-EMB	SPC8WW9-ENB	温白色(3500)			
		SPC8L9-EWB	SPC8L9-EMB	SPC8L9-ENB	電球色(3000)			
		SPC8L279-EWB	SPC8L279-EMB	SPC8L279-ENB	電球色(2700)			


シリーズ名	本体カラー	1/2ビーム角・品番			色温度 (K)	入力電流 (mA)	定格消費電力 (W)	演色性 (Ra)
		広角	中角	狭角				
SPC22 Gレンズ	ホワイト	SPC22W9-GWW	SPC22W9-GMW	SPC22W9-GNW	白色(4000)	242	23.0	93
		SPC22WW9-GWW	SPC22WW9-GMW	SPC22WW9-GNW	温白色(3500)			
		SPC22L9-GWW	SPC22L9-GMW	SPC22L9-GNW	電球色(3000)			
		SPC22L279-GWW	SPC22L279-GMW	SPC22L279-GNW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC22W9-GWB	SPC22W9-GMB	SPC22W9-GNB	白色(4000)			
		SPC22WW9-GWB	SPC22WW9-GMB	SPC22WW9-GNB	温白色(3500)			
		SPC22L9-GWB	SPC22L9-GMB	SPC22L9-GNB	電球色(3000)			
		SPC22L279-GWB	SPC22L279-GMB	SPC22L279-GNB	電球色(2700)			
SPC19 Gレンズ	ホワイト	SPC19W9-GWW	SPC19W9-GMW	SPC19W9-GNW	白色(4000)	205	19.5	93
		SPC19WW9-GWW	SPC19WW9-GMW	SPC19WW9-GNW	温白色(3500)			
		SPC19L9-GWW	SPC19L9-GMW	SPC19L9-GNW	電球色(3000)			
		SPC19L279-GWW	SPC19L279-GMW	SPC19L279-GNW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC19W9-GWB	SPC19W9-GMB	SPC19W9-GNB	白色(4000)			
		SPC19WW9-GWB	SPC19WW9-GMB	SPC19WW9-GNB	温白色(3500)			
		SPC19L9-GWB	SPC19L9-GMB	SPC19L9-GNB	電球色(3000)			
		SPC19L279-GWB	SPC19L279-GMB	SPC19L279-GNB	電球色(2700)			
SPC14 Gレンズ	ホワイト	SPC14W9-GWW	SPC14W9-GMW	SPC14W9-GNW	白色(4000)	174	17.0	93
		SPC14WW9-GWW	SPC14WW9-GMW	SPC14WW9-GNW	温白色(3500)			
		SPC14L9-GWW	SPC14L9-GMW	SPC14L9-GNW	電球色(3000)			
		SPC14L279-GWW	SPC14L279-GMW	SPC14L279-GNW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC14W9-GWB	SPC14W9-GMB	SPC14W9-GNB	白色(4000)			
		SPC14WW9-GWB	SPC14WW9-GMB	SPC14WW9-GNB	温白色(3500)			
		SPC14L9-GWB	SPC14L9-GMB	SPC14L9-GNB	電球色(3000)			
		SPC14L279-GWB	SPC14L279-GMB	SPC14L279-GNB	電球色(2700)			
SPC12 Gレンズ	ホワイト	SPC12W9-GWW	SPC12W9-GMW	SPC12W9-GNW	白色(4000)	132	13.0	93
		SPC12WW9-GWW	SPC12WW9-GMW	SPC12WW9-GNW	温白色(3500)			
		SPC12L9-GWW	SPC12L9-GMW	SPC12L9-GNW	電球色(3000)			
		SPC12L279-GWW	SPC12L279-GMW	SPC12L279-GNW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC12W9-GWB	SPC12W9-GMB	SPC12W9-GNB	白色(4000)			
		SPC12WW9-GWB	SPC12WW9-GMB	SPC12WW9-GNB	温白色(3500)			
		SPC12L9-GWB	SPC12L9-GMB	SPC12L9-GNB	電球色(3000)			
		SPC12L279-GWB	SPC12L279-GMB	SPC12L279-GNB	電球色(2700)			
SPC8 Gレンズ	ホワイト	SPC8W9-GWW	SPC8W9-GMW	SPC8W9-GNW	白色(4000)	88	9.0	93
		SPC8WW9-GWW	SPC8WW9-GMW	SPC8WW9-GNW	温白色(3500)			
		SPC8L9-GWW	SPC8L9-GMW	SPC8L9-GNW	電球色(3000)			
		SPC8L279-GWW	SPC8L279-GMW	SPC8L279-GNW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC8W9-GWB	SPC8W9-GMB	SPC8W9-GNB	白色(4000)			
		SPC8WW9-GWB	SPC8WW9-GMB	SPC8WW9-GNB	温白色(3500)			
		SPC8L9-GWB	SPC8L9-GMB	SPC8L9-GNB	電球色(3000)			
		SPC8L279-GWB	SPC8L279-GMB	SPC8L279-GNB	電球色(2700)			

●製品外寸

・SPC22、SPC19タイプ

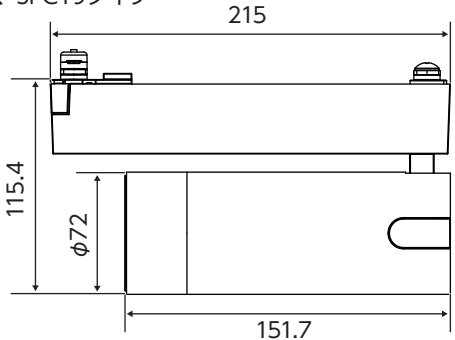

・SPC14、SPC12、SPC8タイプ

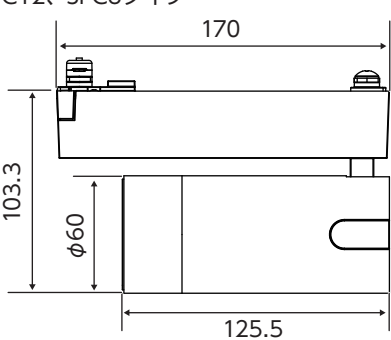

単位：mm

●使用電源：定格電圧 AC100V、定格周波数 50／60Hz ●調光・調色：非対応

※光束維持時間は、40,000時間（光束維持率70％）です。

※光束維持時間は、製品の寿命を保証するものではありません。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。


仕 様 つづき

シリーズ名	本体カラー	1/2ビーム角・品番			色温度 (K)	入力電流 (mA)	定格消費電力 (W)	演色性 (Ra)
		広角	中角	狭角				
SPC22 Fレンズ	ホワイト	SPC22W9-FWW	SPC22W9-FMW	SPC22W9-FNW	白色(4000)	242	23.0	93
		SPC22WW9-FWW	SPC22WW9-FMW	SPC22WW9-FNW	温白色(3500)			
		SPC22L9-FWW	SPC22L9-FMW	SPC22L9-FNW	電球色(3000)			
		SPC22L279-FWW	SPC22L279-FMW	SPC22L279-FNW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC22W9-FWB	SPC22W9-FMB	SPC22W9-FNB	白色(4000)			
		SPC22WW9-FWB	SPC22WW9-FMB	SPC22WW9-FNB	温白色(3500)			
		SPC22L9-FWB	SPC22L9-FMB	SPC22L9-FNB	電球色(3000)			
		SPC22L279-FWB	SPC22L279-FMB	SPC22L279-FNB	電球色(2700)			
SPC19 Fレンズ	ホワイト	SPC19W9-FWW	SPC19W9-FMW	SPC19W9-FNW	白色(4000)	205	19.5	93
		SPC19WW9-FWW	SPC19WW9-FMW	SPC19WW9-FNW	温白色(3500)			
		SPC19L9-FWW	SPC19L9-FMW	SPC19L9-FNW	電球色(3000)			
		SPC19L279-FWW	SPC19L279-FMW	SPC19L279-FNW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC19W9-FWB	SPC19W9-FMB	SPC19W9-FNB	白色(4000)			
		SPC19WW9-FWB	SPC19WW9-FMB	SPC19WW9-FNB	温白色(3500)			
		SPC19L9-FWB	SPC19L9-FMB	SPC19L9-FNB	電球色(3000)			
		SPC19L279-FWB	SPC19L279-FMB	SPC19L279-FNB	電球色(2700)			
SPC14 Fレンズ	ホワイト	SPC14W9-FWW	SPC14W9-FMW	SPC14W9-FNW	白色(4000)	174	17.0	93
		SPC14WW9-FWW	SPC14WW9-FMW	SPC14WW9-FNW	温白色(3500)			
		SPC14L9-FWW	SPC14L9-FMW	SPC14L9-FNW	電球色(3000)			
		SPC14L279-FWW	SPC14L279-FMW	SPC14L279-FNW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC14W9-FWB	SPC14W9-FMB	SPC14W9-FNB	白色(4000)			
		SPC14WW9-FWB	SPC14WW9-FMB	SPC14WW9-FNB	温白色(3500)			
		SPC14L9-FWB	SPC14L9-FMB	SPC14L9-FNB	電球色(3000)			
		SPC14L279-FWB	SPC14L279-FMB	SPC14L279-FNB	電球色(2700)			
SPC12 Fレンズ	ホワイト	SPC12W9-FWW	SPC12W9-FMW	SPC12W9-FNW	白色(4000)	132	13.0	93
		SPC12WW9-FWW	SPC12WW9-FMW	SPC12WW9-FNW	温白色(3500)			
		SPC12L9-FWW	SPC12L9-FMW	SPC12L9-FNW	電球色(3000)			
		SPC12L279-FWW	SPC12L279-FMW	SPC12L279-FNW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC12W9-FWB	SPC12W9-FMB	SPC12W9-FNB	白色(4000)			
		SPC12WW9-FWB	SPC12WW9-FMB	SPC12WW9-FNB	温白色(3500)			
		SPC12L9-FWB	SPC12L9-FMB	SPC12L9-FNB	電球色(3000)			
		SPC12L279-FWB	SPC12L279-FMB	SPC12L279-FNB	電球色(2700)			
SPC8 Fレンズ	ホワイト	SPC8W9-FWW	SPC8W9-FMW	SPC8W9-FNW	白色(4000)	88	9.0	93
		SPC8WW9-FWW	SPC8WW9-FMW	SPC8WW9-FNW	温白色(3500)			
		SPC8L9-FWW	SPC8L9-FMW	SPC8L9-FNW	電球色(3000)			
		SPC8L279-FWW	SPC8L279-FMW	SPC8L279-FNW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC8W9-FWB	SPC8W9-FMB	SPC8W9-FNB	白色(4000)			
		SPC8WW9-FWB	SPC8WW9-FMB	SPC8WW9-FNB	温白色(3500)			
		SPC8L9-FWB	SPC8L9-FMB	SPC8L9-FNB	電球色(3000)			
		SPC8L279-FWB	SPC8L279-FMB	SPC8L279-FNB	電球色(2700)			


シリーズ名	本体カラー	1/2ビーム角・品番		色温度 (K)	入力電流 (mA)	定格消費電力 (W)	演色性 (Ra)
		広角	中角				
SPC22 Cリフレクター	ホワイト	SPC22W9-CWW	SPC22W9-CMW	白色(4000)	242	23.0	93
		SPC22WW9-CWW	SPC22WW9-CMW	温白色(3500)			
		SPC22L9-CWW	SPC22L9-CMW	電球色(3000)			
		SPC22L279-CWW	SPC22L279-CMW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC22W9-CWB	SPC22W9-CMB	白色(4000)			
		SPC22WW9-CWB	SPC22WW9-CMB	温白色(3500)			
		SPC22L9-CWB	SPC22L9-CMB	電球色(3000)			
		SPC22L279-CWB	SPC22L279-CMB	電球色(2700)			
SPC19 Cリフレクター	ホワイト	SPC19W9-CWW	SPC19W9-CMW	白色(4000)	205	19.5	93
		SPC19WW9-CWW	SPC19WW9-CMW	温白色(3500)			
		SPC19L9-CWW	SPC19L9-CMW	電球色(3000)			
		SPC19L279-CWW	SPC19L279-CMW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC19W9-CWB	SPC19W9-CMB	白色(4000)			
		SPC19WW9-CWB	SPC19WW9-CMB	温白色(3500)			
		SPC19L9-CWB	SPC19L9-CMB	電球色(3000)			
		SPC19L279-CWB	SPC19L279-CMB	電球色(2700)			
SPC14 Cリフレクター	ホワイト	SPC14W9-CWW	SPC14W9-CMW	白色(4000)	174	17.0	93
		SPC14WW9-CWW	SPC14WW9-CMW	温白色(3500)			
		SPC14L9-CWW	SPC14L9-CMW	電球色(3000)			
		SPC14L279-CWW	SPC14L279-CMW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC14W9-CWB	SPC14W9-CMB	白色(4000)			
		SPC14WW9-CWB	SPC14WW9-CMB	温白色(3500)			
		SPC14L9-CWB	SPC14L9-CMB	電球色(3000)			
		SPC14L279-CWB	SPC14L279-CMB	電球色(2700)			
SPC12 Cリフレクター	ホワイト	SPC12W9-CWW	SPC12W9-CMW	白色(4000)	132	13.0	93
		SPC12WW9-CWW	SPC12WW9-CMW	温白色(3500)			
		SPC12L9-CWW	SPC12L9-CMW	電球色(3000)			
		SPC12L279-CWW	SPC12L279-CMW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC12W9-CWB	SPC12W9-CMB	白色(4000)			
		SPC12WW9-CWB	SPC12WW9-CMB	温白色(3500)			
		SPC12L9-CWB	SPC12L9-CMB	電球色(3000)			
		SPC12L279-CWB	SPC12L279-CMB	電球色(2700)			
SPC8 Cリフレクター	ホワイト	SPC8W9-CWW	SPC8W9-CMW	白色(4000)	88	9.0	93
		SPC8WW9-CWW	SPC8WW9-CMW	温白色(3500)			
		SPC8L9-CWW	SPC8L9-CMW	電球色(3000)			
		SPC8L279-CWW	SPC8L279-CMW	電球色(2700)			
	ブラック	SPC8W9-CWB	SPC8W9-CMB	白色(4000)			
		SPC8WW9-CWB	SPC8WW9-CMB	温白色(3500)			
		SPC8L9-CWB	SPC8L9-CMB	電球色(3000)			
		SPC8L279-CWB	SPC8L279-CMB	電球色(2700)			

●製品外寸

・SPC22、SPC19タイプ

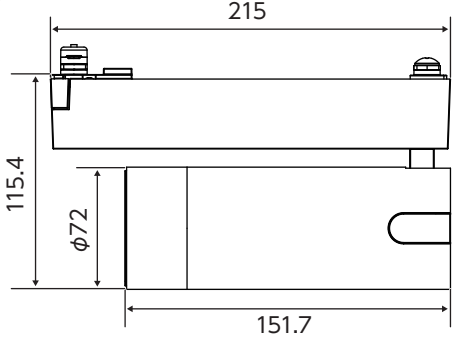

・SPC14、SPC12、SPC8タイプ

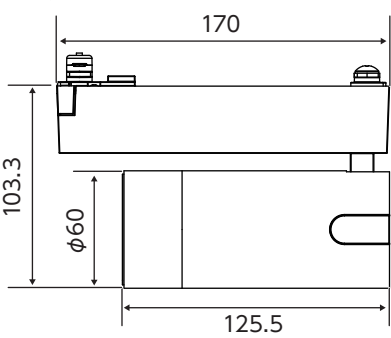

単位：mm

●使用電源：定格電圧 AC100V、定格周波数 50／60Hz ●調光・調色：非対応


※光束維持時間は、40,000時間（光束維持率70%）です。
※光束維持時間は、製品の寿命を保証するものではありません。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

仕 様 つづき

シリーズ名	本体カラー	1/2ビーム角・品番		種類	入力電流 (mA)	定格消費電力 (W)
		広角	中角			
SPC 生鮮色 Eレンズ	ホワイト	SPC17MM-EWW	SPC17MM-EMW	精肉用(霜降)	358	34.0
		SPC16RM-EWW	SPC16RM-EMW	精肉用(赤肉)		
		SPC22VG-EWW	SPC22VG-EMW	野菜・青果用		
		SPC20DE-EWW	SPC20DE-EMW	ベーカリー・惣菜用		
		SPC31FI-EWW	SPC31FI-EMW	鮮魚用		
	ブラック	SPC17MM-EWB	SPC17MM-EMB	精肉用(霜降)		
		SPC16RM-EWB	SPC16RM-EMB	精肉用(赤肉)		
		SPC22VG-EWB	SPC22VG-EMB	野菜・青果用		
		SPC20DE-EWB	SPC20DE-EMB	ベーカリー・惣菜用		
		SPC31FI-EWB	SPC31FI-EMB	鮮魚用		
	ホワイト	SPC13MM-EWW	SPC13MM-EMW	精肉用(霜降)	235	23.0
		SPC12RM-EWW	SPC12RM-EMW	精肉用(赤肉)		
		SPC17VG-EWW	SPC17VG-EMW	野菜・青果用		
		SPC15DE-EWW	SPC15DE-EMW	ベーカリー・惣菜用		
		SPC23FI-EWW	SPC23FI-EMW	鮮魚用		
	ブラック	SPC13MM-EWB	SPC13MM-EMB	精肉用(霜降)		
		SPC12RM-EWB	SPC12RM-EMB	精肉用(赤肉)		
		SPC17VG-EWB	SPC17VG-EMB	野菜・青果用		
		SPC15DE-EWB	SPC15DE-EMB	ベーカリー・惣菜用		
		SPC23FI-EWB	SPC23FI-EMB	鮮魚用		
SPC 生鮮色 Fレンズ	ホワイト	SPC17MM-FWW	SPC17MM-FMW	精肉用(霜降)	358	34.0
		SPC16RM-FWW	SPC16RM-FMW	精肉用(赤肉)		
		SPC22VG-FWW	SPC22VG-FMW	野菜・青果用		
		SPC20DE-FWW	SPC20DE-FMW	ベーカリー・惣菜用		
		SPC31FI-FWW	SPC31FI-FMW	鮮魚用		
	ブラック	SPC17MM-FWB	SPC17MM-FMB	精肉用(霜降)		
		SPC16RM-FWB	SPC16RM-FMB	精肉用(赤肉)		
		SPC22VG-FWB	SPC22VG-FMB	野菜・青果用		
		SPC20DE-FWB	SPC20DE-FMB	ベーカリー・惣菜用		
		SPC31FI-FWB	SPC31FI-FMB	鮮魚用		
	ホワイト	SPC13MM-FWW	SPC13MM-FMW	精肉用(霜降)	235	23.0
		SPC12RM-FWW	SPC12RM-FMW	精肉用(赤肉)		
		SPC17VG-FWW	SPC17VG-FMW	野菜・青果用		
		SPC15DE-FWW	SPC15DE-FMW	ベーカリー・惣菜用		
		SPC23FI-FWW	SPC23FI-FMW	鮮魚用		
	ブラック	SPC13MM-FWB	SPC13MM-FMB	精肉用(霜降)		
		SPC12RM-FWB	SPC12RM-FMB	精肉用(赤肉)		
		SPC17VG-FWB	SPC17VG-FMB	野菜・青果用		
		SPC15DE-FWB	SPC15DE-FMB	ベーカリー・惣菜用		
		SPC23FI-FWB	SPC23FI-FMB	鮮魚用		

●製品外寸

・SPC生鮮色タイプ

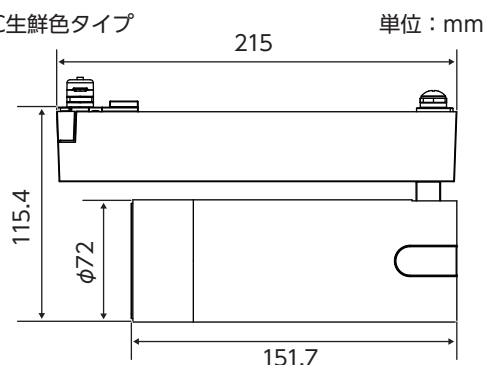

●使用電源：定格電圧 AC100V、定格周波数 50/60Hz

●調光・調色：非対応

※光束維持時間は、40,000時間（光束維持率70%）です。

※光束維持時間は、製品の寿命を保証するものではありません。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。