

| お客様へ                                                                                  |                                                                                                                                | ●安全に長くお使いいただくために大切な内容です。必ずお読みください。                                                     |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  警告   | 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。                                                                                       |  注意   | 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。                                                                                                                                         |
|  必ず実施 | ●点灯異常の際は電源を切る<br>異常を感じたときはすみやかに電源を切り、工事店・電気店に相談してください。継続使用すると感電・火災・落下・けがの原因になることがあります。                                         |  必ず実施 | ●定期的に点検する<br>3年に1回は専門家（工事店・電気店）による点検を実施してください。設置して 8～10 年*経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。点検せずに長時間使用を続けると、まれに発煙・発火・感電などの原因になります。<br>※使用条件： 周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯した場合。（JIS C8105-1 解説による） |
|                                                                                       | ●清掃の際は必ず電源を切る<br>感電・破損の原因になります。                                                                                                |                                                                                        | ●屋内の適正温度（5℃～35℃）で使用する<br>屋外や高温で使用すると、故障や短寿命の原因になります。                                                                                                                                   |
|  禁止   | ●可燃物を近づけたり、本製品の真下に熱源を置いたりしない<br>本製品を布や紙などの可燃物で覆ったりかぶせたり、可燃性の木製・樹脂製の家具を近づけたりしないでください。また真下に暖房器具などの熱源を置かないでください。変形・変色・火災の原因になります。 |  禁止   | ●光を直視しない<br>点灯中にランプを直視しないでください。目を痛めることがあります。                                                                                                                                           |
|                                                                                       | ●破損したものを使用しない<br>本製品が破損した状態で使用しないでください。すみやかに電源を切り、工事店・電気店に相談してください。継続使用すると感電・火災・落下・けがの原因になります。                                 |                                                                                        | ●点灯中・消灯直後に触れない<br>点灯中や消灯直後は、本製品が高温になっていることがあるので触れないでください。やけどの原因になります。                                                                                                                  |
| ●分解や改造はしない<br>本製品の分解・改造、部品の追加・変更、塗装などはしないでください。落下・感電・変形・火災の原因になります。                   |                                                                                                                                | ●本製品のすき間に金属や可燃物などを差し込まない<br>火災や感電の原因になります。                                             |                                                                                                                                                                                        |

| LED照明使用上の注意                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | お手入れ方法                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ●本製品の近くで他の機器のリモコン（リモートコントローラー）を操作した場合、誤動作することがあります。本製品と他の機器のリモコンを離して使用してください。<br>●ラジオ、ワイヤレス機器は、なるべく本製品から離して使用してください。雑音が入ったり、誤動作したりすることがあります。<br>●本製品の電源は、電子レンジやコピー機などの高ワット製品とは回路を分けて使用してください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。<br>●LED照明は、同一型番でも発光色、明るさが異なることがあります。<br>●表示が発光するスイッチに使用した場合、スイッチの発光部が暗くなったり点灯しなかったりすることがあります。<br>●照射距離が近いと、光むらが発生する場合があります。<br>●点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがありますが、故障や異常ではありません。 | 安全に使用するため、以下の方法で定期的に清掃してください。<br>●清掃する際は必ず電源を切り、本製品が冷えたことを確認してから行ってください。<br>●本製品のすき間に金属や可燃物を差し込んで清掃をしないでください。内部に残った場合に、発火や火災の原因になります。<br>●清掃には、水または薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞って拭いてください。そのあと洗剤が残らないように水拭きしてください。<br>●シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。破損、変色の原因になります。 |

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

- 保証期間
- 保証期間は、お買い上げ日より5年間です。  
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。  
※物件または使用環境により保証内容が異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。  
保証期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、お買い上げ日を特定できるものをご提示の上、修理をご依頼ください。無料にて修理させていただきます。保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証規定をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理
- お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料にて修理いたします。
- 補修用性能部品の保有期間について
- 当社は本製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについて
- ご不明な点はお買い上げの販売店またはLED照明サポートコールにお問い合わせください。

| 保証規定                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。<br>①使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷<br>②お買い上げ後の取り付け場所の移設・輸送・落下などによる故障および損傷<br>③火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定外電源（電圧・周波数）の使用などによる故障および損傷<br>④車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷<br>⑤施工上の不備に起因する故障や不具合<br>⑥法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷<br>⑦日本国以外での使用による故障および損傷 |

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510  
仙台市青葉区五橋2丁目12番1号

法人向けLED照明  
ホームページ

http://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/

製品に関するお問い合わせは（通話料無料）

LED照明サポートコール

0800-111-5300

（受付時間）平日9:00～17:00、土・日・祝日9:00～12:00／13:00～17:00  
（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

FAXでのお問い合わせは（通話料無料）

0800-111-9300

Webからのお問い合わせは（メールフォームにご記入のうえ送信してください）

https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/contact/

 **ECOHiLUX**  
エコハイルクス

**LINE LUX edge**

施工説明書

取扱説明書 保管用

日本国内専用

LEDユニット 埋込型用 調光非対応

このたびはアイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にご使用ください。  
また、この取扱説明書は大切に保管してください。

| 安全上の注意 | ここに示した注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。 |                                                                                                       |                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 図記号の意味 |  注意を促す記号           |  してはいけない<br>〔禁止〕内容 |  しなければならない<br>〔指示〕内容 |

施工担当者様へ

●工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

|  注意   | 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。                  |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  必ず実施 | ●屋内の適正温度（5℃～35℃）で使用する<br>屋外や高温で使用すると、故障や短寿命の原因になります。            |  禁止 |
|                                                                                            | ●振動・衝撃のある場所には取り付けない<br>落下・破損の原因になります。                           |                                                                                          |
|  禁止   | ●高温の場所、直射日光の当たる場所には取り付けない<br>劣化・腐食・落下の原因になります。                  |                                                                                          |
|                                                                                            | ●雨水のかかる場所、湿気の多い場所には取り付け<br>ない<br>水滴や湿気により絶縁不良になり、漏電・感電の原因になります。 |                                                                                          |
|                                                                                            |                                                                 | ●酸や塩素などの腐食性ガスの発生する場所、さびやすい場所には取り付けない<br>腐食や落下の原因になります。                                   |


| その他の注意                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 設置や取り扱いについての注意です。 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ●硫黄成分がある場所には取り付けしないでください。メッキ工場などのように硫黄成分を含むガス・蒸気・液体にさらされるおそれがある場所では使用しないでください。光学性能に影響を与える場合があります。<br>●点灯スイッチは、必ず非接地側（電圧側）に取り付けてください。接地側に取り付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光することがあります。（接地極のない電源では両切りスイッチを使用してください。）<br>●調光器（ライトコントロール）は使用できません。故障や短寿命の原因になります。<br>●水平天井以外には取り付けしないでください。傾斜天井、壁などには取り付けできません。発熱により寿命が短くなったり落下したりする原因になります。<br>●防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像にしま模様やちらつきが見える場合があります。 |                   |

各部の名称／寸法図


●説明図は形状の一部を省略しています。  
●部品が不足している場合は、お買い上げ店またはサポートコールまでご連絡ください。

1200mmサイズ

各部の名称

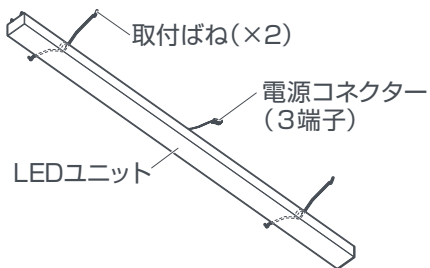


取付寸法図（背面図:取り付け面側）

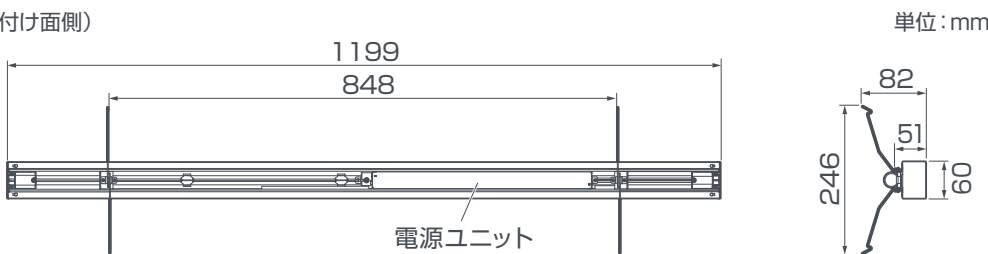


900mmサイズ

各部の名称

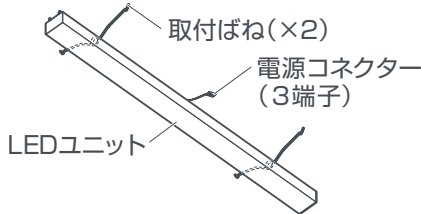


取付寸法図（背面図:取り付け面側）

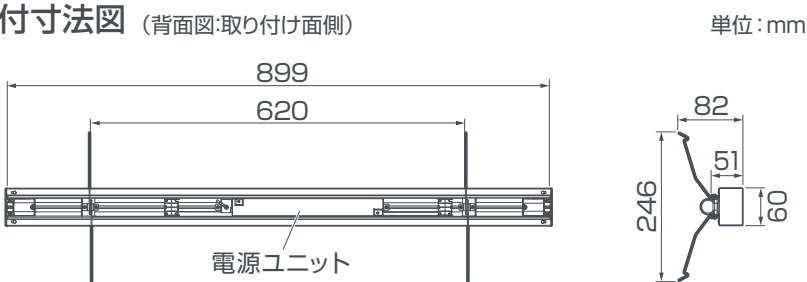


600mmサイズ

各部の名称

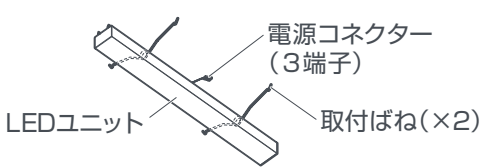

取付寸法図（背面図:取り付け面側）

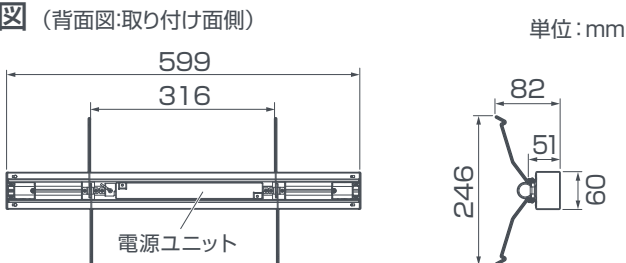

仕様

| LEDユニット品番     | サイズ<br>(mm)                       | 色温度<br>(K) | 光束<br>(lm) | 消費電力 (W) |      |      | 質量<br>(kg) | 適合器具品番   |
|---------------|-----------------------------------|------------|------------|----------|------|------|------------|----------|
|               |                                   |            |            | 100V     | 200V | 242V |            |          |
| EGU-50N-UK12  | W：246<br>×<br>L：1199<br>×<br>H：82 | 昼白色 (5000) | 5000       | 32.9     | 32.5 | 32.6 | 0.82       | EGB-UK12 |
| EGU-40N-UK12  |                                   |            | 4000       | 26.1     | 26.0 | 26.1 |            |          |
| EGU-30N-UK12  |                                   |            | 3000       | 19.8     | 19.8 | 19.8 |            |          |
| EGU-20N-UK12  |                                   |            | 2000       | 13.2     | 13.3 | 13.2 |            |          |
| EGU-47W-UK12  |                                   | 白 色 (4000) | 4750       | 32.9     | 32.5 | 32.6 |            |          |
| EGU-38W-UK12  |                                   |            | 3800       | 26.1     | 26.0 | 26.1 |            |          |
| EGU-28W-UK12  |                                   |            | 2850       | 19.8     | 19.8 | 19.8 |            |          |
| EGU-19W-UK12  |                                   |            | 1900       | 13.2     | 13.3 | 13.2 |            |          |
| EGU-46WW-UK12 |                                   | 温白色 (3500) | 4600       | 32.9     | 32.5 | 32.6 |            |          |
| EGU-36WW-UK12 |                                   |            | 3680       | 26.1     | 26.0 | 26.1 |            |          |
| EGU-27WW-UK12 |                                   |            | 2760       | 19.8     | 19.8 | 19.8 |            |          |
| EGU-18WW-UK12 |                                   |            | 1840       | 13.2     | 13.3 | 13.2 |            |          |

|                |                                   |            |      |      |      |      |      |          |
|----------------|-----------------------------------|------------|------|------|------|------|------|----------|
| EGU-45L-UK12   | W：246<br>×<br>L：1199<br>×<br>H：82 | 電球色 (3000) | 4500 | 32.9 | 32.5 | 32.6 | 0.82 | EGB-UK12 |
| EGU-36L-UK12   |                                   |            | 3600 | 26.1 | 26.0 | 26.1 |      |          |
| EGU-27L-UK12   |                                   |            | 2700 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |      |          |
| EGU-18L-UK12   |                                   | 電球色 (2700) | 1800 | 13.2 | 13.3 | 13.2 |      |          |
| EGU-43L27-UK12 |                                   |            | 4350 | 32.9 | 32.5 | 32.6 |      |          |
| EGU-34L27-UK12 |                                   |            | 3480 | 26.1 | 26.0 | 26.1 |      |          |
| EGU-26L27-UK12 | W：246<br>×<br>L：899<br>×<br>H：82  | 昼白色 (5000) | 2610 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 0.60 | EGB-UK09 |
| EGU-17L27-UK12 |                                   |            | 1740 | 13.2 | 13.3 | 13.2 |      |          |
| EGU-37N-UK09   |                                   |            | 3750 | 24.7 | 24.4 | 24.5 |      |          |
| EGU-30N-UK09   |                                   |            | 3000 | 19.6 | 19.5 | 19.6 |      |          |
| EGU-22N-UK09   |                                   | 白 色 (4000) | 2250 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |      |          |
| EGU-15N-UK09   |                                   |            | 1500 | 9.9  | 10.0 | 9.9  |      |          |
| EGU-35W-UK09   |                                   |            | 3560 | 24.7 | 24.4 | 24.5 |      |          |
| EGU-28W-UK09   |                                   |            | 2850 | 19.6 | 19.5 | 19.6 |      |          |
| EGU-21W-UK09   |                                   | 温白色 (3500) | 2140 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |      |          |
| EGU-14W-UK09   |                                   |            | 1430 | 9.9  | 10.0 | 9.9  |      |          |
| EGU-34WW-UK09  |                                   |            | 3450 | 24.7 | 24.4 | 24.5 |      |          |
| EGU-27WW-UK09  |                                   |            | 2760 | 19.6 | 19.5 | 19.6 |      |          |
| EGU-20WW-UK09  |                                   | 電球色 (3000) | 2070 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |      |          |
| EGU-13WW-UK09  |                                   |            | 1380 | 9.9  | 10.0 | 9.9  |      |          |
| EGU-33L-UK09   |                                   |            | 3380 | 24.7 | 24.4 | 24.5 |      |          |
| EGU-27L-UK09   |                                   |            | 2700 | 19.6 | 19.5 | 19.6 |      |          |
| EGU-20L-UK09   |                                   | 電球色 (2700) | 2030 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |      |          |
| EGU-13L-UK09   |                                   |            | 1350 | 9.9  | 10.0 | 9.9  |      |          |
| EGU-32L27-UK09 |                                   |            | 3260 | 24.7 | 24.4 | 24.5 |      |          |
| EGU-26L27-UK09 |                                   |            | 2610 | 19.6 | 19.5 | 19.6 |      |          |
| EGU-19L27-UK09 |                                   | 電球色 (2700) | 1950 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |      |          |
| EGU-13L27-UK09 |                                   |            | 1300 | 9.9  | 10.0 | 9.9  |      |          |
| EGU-25N-UK06   | W：246<br>×<br>L：599<br>×<br>H：82  | 昼白色 (5000) | 2500 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 0.48 | EGB-UK06 |
| EGU-20N-UK06   |                                   |            | 2000 | 13.1 | 13.0 | 13.1 |      |          |
| EGU-15N-UK06   |                                   | 白 色 (4000) | 1500 | 9.9  | 9.9  | 9.9  |      |          |
| EGU-10N-UK06   |                                   |            | 1000 | 6.6  | 6.7  | 6.6  |      |          |
| EGU-23W-UK06   |                                   |            | 2380 | 16.5 | 16.3 | 16.3 |      |          |
| EGU-19W-UK06   |                                   | 温白色 (3500) | 1900 | 13.1 | 13.0 | 13.1 |      |          |
| EGU-14W-UK06   |                                   |            | 1430 | 9.9  | 9.9  | 9.9  |      |          |
| EGU-9W-UK06    |                                   |            | 950  | 6.6  | 6.7  | 6.6  |      |          |
| EGU-23WW-UK06  |                                   | 電球色 (3000) | 2300 | 16.5 | 16.3 | 16.3 |      |          |
| EGU-18WW-UK06  |                                   |            | 1840 | 13.1 | 13.0 | 13.1 |      |          |
| EGU-13WW-UK06  |                                   |            | 1380 | 9.9  | 9.9  | 9.9  |      |          |
| EGU-9WW-UK06   |                                   |            | 920  | 6.6  | 6.7  | 6.6  |      |          |
| EGU-22L-UK06   |                                   | 電球色 (2700) | 2250 | 16.5 | 16.3 | 16.3 |      |          |
| EGU-18L-UK06   |                                   |            | 1800 | 13.1 | 13.0 | 13.1 |      |          |
| EGU-13L-UK06   |                                   |            | 1350 | 9.9  | 9.9  | 9.9  |      |          |
| EGU-9L-UK06    |                                   |            | 900  | 6.6  | 6.7  | 6.6  |      |          |
| EGU-21L27-UK06 |                                   | 電球色 (2700) | 2170 | 16.5 | 16.3 | 16.3 |      |          |
| EGU-17L27-UK06 |                                   |            | 1740 | 13.1 | 13.0 | 13.1 |      |          |
| EGU-13L27-UK06 |                                   |            | 1300 | 9.9  | 9.9  | 9.9  |      |          |
| EGU-8L27-UK06  |                                   |            | 870  | 6.6  | 6.7  | 6.6  |      |          |

●使用電源：定格電圧AC100～242V、定格周波数50／60Hz ●LEDモジュール設計寿命：約40,000時間※  
●LEDユニットの適合器具について  
一覧内[適合器具品番]の器具を使用してください。その他の品番の器具には取り付けできません。  
※LEDモジュール設計寿命は、LEDが点灯しなくなるか、初期光束の85％に低下するまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。  
製品の寿命を保証するものではありません。  
※本施工説明書と併せ、製品本体の表示および技術資料（仕様書など）をご確認ください。  
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。