


各部の名称／寸法図


●説明図は形状の一部を省略しています。
●部品が不足している場合は、お買い上げ店またはサポートコールまでご連絡ください。

1200mmサイズ

各部の名称

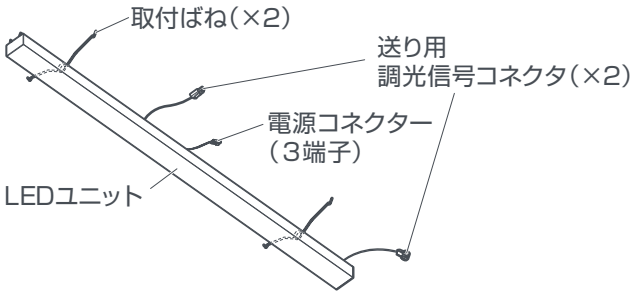


取付寸法図（背面図:取り付け面側）

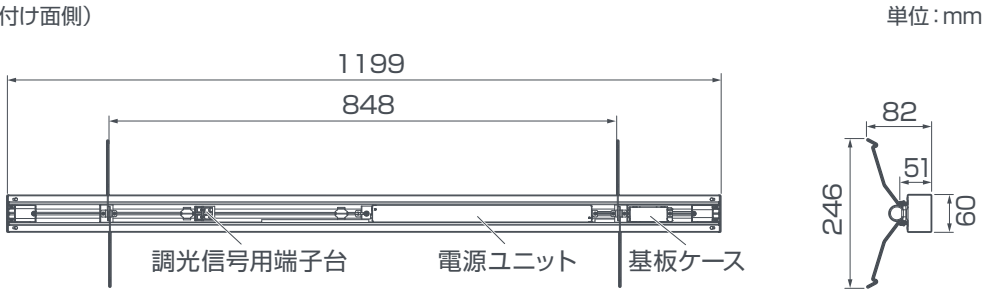


900mmサイズ

各部の名称

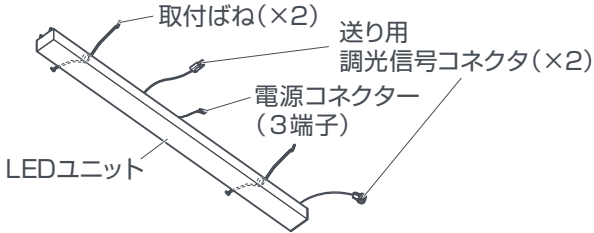


取付寸法図（背面図:取り付け面側）

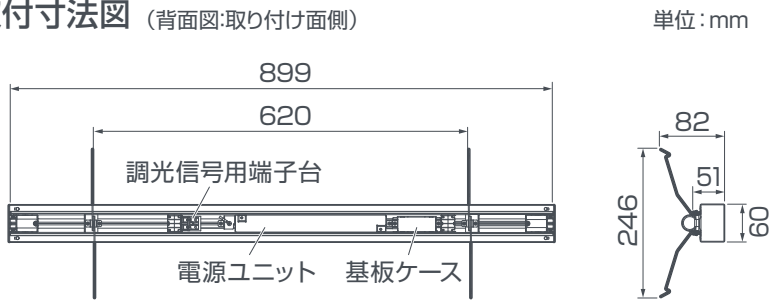


600mmサイズ

各部の名称

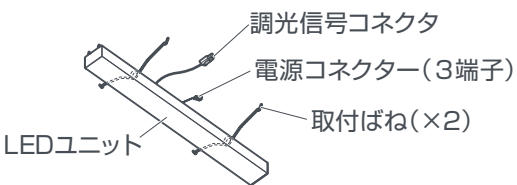

取付寸法図（背面図:取り付け面側）

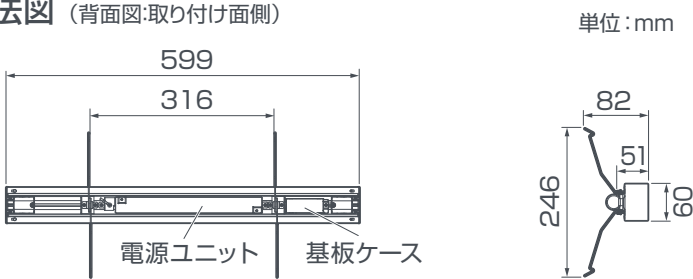

仕様

LEDユニット品番	サイズ (mm)	色温度 (K)	光束 (lm)	消費電力 (W)			質量 (kg)	適合器具品番
				100V	200V	242V		
EGU-50N-UK12-D	W：246 × L：1199 × H：82	昼白色(5000)	5000	33.4	33.0	33.1	0.89	EGB-UK12
EGU-40N-UK12-D			4000	26.6	26.5	26.6		
EGU-30N-UK12-D			3000	20.3	20.3	20.3		
EGU-20N-UK12-D			2000	13.7	13.8	13.7		
EGU-47W-UK12-D		白 色(4000)	4750	33.4	33.0	33.1		
EGU-38W-UK12-D			3800	26.6	26.5	26.6		
EGU-28W-UK12-D			2850	20.3	20.3	20.3		
EGU-19W-UK12-D			1900	13.7	13.8	13.7		

EGU-46WW-UK12-D	W：246 × L：1199 × H：82	温白色(3500)	4600	33.4	33.0	33.1	0.89	EGB-UK12
EGU-36WW-UK12-D			3680	26.6	26.5	26.6		
EGU-27WW-UK12-D			2760	20.3	20.3	20.3		
EGU-18WW-UK12-D			1840	13.7	13.8	13.7		
EGU-45L-UK12-D		電球色(3000)	4500	33.4	33.0	33.1		
EGU-36L-UK12-D			3600	26.6	26.5	26.6		
EGU-27L-UK12-D			2700	20.3	20.3	20.3		
EGU-18L-UK12-D			1800	13.7	13.8	13.7		
EGU-43L27-UK12-D		電球色(2700)	4350	33.4	33.0	33.1		
EGU-34L27-UK12-D			3480	26.6	26.5	26.6		
EGU-26L27-UK12-D			2610	20.3	20.3	20.3		
EGU-17L27-UK12-D			1740	13.7	13.8	13.7		
EGU-37N-UK09-D	W：246 × L：899 × H：82	昼白色(5000)	3750	25.1	24.8	24.9	0.64	EGB-UK09
EGU-30N-UK09-D			3000	20.0	19.9	20.0		
EGU-22N-UK09-D			2250	15.3	15.3	15.3		
EGU-15N-UK09-D			1500	10.3	10.4	10.3		
EGU-35W-UK09-D		白 色(4000)	3560	25.1	24.8	24.9		
EGU-28W-UK09-D			2850	20.0	19.9	20.0		
EGU-21W-UK09-D			2140	15.3	15.3	15.3		
EGU-14W-UK09-D			1430	10.3	10.4	10.3		
EGU-34WW-UK09-D		温白色(3500)	3450	25.1	24.8	24.9		
EGU-27WW-UK09-D			2760	20.0	19.9	20.0		
EGU-20WW-UK09-D			2070	15.3	15.3	15.3		
EGU-13WW-UK09-D			1380	10.3	10.4	10.3		
EGU-33L-UK09-D		電球色(3000)	3380	25.1	24.8	24.9		
EGU-27L-UK09-D			2700	20.0	19.9	20.0		
EGU-20L-UK09-D			2030	15.3	15.3	15.3		
EGU-13L-UK09-D			1350	10.3	10.4	10.3		
EGU-32L27-UK09-D		電球色(2700)	3260	25.1	24.8	24.9		
EGU-26L27-UK09-D			2610	20.0	19.9	20.0		
EGU-19L27-UK09-D			1950	15.3	15.3	15.3		
EGU-13L27-UK09-D			1300	10.3	10.4	10.3		
EGU-25N-UK06-D	W：246 × L：599 × H：82	昼白色(5000)	2500	16.7	16.5	16.6	0.52	EGB-UK06
EGU-20N-UK06-D			2000	13.3	13.3	13.3		
EGU-15N-UK06-D			1500	10.8	10.8	10.8		
EGU-10N-UK06-D			1000	7.6	7.6	7.6		
EGU-23W-UK06-D		白 色(4000)	2380	16.7	16.5	16.6		
EGU-19W-UK06-D			1900	13.3	13.3	13.3		
EGU-14W-UK06-D			1430	10.8	10.8	10.8		
EGU-9W-UK06-D			950	7.6	7.6	7.6		
EGU-23WW-UK06-D		温白色(3500)	2300	16.7	16.5	16.6		
EGU-18WW-UK06-D			1840	13.3	13.3	13.3		
EGU-13WW-UK06-D			1380	10.8	10.8	10.8		
EGU-9WW-UK06-D			920	7.6	7.6	7.6		
EGU-22L-UK06-D		電球色(3000)	2250	16.7	16.5	16.6		
EGU-18L-UK06-D			1800	13.3	13.3	13.3		
EGU-13L-UK06-D			1350	10.8	10.8	10.8		
EGU-9L-UK06-D			900	7.6	7.6	7.6		
EGU-21L27-UK06-D		電球色(2700)	2170	16.7	16.5	16.6		
EGU-17L27-UK06-D			1740	13.3	13.3	13.3		
EGU-13L27-UK06-D			1300	10.8	10.8	10.8		
EGU-8L27-UK06-D			870	7.6	7.6	7.6		

●使用電源：定格電圧AC100～242V、定格周波数50／60Hz ●LEDモジュール設計寿命：約40,000時間*

●LEDユニットの適合器具について
一覧内[適合器具品番]の器具を使用してください。その他の品番の器具には取り付けできません。

※LEDモジュール設計寿命は、LEDが点灯しなくなるか、初期光束の85％に低下するまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。
製品の寿命を保証するものではありません。

※本施工説明書と併せ、製品本体の表示および技術資料（仕様書など）をご確認ください。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。