





## 各部の名称／寸法図

- 説明図は形状の一部を省略しています。
- 部品が不足している場合は、お買い上げ店または LED 照明サポートコールまでご連絡ください。

### ■各部の名称

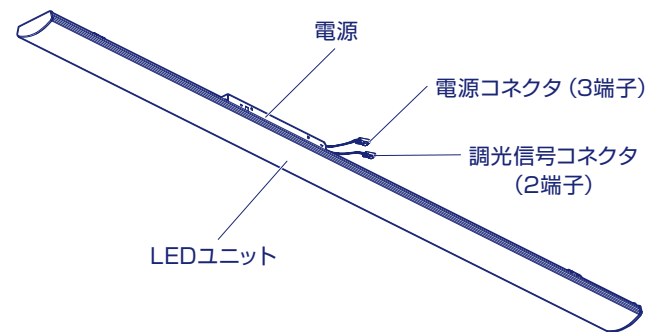

### ■取付寸法図

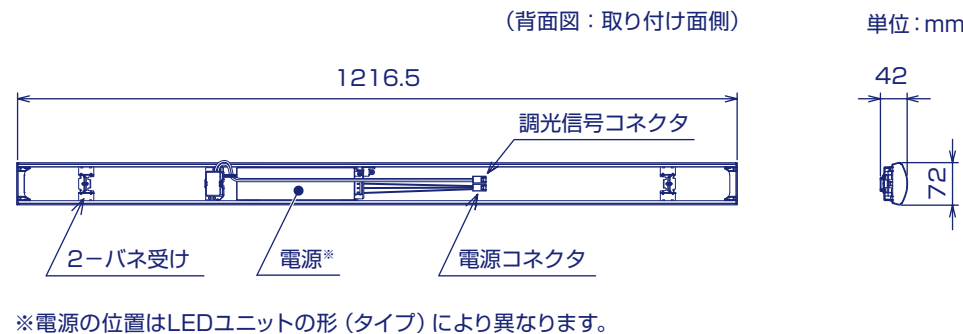

## 器具への取り付けかた

- 部品は正確に取り付けてください。
- 器具本体の施工方法については、器具本体同梱の取扱説明書をご参照ください。

### 1 分電盤ブレーカー及び電源スイッチを切り電源を遮断する

使用する配線器具の電源を必ず遮断してください。




**注意**


電源を遮断しないで作業をすると、感電のおそれがあります。

### 2 LEDユニットにフックバネを取り付ける ※直付型器具への取り付け例


- ① 器具側フックバネの一方を、LEDユニットのバネ受けの折り返しに取り付けてください。

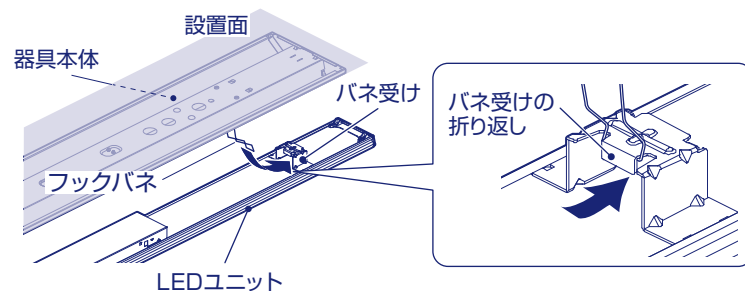

フックバネを起こし、バネ受けの折り返しに取り付けてください。片側ずつ確実に行ってください。

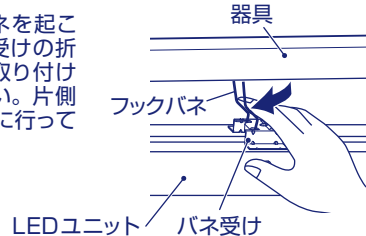

- ② 片側のフックバネが<詳細図>位置であることを確認し、もう一方のフックバネも同様に取り付けてください。

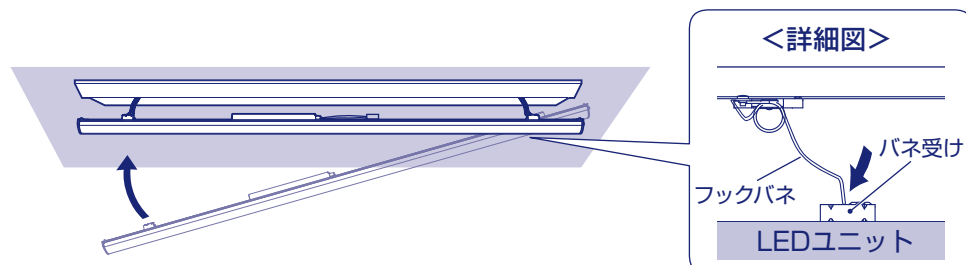


**警告**

フックバネの位置が正しくないと、落下して重大なけがが発生する原因になります。

## 3

### 器具側のコネクタに接続する

LEDユニットの電源コネクタと調光信号コネクタを、器具側のそれぞれに対応するコネクタに接続してください。

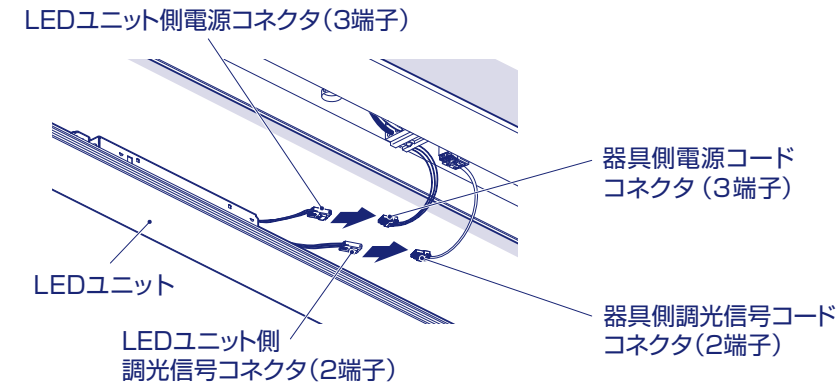


**警告**

コネクタは奥まで確実に差し込んでください。接続がゆるいと、不点灯や発熱・火災の原因になります。

## 4

### LEDユニットを器具内部へ押し上げる

- ① LEDユニットをかるく下へ引き、フックバネが外れていないこと、並びにLEDユニットが水平であることを確認してください。  
② LEDユニットを器具と平行に、まっすぐ押し上げてください。

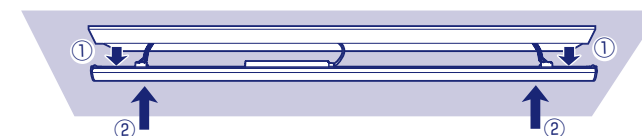

- ③ LEDユニットの両端が、器具内に確実に入っていることを確認してください。端部が合っていないときは、LEDユニットを引き下げて、再度作業してください。




<詳細図> 押し上げ後のフックバネ位置



## LEDユニットの取り外しかた

- 取り外しはゆっくり確実に行ってください。

- ① 器具側マーク付近のLEDユニットをつかみ、左右同時に引き下げてください。  
② [電源コネクタ・調光信号コネクタ]→[フックバネ]の順番で取り外してください。

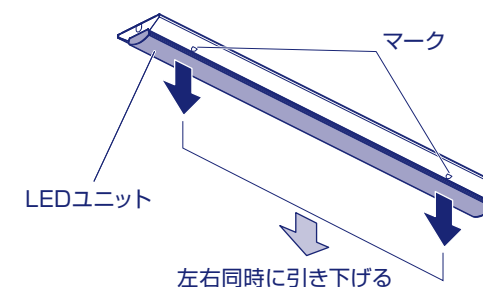

**注意**

電源コネクタと調光信号コネクタは、必ず先に外してください。先にフックバネを外すと、各コネクタが引っ張られて破損したり、LEDユニットが落下して破損やけがをしたりするおそれがあります。



## LEDユニット PWM制御方式

|           | LEDユニット品番          | サイズ<br>(mm)                              | 色温度<br>(K) | 光束<br>(lm) | 消費電力(W) |      | 質量<br>(kg) | 適合器具品番                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------|------------------------------------------|------------|------------|---------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                    |                                          |            |            | 100V    | 200V |            |                                                                                                                                                                         |
| 40<br>タイプ | LX4U170-69D-40S-D  | W : 72<br>×<br>L : 1216.5<br>×<br>H : 42 | 6500       | 6695       | 44.5    | 42.0 | 0.72       | LXBF-UK40-W170-D<br>LXBF-UK40-W240-D<br>LXBF-UK40-W328-D<br>LXBF-TR40-D<br>LXBF-CH40-W90-D<br>LXBF-RTR40-D<br>LXBF-WW40-D<br>LXBF-KK40-D<br>LXBF-CL40-D<br>LXBF-CL40W-D |
|           | LX4U170-69N-40S-D  |                                          | 5000       | 6900       |         |      |            |                                                                                                                                                                         |
|           | LX4U170-69W-40S-D  |                                          | 4000       |            |         |      |            |                                                                                                                                                                         |
|           | LX4U170-69WW-40S-D |                                          | 3500       | 6695       |         |      |            |                                                                                                                                                                         |
|           | LX4U170-69L-40S-D  |                                          | 3000       | 6485       |         |      |            |                                                                                                                                                                         |
|           | LX4U170-52D-40S-D  |                                          | 6500       | 5045       | 33.7    | 32.4 |            |                                                                                                                                                                         |
|           | LX4U170-52N-40S-D  |                                          | 5000       | 5200       |         |      |            |                                                                                                                                                                         |
|           | LX4U170-52W-40S-D  |                                          | 4000       |            |         |      |            |                                                                                                                                                                         |
|           | LX4U170-52WW-40S-D |                                          | 3500       | 5045       |         |      |            |                                                                                                                                                                         |
|           | LX4U170-52L-40S-D  |                                          | 3000       | 4890       |         |      |            |                                                                                                                                                                         |
|           | LX4U170-32D-40S-D  |                                          | 6500       | 3200       | 22.5    | 20.8 |            |                                                                                                                                                                         |
|           | LX4U170-32N-40S-D  |                                          | 5000       | 3300       |         |      |            |                                                                                                                                                                         |
|           | LX4U170-32W-40S-D  |                                          | 4000       |            |         |      |            |                                                                                                                                                                         |
|           | LX4U170-32WW-40S-D |                                          | 3500       | 3200       |         |      |            |                                                                                                                                                                         |
|           | LX4U170-32L-40S-D  |                                          | 3000       | 3100       |         |      |            |                                                                                                                                                                         |
|           | LX4U190-69D-40S-D  |                                          | 6500       | 6695       | 37.5    | 36.7 |            |                                                                                                                                                                         |
|           | LX4U190-69N-40S-D  |                                          | 5000       | 6900       |         |      |            |                                                                                                                                                                         |
|           | LX4U190-69W-40S-D  |                                          | 4000       |            |         |      |            |                                                                                                                                                                         |
|           | LX4U190-69WW-40S-D |                                          | 3500       | 6695       |         |      |            |                                                                                                                                                                         |
|           | LX4U190-69L-40S-D  |                                          | 3000       | 6485       |         |      |            |                                                                                                                                                                         |
|           | LX4U190-52D-40S-D  |                                          | 6500       | 4945       | 28.2    | 27.2 |            |                                                                                                                                                                         |
|           | LX4U190-52N-40S-D  |                                          | 5000       | 5100       |         |      |            |                                                                                                                                                                         |
|           | LX4U190-52W-40S-D  |                                          | 4000       |            |         |      |            |                                                                                                                                                                         |
|           | LX4U190-52WW-40S-D |                                          | 3500       | 4945       |         |      |            |                                                                                                                                                                         |
|           | LX4U190-52L-40S-D  |                                          | 3000       | 4795       |         |      |            |                                                                                                                                                                         |
|           | LX4U190-32D-40S-D  |                                          | 6500       | 3200       | 18.4    | 18.0 |            |                                                                                                                                                                         |
|           | LX4U190-32N-40S-D  |                                          | 5000       | 3300       |         |      |            |                                                                                                                                                                         |
|           | LX4U190-32W-40S-D  |                                          | 4000       |            |         |      |            |                                                                                                                                                                         |
|           | LX4U190-32WW-40S-D |                                          | 3500       | 3200       |         |      |            |                                                                                                                                                                         |
|           | LX4U190-32L-40S-D  |                                          | 3000       | 3100       |         |      |            |                                                                                                                                                                         |

●使用電源：定格電圧AC100～242V、定格周波数 50／60Hz

●LEDユニットの適合LED器具について

一覧内「適合器具品番」のLED器具を使用してください。その他の品番のLED器具には取り付けできません。

※光束維持時間は、40,000時間（光束維持率85%）です。

※光束維持時間は、製品の寿命を保証するものではありません。

※本書と併せ、製品本体の表示および技術資料（仕様書など）をご確認ください。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。