


プロジェクター(高天井設置)

IP-AU450W
IP-AW400W

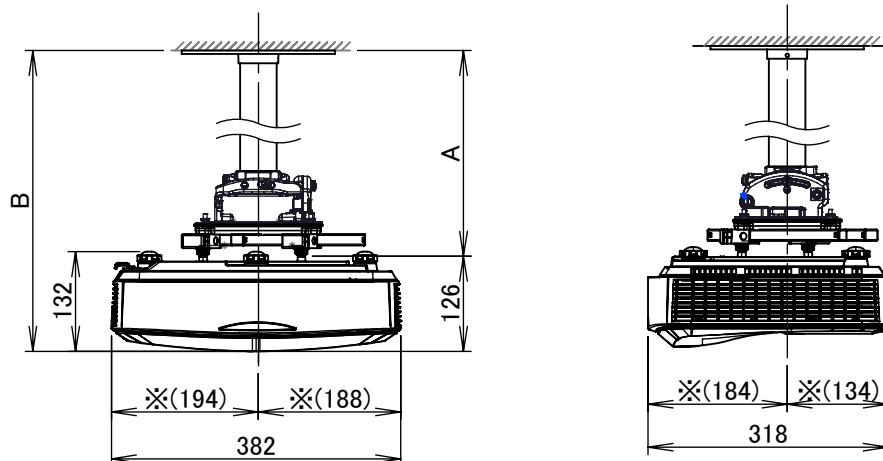

金具セット型名	A寸法(mm)	B寸法(mm)
RPM AU2W-003WK	173	298.8
RPM AU2W-006WK	249	374.8
RPM AU2W-012WK	401	526.8
RPM AU2W-018WK	554	679.8
RPM AU2W-024WK	706	831.8
RPM AU2W-012018WK	455～633	580.8～758.8
RPM AU2W-018024WK	602～780	727.8～905.8
RPM AU2W-0203WK	760～1090	885.8～1215.8
RPM AU2W-0305WK	1065～1700	1190.8～1825.8
RPM AU2W-0507WK	1674～2309	1799.8～2434.8
RPM AU2W-0608WK	1979～2614	2104.8～2739.8

※本天井吊り金具とプロジェクターの位置は自由に設定できるため、()寸法はプロジェクターの重心位置(推奨位置)を記載してあります。

項目		製品仕様	
型式		IP-AU450W	IP-AW400W
外形寸法(WxDxH,mm)		W382×D318×H132mm (突起部含まず)	
表示方式		DLP	
表示素子	パネルサイズ	0.67インチDMD	0.65インチDMD
	画素数	2,304,000画素(水平1,920×垂直1,200)	1,024,000画素(水平1,280×垂直800)
	色再現性	10億7,374万色(フルカラー)	
投射レンズ	ズーム	無し	
	フォーカス	手動フォーカス	
	レンズシフト	無し	
光源		レーザーダイオード	
投射画面サイズ		70～130型	70～130型
光出力 ^{※1} (lm)		4,500	4,000
コントラスト比 ^{※2} (全白/全黒)		1800:1	1800:1
映像音声信号入出力	アナログ入出力端子	コンピュータ入力端子	Dサブ15ピンミニ×1系統
		モニタ出力端子	Dサブ15ピンミニ×1系統
	デジタル入出力端子	HDMI入力端子	HDMI×2系統(HDCP対応)
	音声入力端子		ステレオミニ×2系統
	音声出力端子		ステレオミニ×1系統
コントロール端子(RS-232C)		Dサブ9ピン×1系統	
有線LAN		RJ45	
スピーカー(W)		10W×1	
USB(電源供給用)		TYPEA電源供給用 5V@1.5A	
USB(サービス用)		USB Type B × 1	
電源		AC100V(50/60Hz)	
消費電力(W)	動作時	最大400	最大300
	待機時	0.5	
使用温度/湿度(RH)		0～40℃ * 35℃以上ではランプが自動的に暗くなります。 /10～80%(結露無きこと)	
質量(kg)		約5.8	約5.8