


プロジェクター(高天井設置)

IP-DU650W

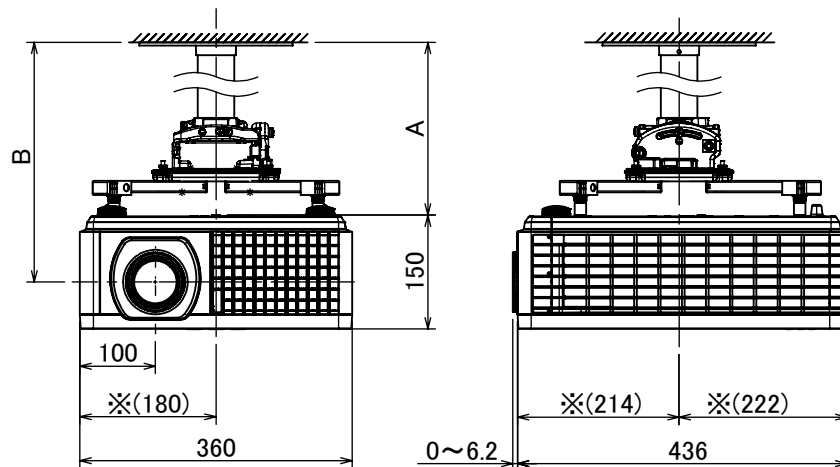

金具セット型名	A寸法(mm)	B寸法(mm)
RPMAU2W-003WK	189	278
RPMAU2W-006WK	265	354
RPMAU2W-012WK	417	506
RPMAU2W-018WK	570	659
RPMAU2W-024WK	722	811
RPMAU2W-012018WK	471～649	560～738
RPMAU2W-018024WK	618～796	707～885
RPMAU2W-0203WK	776～1106	865～1195
RPMAU2W-0305WK	1081～1716	1170～1805
RPMAU2W-0507WK	1690～2325	1779～2414
RPMAU2W-0608WK	1995～2630	2084～2719

※本天吊り金具とプロジェクターの位置は自由に設定できるため、() 寸法はプロジェクターの重心位置(推奨位置)を記載してあります。

項目		製品仕様
型式		IP-DU650W
光出力※1 (lm)		6,500lm
表示方式		単板DLP方式
表示素子		0.67インチDMD
解像度		WUXGA(1920X1200)
アナログ 入出力端子	コンピュータ入力端子	Dサブ15ピンミニx1系統
	ビデオ入力端子	RCA×1系統
	モニタ出力端子	Dサブ 15ピン×1系統
デジタル 入出力端子	HDMI入力端子	HDMIx3系統
	HD BaseT	RJ45X1系統
音声入力端子		ステレオミニx1系統/RCA(L/R)x1系統
マイク入力端子		ステレオミニx1系統
音声出力端子		ステレオミニx1系統
コントロール端子(RS-232C)		Dサブ9ピンx1系統
LAN端子		RJ45X1系統
投写レンズ	ズーム	手動ズーム(1.65倍)
	フォーカス	手動フォーカス
	レンズシフト	垂直(0.60～0.75) 左右(-0.025～0.025)
電源		AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)		530W
質量(kg)		約12kg
特徴1		レーザー光源プロジェクター
特徴2		カラーマネージメント機能搭載