


プロジェクター(高天井設置)

IP-DU550SW

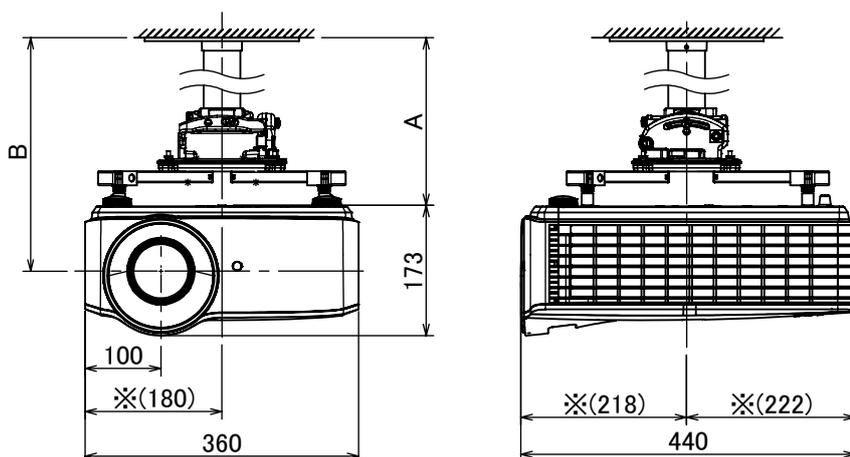

金具セット型名	A寸法(mm)	B寸法(mm)
RPMAU2W-003WK	189	276
RPMAU2W-006WK	265	352
RPMAU2W-012WK	417	504
RPMAU2W-018WK	570	657
RPMAU2W-024WK	722	809
RPMAU2W-012018WK	471~649	558~736
RPMAU2W-018024WK	618~796	705~883
RPMAU2W-0203WK	776~1106	863~1193
RPMAU2W-0305WK	1081~1716	1168~1803
RPMAU2W-0507WK	1690~2325	1777~2412
RPMAU2W-0608WK	1995~2630	2082~2717

※本天吊り金具とプロジェクターの位置は自由に設定できるため、()寸法はプロジェクターの重心位置(推奨位置)を記載してあります。

項目	製品仕様	
型式	IP-DU550SW	
光出力 ^{※1} (lm)	5,500lm	
表示方式	単板DLP方式	
表示素子	0.67インチDMD	
解像度	WUXGA(1920X1200)	
アナログ 入出力端子	コンピュータ入力端子	Dサブ15ピンミニx1系統
	ビデオ入力端子	RCA×1系統
	モニタ出力端子	Dサブ15ピン×1系統
デジタル 入出力端子	HDMI入力端子	HDMIx3系統
	HD BaseT	RJ45x1系統
音声入力端子	ステレオミニx1系統/RCA(L/R)x1系統	
マイク入力端子	ステレオミニx1系統	
音声出力端子	ステレオミニx1系統	
コントロール端子(RS-232C)	Dサブ9ピンx1系統	
LAN端子	RJ45x1系統	
投写レンズ	ズーム	-
	フォーカス	手動フォーカス
	レンズシフト	垂直(0.605固定)
電源	AC100V(50/60Hz)	
消費電力(W)	530W	
質量(kg)	約12kg	
特徴1	レーザー光源プロジェクター	
特徴2	短投写(投写比0.5)	