



※照明器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書をお読みください。

下方照射

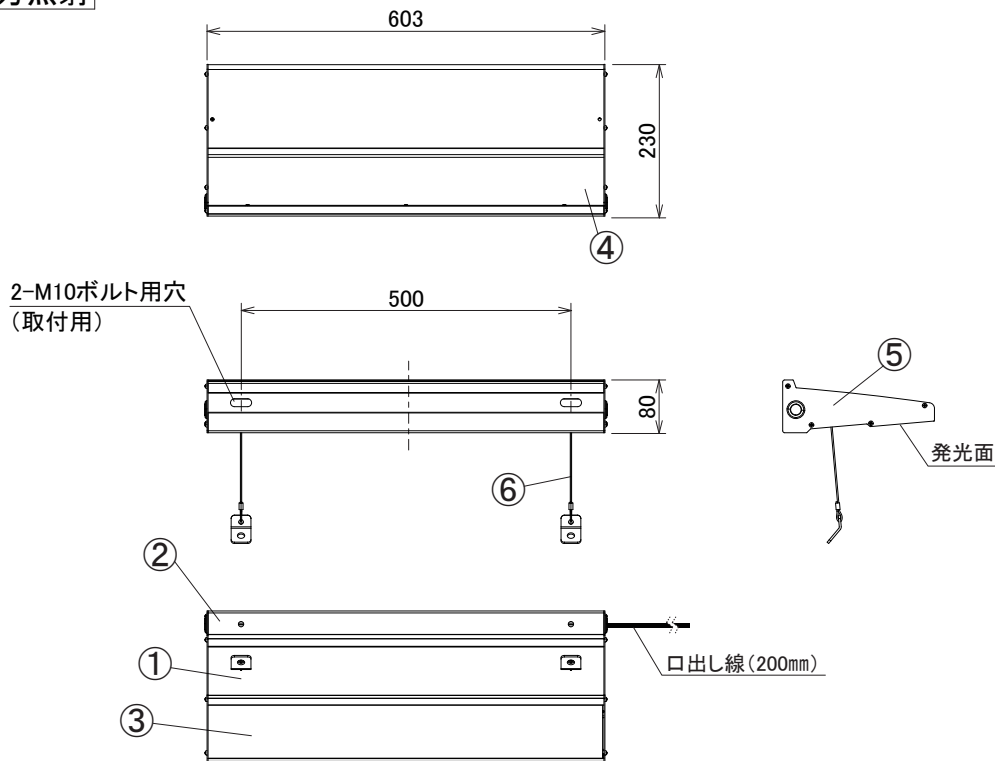

| 部品名 | 材質 | 数量 | 備考 |
|------------|----------|----|------------|
| 1 本体 | アルミ | 1 | ポリエステル粉体塗装 |
| 2 カバー | アルミ | 1 | ポリエステル粉体塗装 |
| 3 透光カバー | ポリカーボネート | 1 | 透明 |
| 4 ブラケット | アルミ | 1 | ポリエステル粉体塗装 |
| 5 エンドカバー | アルミ | 2 | ポリエステル粉体塗装 |
| 6 落下防止ワイヤー | - | 2 | - |

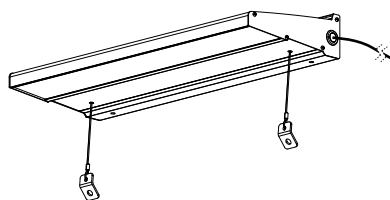

■仕様 (ta=25°C)

| 品番 | 光源色 | 色温度 (K) | 器具光束 (lm) | 演色性 | 定格入力電流(A) | | | 消費電力(W) | | | 周波数 (Hz) | 耐雷サージ | 使用温度 | 定格寿命時間 (h) | 防塵防水性能 (IP) |
|--------------------|-----|---------|-----------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------------------------|---------------|----------------------|-------------|
| | | | | | AC 100V | AC 200V | AC 240V | AC 100V | AC 200V | AC 240V | | | | | |
| FLSL-D-600L-K65-R8 | 昼光色 | 6500 | 2110 | Ra85 | 0.21 | 0.11 | 0.09 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 50/60 共用 | 15kV (コモンモード) 4kV (ノーマルモード) | -25°C ~ +40°C | 60,000 ^{*1} | 67 |
| FLSL-D-600L-K50-R8 | 昼白色 | 5000 | | | | | | | | | | | | | |

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

▲安全上のご注意

- この器具は下記の環境、条件下では使用しないでください。
器具落下、感電、発熱、火災の原因となります。
・激しい振動や衝撃の加わる場所、常時振動のある場所。
・水没するところ。
・器具上に枯葉、ごみ、虫の死骸などが溜まる可能性のある場所。
・オイルミスト・引火性ガス・虫の発生する場所。
・メッキ工場など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所。
・雰囲気温度が50°Cを超える場所、狭い密閉された空間。
・器具に1mを超える積雪、凍結のおそれがある場所。
・人がぶら下がったり、引っ張ったり、押したりするような場所。
・人が容易に触れるおそれのある場所。
・風速60m/sを超える風の吹く可能性のある場所。
- 指定された取付方向以外では使用しないでください。
器具の落下や火災の原因となります。
- 器具は適合ボルトを用いて、平座金、ばね座金、ナットを使用して堅牢に固定してください。取り付けに不備があると器具落下の原因となります。
- 落下防止のため、ワイヤーを使用し、器具の重さに耐えられる躯体へ確実に固定してください。落下による事故の原因となります。
- 器具の取り付けは、「取扱説明書」に従い確実に行ってください。
取り付けに不備があると火災、感電、器具落下によるケガのおそれがあります。

使用上のご注意

- LED、電源装置は標準組込みです。
LEDユニットだけの交換はできません。予めご了承ください。
- LED素子には明るさ、光色にバラツキがあります。同じ品番の商品でも明るさ、光色が異なる場合があります。予めご了承ください。
- LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 照明器具の電源は、高ワットの動力源(モーター)やインバータ等の製品と回路を分けて使用ください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
- 防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。
- 埃や粉塵が器具本体に積もる場合は、放置しておくこと故障の原因になります。定期的に清掃してください。

| | | | | |
|-------|------|----|--------------|--------------------------|
| 質量 | 図法 | 単位 | 品名 | 屋外看板用照明 HW-S Line (下方照射) |
| 3.3kg | 第三角法 | mm | 品番 | FLSL-D-600L-K■■■-R8 |
| 作成 | 検図 | 承認 | 図番 | |
| 狩野 | 狩野 | 八巻 | アイリスオーヤマ株式会社 | |