



※照明器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書をお読みください。

上方照射

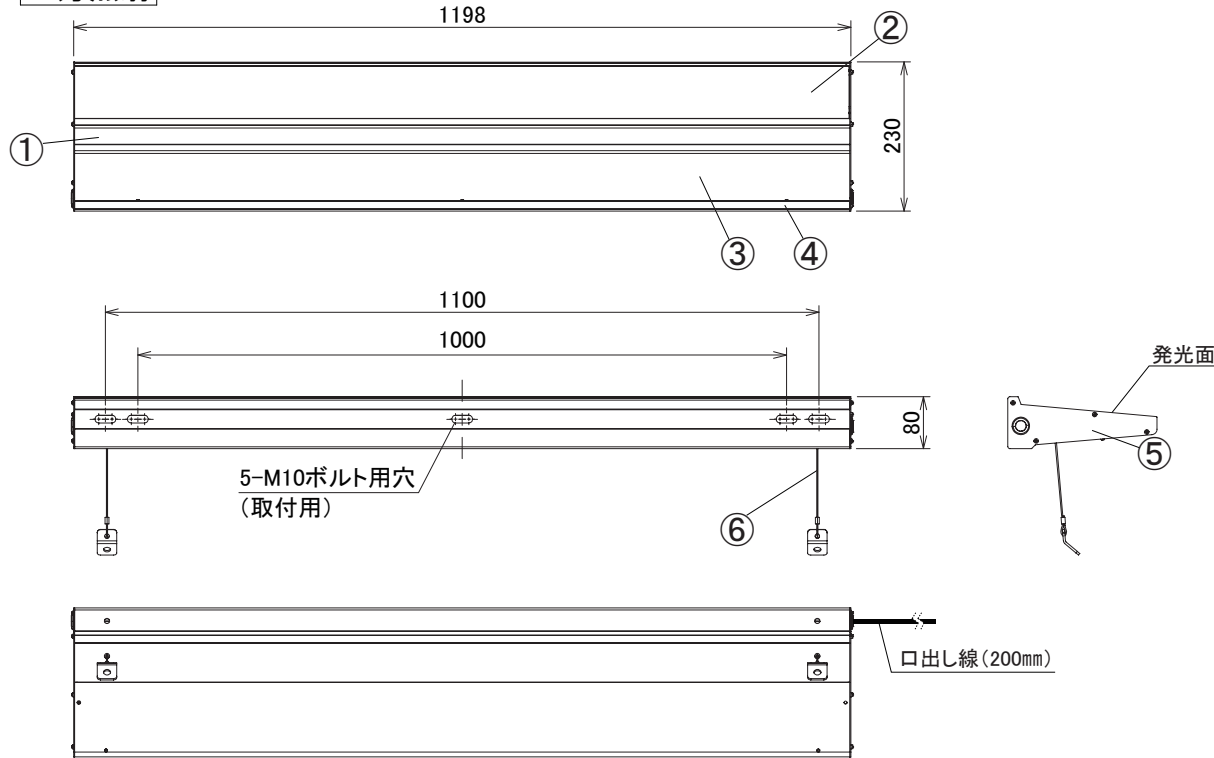

部品名	材質	数量	備考
1 本体	アルミ	1	ポリエステル粉体塗装
2 カバー	アルミ	1	ポリエステル粉体塗装
3 透光カバー	強化ガラス	1	透明
4 ブラケット	アルミ	1	ポリエステル粉体塗装
5 エンドカバー	アルミ	2	ポリエステル粉体塗装
6 落下防止ワイヤー	-	2	-

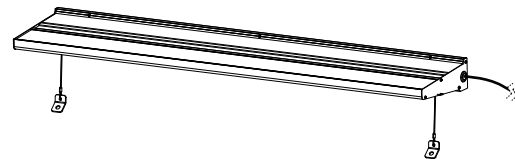

▲ 安全上のご注意

- この器具は下記の環境、条件下では使用しないでください。  
 器具落下、感電、発熱、火災の原因となります。  
 ・激しい振動や衝撃の加わる場所、常時振動のある場所。  
 ・水没するところ。  
 ・器具上に枯葉、ごみ、虫の死骸などが溜まる可能性のある場所。  
 ・オイルミスト・引火性ガス・虫の発生する場所。  
 ・メッキ工場など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所。  
 ・雰囲気温度が50℃を超える場所、狭い密閉された空間。  
 ・器具に1mを超える積雪、凍結のおそれがある場所。  
 ・人がぶら下がったり、引っ張ったり、押したりするような場所。  
 ・人が容易に触れるおそれのある場所。  
 ・風速60m/sを超える風の吹く可能性のある場所。
- 指定された取付方向以外では使用しないでください。  
 器具の落下や火災の原因となります。
- 器具は適合ボルトを用いて、平座金、ばね座金、ナットを使用して堅牢に固定してください。取り付けに不備があると器具落下の原因となります。
- 落下防止のため、ワイヤーを使用し、器具の重さに耐えられる躯体へ確実に固定してください。落下による事故の原因となります。
- 器具の取り付けは、「取扱説明書」に従い確実に行ってください。  
 取り付けに不備があると火災、感電、器具落下によるケガのおそれがあります。

使用上のご注意

- LED、電源装置は標準組込みです。  
 LEDユニットだけの交換はできません。予めご了承ください。
- LED素子には明るさ、光色にバラツキがあります。同じ品番の商品でも明るさ、光色が異なる場合があります。予めご了承ください。
- LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 照明器具の電源は、高ワットの動力源(モーター)やインバータ等の製品と回路を分けて使用ください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
- 防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。
- 埃や粉塵が器具本体に積もる場合は、放置しておくこと故障の原因になります。  
 定期的に清掃してください。

■仕様 (ta=25℃)

品番	光源色	色温度 (K)	器具光束 (lm)	演色性	定格入力電流(A)			消費電力(W)			周波数 (Hz)	耐雷サージ	使用温度	定格寿命時間 (h)	防塵防水性能 (IP)
					AC 100V	AC 200V	AC 240V	AC 100V	AC 200V	AC 240V					
FLSL-U-1200L-K65-R8	昼光色	6500	3250	Ra85	0.34	0.17	0.14	26.0	25.7	25.4	50/60 共用	15kV (コモンモード) 4kV (ノーマルモード)	-25℃ ~ +40℃	60,000 <sup>*1</sup>	67
FLSL-U-1200L-K50-R8	昼白色	5000													

\*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

質量	図法	単位	品名	屋外看板用照明 HW-S Line (上方照射)
6.7kg	第三角法	mm	品番	FLSL-U-1200L-K■■■-R8
作成	検図	承認	図番	
狩野	狩野	八巻	アイリスオーヤマ株式会社	