




■スイッチ本体

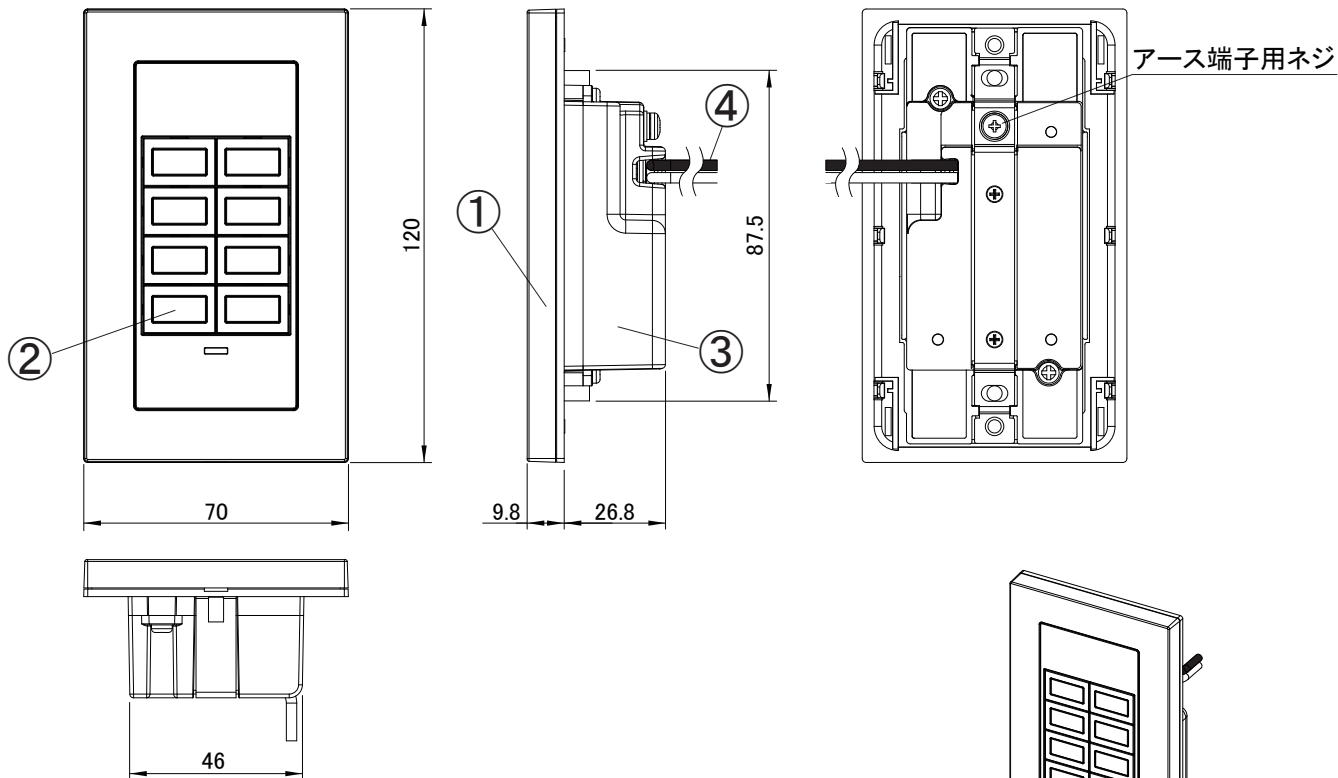

■取付寸法

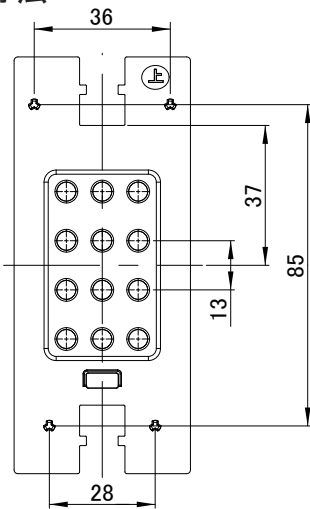

■穴あけ寸法



※スイッチボックスはJIS C 8340
またはJIS C 8435適合品を
ご使用ください。

■付属品

M4ねじ
× 2本

●施工場所に適した
ねじを用意してくだ
さい

使用上のご注意

- ・本器は照明器具の電源を入切する機器ではありません。
- ・LiCONEXシステム専用機器です。
- ・照明器具との通信距離 半径15m以内
- ・この機器は2.4G Hz帯高度化小電力データ通信システムが組み込まれており、2.4G Hz全帯域を使用する無線設備で移動体識別装置の帯域に対して回避可能です。また、電波法に基づく2.4G Hz帯高度化小電力データ通信システムの無線局の端末設備として技術適合証明を受けた部品が内蔵されています。

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器の分解や改造および修理はしないでください。火災や感電の原因となります。
- ・施工は施工説明書にしたがい確実に行ってください。火災や感電の原因となります。
- ・この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。天井、傾斜天井、屋外など雨水のあたるところ、湿気の多いところでは使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- ・この器具は必ずネジ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。

仕様

定格電圧	AC100-242V
使用環境温度	5～35℃
質量	130g
消費電力	0.4W

4	引き出し線	S-HVFS 0.75mm ²	2	白、黒
3	基板ケース	ポリカーボネート	1	
2	操作ボタン	ポリカーボネート	8	
1	スイッチプレート	ポリカーボネート	1	
No.	部品名	材質	数量	備考

作成 検図 承認
茂木 尾形 八巻

品 番	カラー
IRLI-UKSW-P-W	ホワイト
IRLI-UKSW-P-B	ブラック
変更日	2024年 12月 09日
作成日	2021年 06月 04日
アイリスオーヤマ株式会社	