



取付寸法図

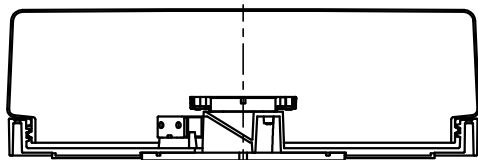

## ⚠ 安全に関するご注意

- ・異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- ・調光器に取り付ける際は、調光器対応LED電球を使用してください。（不点灯・破損・発煙・短寿命の原因）
- ・定格電圧（100V）±6%以内の電源電圧で使用してください。（短寿命・火災の原因）
- ・平滑な取付面に取り付けてください。（絶縁不良・感電の原因）
- ・適正温度（5℃～35℃）で使用してください。（火災の原因）
- ・取り付け及び保守作業の際は、必ず電源を切ってください。（感電・器具破損の原因）
- ・施工は施工説明にしたがい確実に行ってください。（落下・感電・火災の原因）

### 適合ランプ

ランプ品番	ランプ光束	色温度	演色性	消費電力
LDF10L-H-GX53	1200lm	2700K (電球色)	Ra83	10W
LDF7L-H-GX53	750lm		Ra85	6.5W
LDF7L-H-GX53-D				

品名 LEDシーリング φ300

品番 NSETP30-GX53W/B

定格電圧 100V

周波数 50/60Hz

器具質量 約0.66kg

口金 GX53

設計寿命 約40,000時間

### 特記事項

防雨・防湿形

※電球は別売です

作成日 2023年4月11日

5				
4	端子台	PP	1	
3	ソケット	PBT	1	
2	カバー	アクリル	1	乳白
1	本体	PP	1	W:白色 B:黒色
No.	部品名	材質	数量	備考

作成 検閲 承認  
市嶋 市嶋 浅川