ECOHiLUX エコハイルクス

品　名	LEDシーリング器具 GX53口金ランプ交換型

NSEYP25U-GX53W
NSEYP25U-GX53B

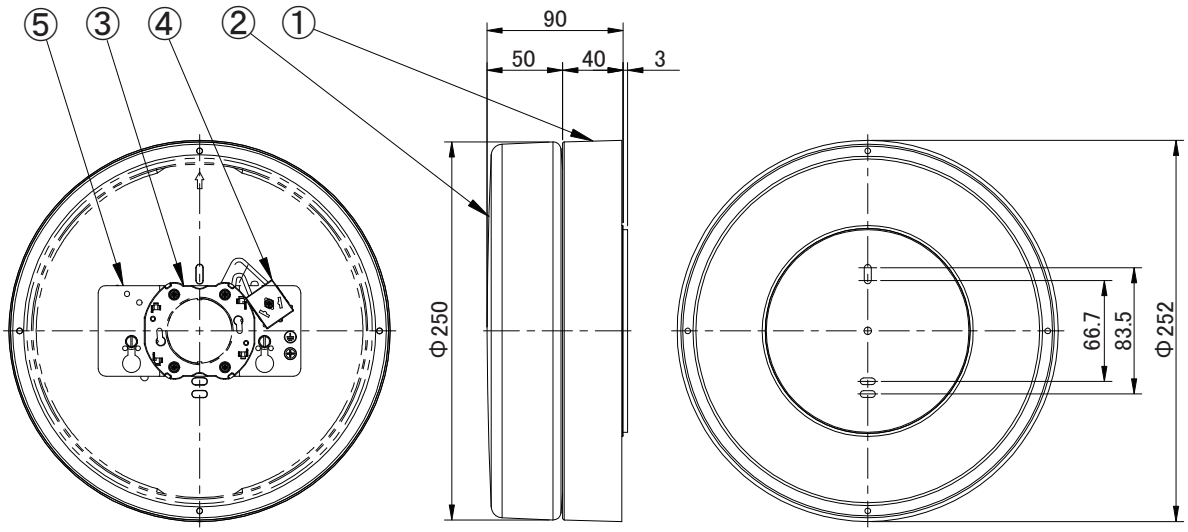

取付寸法図

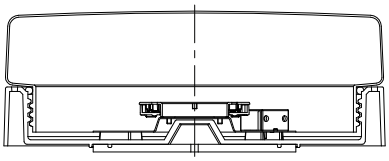



⚠ 安全に関するご注意

・異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
・調光器に取り付ける際は、調光器対応LED電球を使用してください。(不点灯・破損・発煙・短寿命の原因)
・定格電圧(100V)±6%以内の電源電圧で使用してください。(短寿命・火災の原因)
・平滑な取付面、製品重量に耐える丈夫な取付面に取り付けてください。(落下・絶縁不良・感電の原因)

傾斜のある天井や
壁面取付不可

不安定な面の
取付不可

・取付面の状況により、防水処理を施してください。(絶縁不良・感電の原因)
・適正温度(5℃～35℃)で使用してください。(火災の原因)
・取り付け及び保守作業の際は、必ず電源を切ってください。(感電・器具破損の原因)
・施工は、施工説明にしたがい確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
・アース工事を行ってください。(感電の原因)

「防水処置(外周施工の場合)」
垂直取付時、水抜きを考慮して
以下の処置を行ってください。

①水抜き穴の追加工を行って
ください。



②施工壁面と本体の隙間部分
に、コーキング処理を行って
ください。
(下端から約10mmの部分
にはコーキング処理を
行わない。)



適合ランプ

ランプ品番	ランプ光束	色温度	演色性	消費電力	定格寿命
LDF10L-H-GX53	1200lm	電球色(2700K)	Ra83	10.0W	40,000時間 (光束維持率70%)
LDF7L-H-GX53	750lm			6.5W	
LDF7L-H-GX53-D					

※アイリスオーヤマ製GX53口金LEDランプ(定格消費電力10.0Wまで)を
使用してください。
※詳しくは弊社営業まで問い合わせください。

No.	部品名	材　質	数量	備　考
5	ソケット台	鋼板	1	
4	端子台	PP	1	
3	ソケット	PBT	1	
2	カバー	アクリル	1	乳白
1	本体	PP	1	W:白色　B:黒色

品　名	LEDシーリング　Φ250
品　番	NSEYP25U-GX53W/B
定格電圧	AC100V
周 波 数	50/60Hz
器具質量	約0.59kg
口　金	GX53

作成	検図	承認
竹澤	土居	鈴木

特記事項
防雨・防湿形
※電球は別売です

変更日　2026年 07月 14日
作成日　2023年 04月 13日

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法 (単位:mm) ※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

104119_104120