



屋内プール用
重耐塩
保護等級：IP67
PWM調光



部番	部品名	材質	数量	備考
1	本体	アルミダイカスト	1	ポリエステル粉体塗装
2	前面カバー	ポリカーボネート	3	透明
3	アーム	ステンレス鋼板 t4	1	ポリエステル粉体塗装
4	電源カバー	ステンレス鋼板 t1	1	ポリエステル粉体塗装
5	LEDモジュール		3	昼白色
6	電源ユニット		1	

※製品色：日塗工番号N-95相当

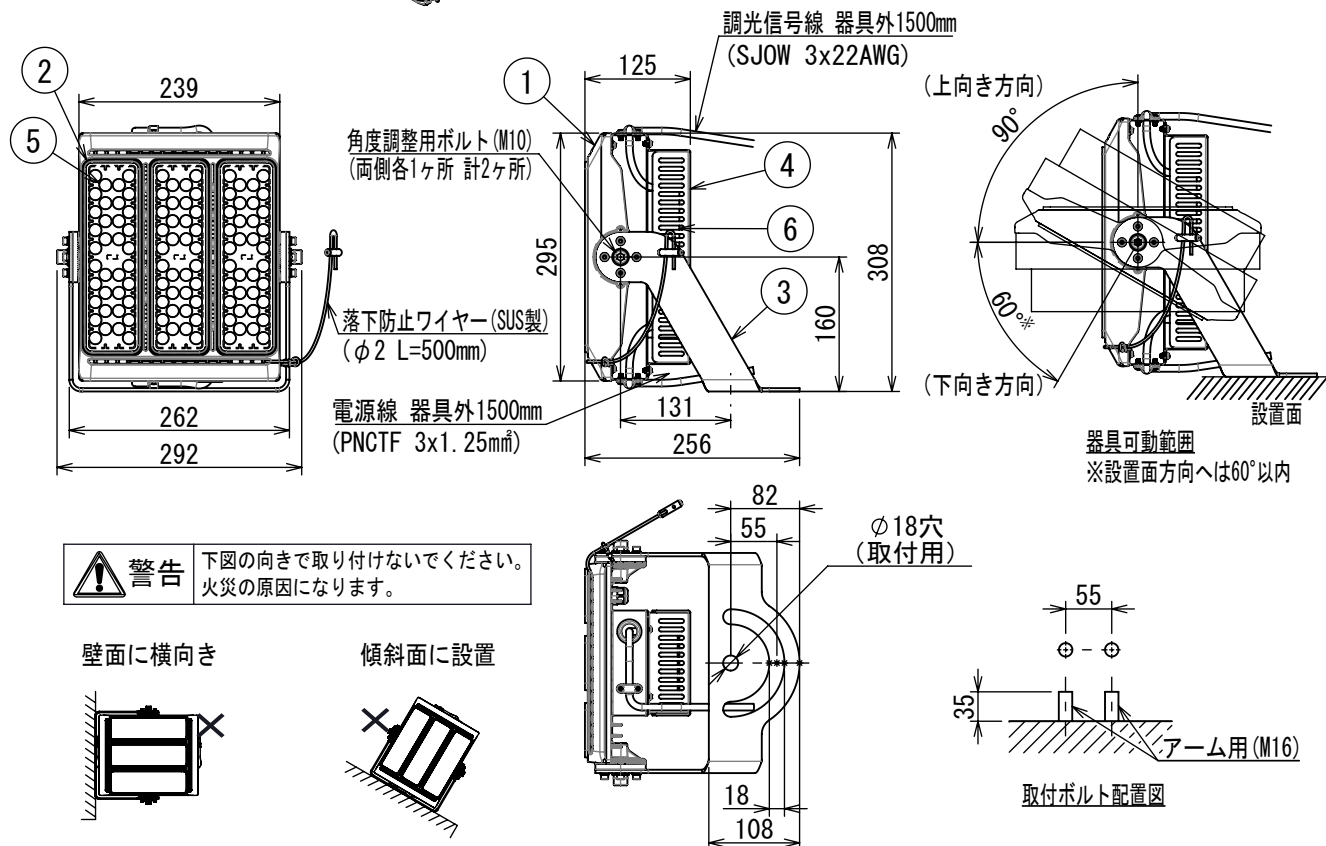

安全に関するご注意	
●屋内用器具です。下記の環境、条件下では使用しないでください。過熱による火災の原因、器具落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。	
・浴室やサウナなど常時高温、高湿度になる場所。	
・激しい振動や衝撃の多い場所、常時振動がある場所。	
・冠水、凍結の恐れがある場所。	
・腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる場所。	
・雰囲気温度が45℃を超える場所、狭い密閉された空間。	
・人がぶら下がったり、引っ張ったり、押したりするような場所。	
・人が容易に触れるおそれのある場所。	
●指定された取付方向、振り向き角以外では使用しないでください。器具の落下や火災の原因となります。	
●器具は適合ボルトを用いて、平座金、ばね座金、ナットを使用して堅牢に固定してください。取り付けに不備があると器具落下の原因となります。	
●落下防止のため、ワイヤーを使用し、器具の重さに耐えられる躯体へ確実に固定してください。落下による事故の原因となります。	
●被照射物と1m以上離してください。近すぎると非照射物の変色、変形、火災の原因となります。	
●器具の取り付けは、「取扱説明書」に従い確実に行ってください。取り付けに不備があると火災、感電、器具落下によるケガのおそれがあります。	
使用に関するご注意	
●LEDユニット、電源ユニットは標準組込みです。ユニットだけの交換はできません。予めご了承ください。	
●LED素子には明るさ、光色にバラツキがあります。同じ品番の商品でも明るさ、光色が異なる場合があります。予めご了承ください。	
●LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。	
●照明器具の電源は、高ワットの動力源（モーター）やインバータ等の製品と回路を分けて使用ください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。	
●防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。	
●埃や粉塵が器具本体に積もる場合は、放置しておくこと故障の原因になります。定期的に清掃してください。	
●PWM以外の信号方式では、ちらつきが発生したり、調光器の種類によっては、調光範囲が変わる可能性があります。	

※品番の□□には角度が入ります。

1/2 ビーム角 (度)	器具 光束 (lm)	光源色	相関 色温度 (K)	演色性 (Ra)	定格 入力電圧 (AC-V)	定格 周波数 (Hz)	定格入力電流 (A)			定格 消費電力 (W)	調光 範囲 (%)	使用 温度範囲 (度)	光束維持時間 (h)
							100V	200V	240V				
60/90	21120	昼白色	5000	75	100~240	50/60	1.22	0.63	0.53	120	10~90	-40~+45	約60000※1

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。※1 光束維持時間は器具光束が70%に低下するまでの時間です。

質量	図法	単位	品名	屋内プール用LED照明 (重耐塩/IP67/PWM調光)
約5.9kg	第三角法	mm	品番	PFL3M-120W-□□-K50-R7-D-V2-I
作成	検図	承認	図番	LK0911-03-K01-196
笹嶋	奥村	八巻	アイリスオーヤマ株式会社	