





天井材厚9~25mm

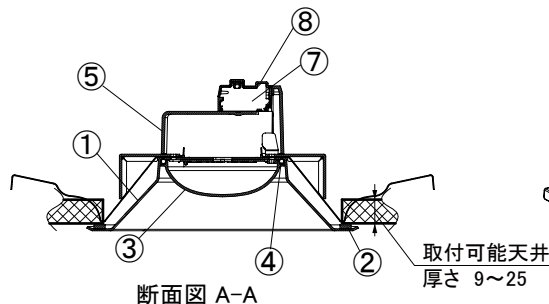

【埋込穴寸法】

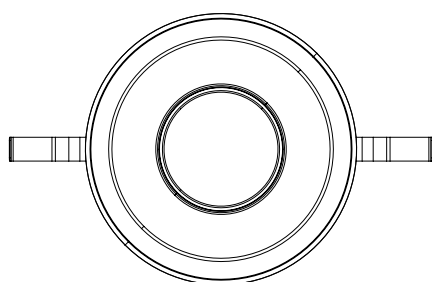

断面図 A-A




取付可能天井
厚さ 9~25

品 番	光源色	色温度 (K)	器具光束 (lm)	消費電力(W)		入力電流(A)		1/2ビーム角 (度)
				AC100V	AC240V	AC100V	AC240V	
DL8N9-15W10SW	昼白色	5000	980	8.1	8.1	0.088	0.035	100
DL8L39-15W10SW	電球色	3000	980	8.1	8.1	0.088	0.035	
DL11N9-15W10SW	昼白色	5000	1200	10.5	10.5	0.106	0.045	
DL11L39-15W10SW	電球色	3000	1200	10.5	10.5	0.106	0.045	

※設計値となりますので、詳しくは弊社営業まで問い合わせください。

安全に関するご注意

■断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因になります。設置の際は、器具と断熱材、防音材、造営材等と、図のような空間を設けて施工ください。

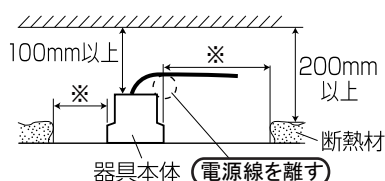

※放熱を考慮し
可能な限り距離
をとる


断熱材施工
不可

- ロックウール等のやわらかい天井に取り付けしないでください。天井材破損、器具落下の原因になります。
- 接地(アース)工事を確実に行ってください。電源には接地工事が必要です。入力電圧が150V以上300V以下のものはD種(第3種)接地工事を「電気設備技術基準」に準じて施工してください。接地工事が不完全な場合、感電の原因になります。
- 器具は下向き以外で使用しないでください。また、傾斜天井、壁などには取り付けできません。発熱により寿命が短くなる原因になります。
- 点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。


保護等級(IPコード)



埋込必要高



直下近接限度



使用上のご注意

- 器具の近くや電圧状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。
- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
- 防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。
- 粉塵、オイルミスト、引火性ガスや虫の発生する場所では使用しないでください。器具落下、感電、発熱、火災の原因となります。
- 表面に1mm以上の凹凸のある天井はザグリをし、平らにして取り付けてください。そのまま取り付けると、光漏れ、気密性の低下の原因となります。
- この器具は屋内・軒下兼用です。適正温度/湿度(-5℃~+35℃/相対湿度10~85%)で使用してください。特に適正温度を超えて使用すると、感電、故障、発熱の原因になります。

9	保護チューブ	軟質PVC	4	—
8	端子台防水カバー	シリコンゴム	1	—
7	端子台	—	1	—
6	天井パネ	SUS	2	—
5	電源ボックス	ガラス入りナイロン	1	—
4	防水パッキン	シリコンゴム	1	—
3	光源カバー	ポリカーボネート	1	乳白色
2	パッキン	スポンジ	1	—
1	バツフル	アルミ	1	白色
No.	部品名	材質	数量	備考

天井埋込専用

電源接続	端子台
定格電圧	AC100-240V
周波数	50/60Hz

器具質量	300g
作成	検 図
承認	承認

狩野 土居 鈴木

特記事項

- ・演色性 Ra93
- ・近接照射限度 0.3m
- ・光束維持時間 40,000時間(光束維持率70%)

変更日 2026年 06月 05日

作成日 2025年 12月 12日

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法(単位:mm) ※製品の仕様は予告なく変更することがあります。