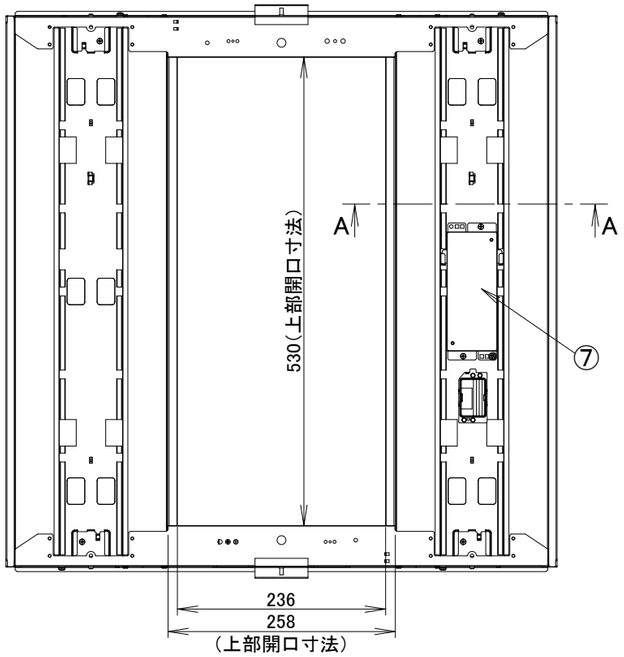

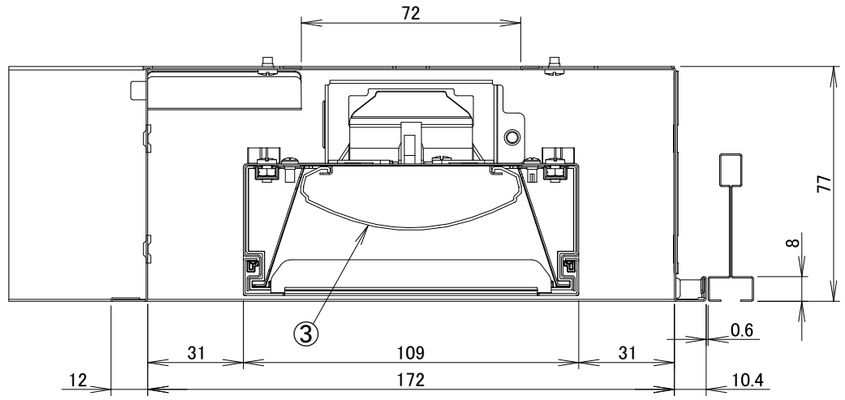

断面図A-A(1:2)

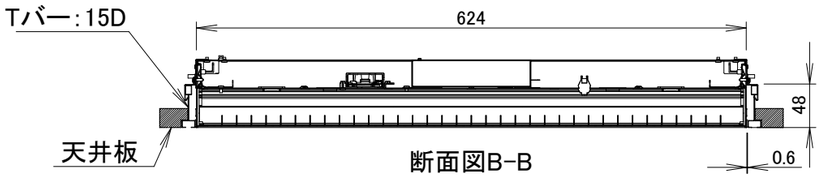

断面図B-B

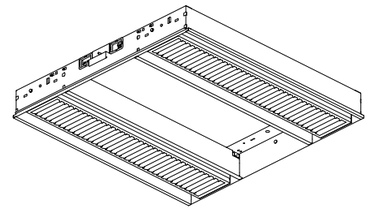

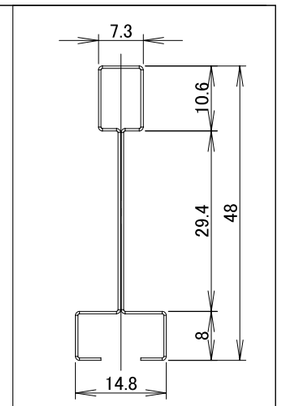

適合Tバー詳細(1:1)
パナソニック:15D

〈使用上の注意〉

・アイリスオーヤマ製無線制御システム「LiCONEX」を使用してください。
LiCONEX用ベースモジュール(親機)と組み合わせてご使用ください。
・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも
光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
・器具を改造しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
・お手入れの際は必ず主電源を切ってください。感電の原因になります。
・一般屋内でご使用の場合でも、オイルミストが発生するところ、
メッキ工場など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所、
器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
(一般の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれる場合があります。)
光学性能に影響を与える場合があります。
・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して
ご使用ください。雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。
・同時通信等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る
場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
・スイッチを接地側に付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する
場合がありますので、必ず非接地側(電圧側)にお取り付けください。
(接地極のない電源では両切りスイッチをご使用ください。)
・ランプを長時間直視しないでください。健康を害する恐れがあります。

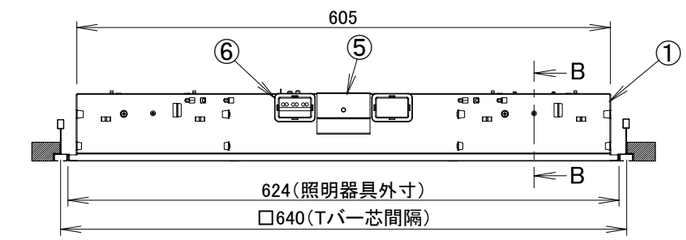

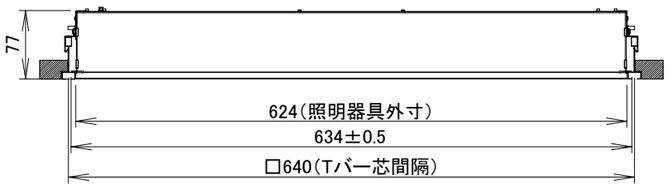

〈基本特性〉

品番	色温度	器具光束	消費電力(W)			入力電流(A)		
			100V	200V	242V	100V	200V	242V
GS-79N-642L-LI	5000K	7900lm	61.0	58.5	58.5	0.620	0.310	0.280
GS-76W-642L-LI	4000K	7600lm	61.0	58.5	58.5	0.620	0.310	0.280
GS-40N-642L-LI	5000K	4000lm	30.4	29.6	29.6	0.320	0.160	0.140
GS-38W-642L-LI	4000K	3800lm	30.4	29.6	29.6	0.320	0.160	0.140

※空調開口リターン面積:約0.078㎡

※設計値となりますので、詳しくは弊社営業まで問い合わせください。

⚠ 安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所では
使えません。絶縁不良による感電の原因となります。
・電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内で
ご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って
正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
・器具を改造しないでください。落下・感電・火災の
原因となります。

No.	部品名	材質	数量	注記
7	電源ボックス		1	
6	電源用端子台		1	
5	取付金具	SGCC t0.8	2	
4	ルーバーフィン		2	
3	LED力バー	ポリカーボネート	2	
2	LEDユニット		2	
1	本体	カラー鋼板	1	白色

品 名	グリッド照明 640 2灯タイプ
取付場所	システム天井埋込専用
電源接続	アース付端子台
定格電圧	AC100-242V
器具質量	4.5kg
定格周波数	50/60Hz

特記事項

・光束維持時間 約40,000時間
(光束維持率85%)
・演色性 Ra83
・調光対応(LiCONEX方式)
・調光範囲(5～100%)
・落下防止紐有り

作 成	検 図	承 認
茂木	土居	鈴木

アイリスオーヤマ株式会社

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。