
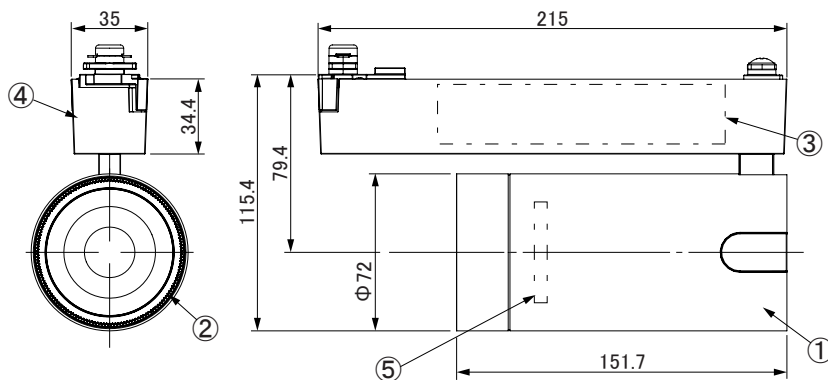



### ■ 灯体可動範囲



本製品が十分に冷えていることを確認してから、図の範囲で調節してください。  
灯体(ランプ部)の可動範囲は必ず守ってください。

### ■ 照射距離について

照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。被照射物との距離は、壁面も含めて50cm以上の十分な距離を確保してください。



### ⚠ 安全上の注意

- 電源は定格電圧・定格周波数で使用する。本製品は日本国内のAC100V(電圧変動±6%以内)、周波数50/60Hz専用です。それ以外の電源で使用すると、LEDチップの短寿命や火災の原因になります。
- 施工は施工説明にしたがい確実に行う。施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規定などの法令や条例にしたがって行ってください。施工が正しくないと、落下・感電・火災の原因になります。
- 本製品を運搬するときは電源部を持つ。灯体(ランプ部)だけを持って運搬しないでください。灯体支持内部の配線が断線・絶縁不良・接触不良を起こし、故障・短寿命・火災の原因になります。
- 可燃物の近くや熱源の真上に取り付けられない。ドアや建具の開閉範囲の近くに取り付けられない。被照射物の変形・変色や火災の原因になります。また暖房器具の真上に取り付けると、本製品が過熱し、火災・感電・落下の原因になります。
- 粉塵・オイルミスト・引火性ガスや虫の発生する場所には取り付けられない。発熱・発煙・発火の原因になります。
- 破損しているものを取り付けられない。感電・火災・落下・けがの原因になります。
- 分解や改造はしない。本製品の分解・改造、部品の追加・変更、塗装などはいしないでください。落下・感電・変形・火災の原因になります。
- ダクトレールに金属や可燃物などを差し込まない。火災や感電の原因になります。
- 取り付けおよび保守・点検作業の際は必ず電源を切る。通電した状態で取り付け工事を行うと、感電や破損の原因になります。
- 本製品の質量に耐える場所に取り付ける。取り付け部の強度が十分でないと、感電・落下・けがの原因になります。
- 一般屋内用器具です。屋内の適正な温度・湿度で使用する。屋内の適正温度/湿度(5℃～35℃/相対湿度10%～85%)で使用してください。特に適正湿度を超えて使用すると、感電・故障・発熱の原因になります。
- 専用のダクトレール以外には取り付けられない。落下や破損の原因になります。
- 本製品では調光器を使用しない。焼損・発煙・発火の原因になります。
- 高温の場所、直射日光の当たる場所には取り付けられない。劣化・腐食・落下の原因になります。
- 雨水のかかる場所、水気のある場所、湿気のある場所には取り付けられない。水滴や湿気により絶縁不良となり、漏電・感電の原因になります。
- 振動・衝撃のある場所には取り付けられない。落下・破損の原因になります。
- 取り付け時に過度な力を加えたり、過剰な力のかかるところに取り付けられない。破損の原因になります。
- 酸や塩素などの腐食性ガスの発生する場所、さびやすい場所には取り付けられない。腐食や落下の原因になります。硫黄成分がある場所には取り付けられない。一般屋内で使用する場合でも、本製品周辺に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。光学性能に影響を与える場合があります。(一般の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます)
- 本製品は水平天井以外には取り付けられない。傾斜天井、壁などには取り付けできません。
- 器具の取り付けは「取扱説明書」に従い確実に行ってください。取り付けに不備があると火災、感電、器具落下によるケガのおそれがあります。

### 使用上の注意

- LED照明は、同一型番でも発光色、明るさが異なることがあります。予めご了承ください。
- 点灯中にランプを直視しないでください。目を痛めることがあります。
- 点灯中や消灯直後は、本製品が高温になっていることがあるので触れないでください。やけどの原因になります。
- 照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。被照射物との距離は、壁面も含めて50cm以上の十分な距離を確保してください。
- 防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像にし模様やちらつきが見える場合があります。

|     |       |          |    |    | LEDスポットライト |               | 特記事項                                                                                                |
|-----|-------|----------|----|----|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | 光源    | LED      | 1  |    | 電源接続       | ライティングダクト用プラグ | ・照射物との近接限度は50cm<br>・調光調色非対応<br>・光束維持時間 40,000時間(光束維持率70%)<br>変更日 2026年 06月 01日<br>作成日 2026年 03月 17日 |
| 4   | 電源ケース | ポリカーボネート | 1  |    | 製品質量       | 約1.0kg        |                                                                                                     |
| 3   | 電源    | 電子部品     | 1  |    | 定格電圧       | AC100V        |                                                                                                     |
| 2   | レンズ   | PMMA     | 1  |    | 周波数        | 50/60Hz       |                                                                                                     |
| 1   | 本体    | アルミニウム   | 1  |    | 作成         | 検図            |                                                                                                     |
| No. | 部品名   | 材質       | 数量 | 備考 | 緒方         | 狩野            | 承認                                                                                                  |
|     |       |          |    |    |            |               | 鈴木                                                                                                  |

## 【基本特性】

| シリーズ名                 | 本体カラー | 1/2ビーム角・品番・器具光束 |         |             |         | 種類        | 入力電流<br>(mA) | 定格消費電力<br>(W) |
|-----------------------|-------|-----------------|---------|-------------|---------|-----------|--------------|---------------|
|                       |       | 広角(33°)         | 光束値(lm) | 中角(23°)     | 光束値(lm) |           |              |               |
| SPC<br>生鮮色タイプ<br>Eレンズ | ホワイト  | SPC17MM-EWW     | 1750    | SPC17MM-EMW | 1750    | 精肉用(霜降)   | 358          | 34.0          |
|                       |       | SPC16RM-EWW     | 1650    | SPC16RM-EMW | 1650    | 精肉用(赤身)   |              |               |
|                       |       | SPC22VG-EWW     | 2250    | SPC22VG-EMW | 2250    | 野菜・青果用    |              |               |
|                       |       | SPC20DE-EWW     | 2000    | SPC20DE-EMW | 2000    | ベーカリー・惣菜用 |              |               |
|                       |       | SPC31FI-EWW     | 3100    | SPC31FI-EMW | 3100    | 鮮魚用       |              |               |
|                       | ブラック  | SPC17MM-EWB     | 1750    | SPC17MM-EMB | 1750    | 精肉用(霜降)   |              |               |
|                       |       | SPC16RM-EWB     | 1650    | SPC16RM-EMB | 1650    | 精肉用(赤身)   |              |               |
|                       |       | SPC22VG-EWB     | 2250    | SPC22VG-EMB | 2250    | 野菜・青果用    |              |               |
|                       |       | SPC20DE-EWB     | 2000    | SPC20DE-EMB | 2000    | ベーカリー・惣菜用 |              |               |
|                       |       | SPC31FI-EWB     | 3100    | SPC31FI-EMB | 3100    | 鮮魚用       |              |               |

変更日 2026年 06月 01日

作成日 2026年 03月 17日

作成

検図

承認

緒方

狩野

鈴木



アイリスオーヤマ株式会社