



引掛金具内蔵

本体裏面

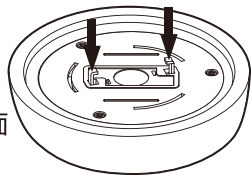

■取付できる天井配線器具形状

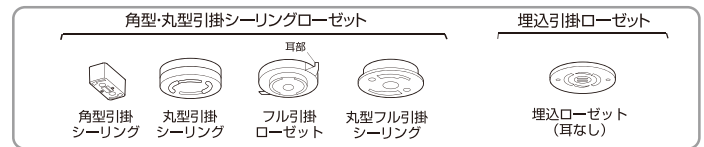

⚠ 安全に関するご注意

- ・異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- ・定格電圧(100V)±6%以内の電源電圧で使用してください。(短寿命・火災の原因)
- ・この器具は屋内専用です。屋外や雨の吹き込みを受ける場所、湿気・水気のある場所には取り付けないでください。(絶縁不良・感電の原因)
- ・適正温度(5°C~30°C)で使用してください。(火災の原因)
- ・取り付け及び保守作業の際は、必ず電源を切ってください。(感電・器具破損の原因)
- ・点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。(やけどの原因)
- ・この器具は、天井取付専用です。指定以外の取付面で取付できません。(器具落下・及び過熱による短寿命の原因)
- ・布や紙などの可燃物で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- ・分解、改造はしないでください。(落下・感電・変形・火災などの原因)

使用上のご注意

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。

仕様

品番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)	色温度 (K)	消費電力 (W)	入力電流 (A)	LEDモジュール寿命 (h)	器具質量 (Kg)
SCL7L-P	AC100	50/60	700	2700	7.0	0.12	40,000	0.21
SCL7N-P			750	5000				

No.	部品名	材質	数量	備考	品名	LED小型シーリングライト	特記事項 商品の仕様は予告なく変更することがあります。
2	ベース	PBT	1	白	取付場所	屋内天井用	更新日
1	カバー	ポリカーボネート	1	乳白	作成	検図	承認
					井上	奥村	金井
							初回作成日 2014年 12月10日
							アイリスオーヤマ株式会社