


遮光角 横方向：28度  
縦方向：31度

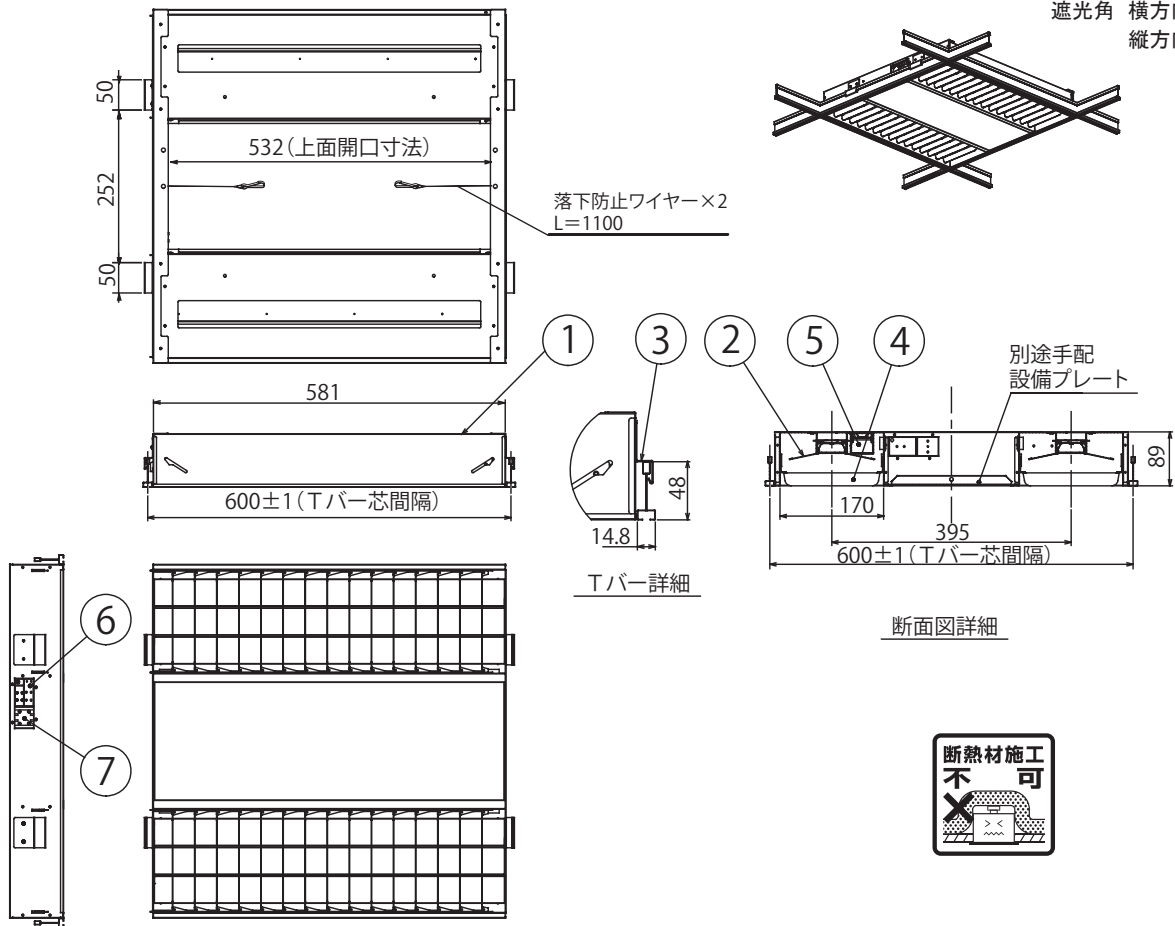

この器具は環境配慮型照明器具です。  
器具内配線はノンハロゲン電線を使用しています。

### ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境のグリッドシステム天井用専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないで下さい。器具落下、感電、火災の原因になります。
- 室内専用のため、5～35℃の範囲で使用して下さい。範囲外で使用すると火災の原因になります。
- 器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)、周波数以外で使用しないで下さい。感電、火災の原因になります。
- 断熱材、防音材を被せて使用しないで下さい。火災の原因となります。
- 適合Tバー幅寸法とTバー芯間隔を事前に確認して下さい。間隔が広すぎると落下の原因になります。
- 器具同士が隣接する場所(縦、横、斜め)に設置しないで下さい。Tバーの許容荷重超過による落下の原因になります。また、縦に連結することは、構造上できません。

### 使用上の注意

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災の原因になります。
- 器具から煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合は、直ぐに電源を切り、工事店へ修理の依頼をしてください。そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。
- 器具のパネルが破損して、LEDユニットが露出した状態で使用しないでください。直ぐに電源を切り、工事店へ修理の依頼をしてください。そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。
- 本品は指定の制御装置と組合せて使用してください。過熱して火災の原因になります。
- 光源として高輝度LEDを使用しています。光源部(LEDユニット)を長時間直視しないでください。
- 電源線、アース線を確実に接続してください。

品番	色温度	器具光束	消費電力
IRLDGS-332N-600L	5000K	3300lm	39.3W
IRLDGS-332W-600L	4000K	3300lm	40.7W
IRLDGS-442N-600L	5000K	4400lm	52.4W
IRLDGS-442W-600L	4000K	4400lm	54.3W

No.	部品名	材質	数量	備考	品名	LEDグリッド照明600	特記事項
7	信号端子台	-	1		品名	LEDグリッド照明600	特記事項 ・演色性 Ra85以上 ・設計寿命 約40,000時間 ・調光範囲 約5～100% ・空調リターン面積 0.043㎡  作成:2013年 9月 24日
6	電源端子台	-	1		取付場所	600グリッドシステム天井専用	
5	電源ユニット	-	1		電源接続	アース付端子台	
4	ルーバー	鋼板 t0.8	2	高反射白色塗装	定格電圧	AC100-242V[50/60Hz]	
3	Tバー取付金具	鋼板 t1.0	4	亜鉛メッキ	消費電力	別表参照	
2	反射板	鋼板 t0.6	4	高反射白色カラー鋼板	器具重量	約6.2kg	
1	本体	鋼板 t0.6	1	高反射白色カラー鋼板	作成	検図	
					高橋(真)	高橋(真)	奥村

第三角法(単位:mm)