直管LEDランプ　110形

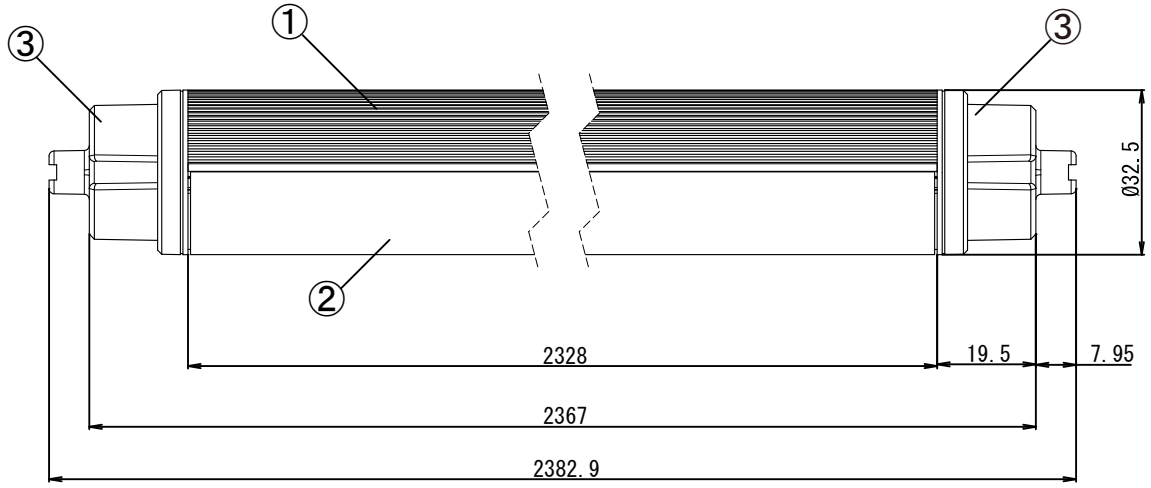



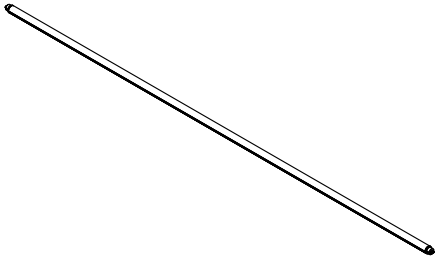

【仕様】

種別	品番	光源色	質量 (g)	定格電圧 (V)	定格 入力電流(mA)	定格 消費電力(W)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)	色温度 (K)	口金	設計寿命 (h)	演色性
直管LEDランプ 110形	LDFL4500WF-H40	白色 相当	900	100-242	450-186	45	50/60 共用	4500	4000	R17d	40000	Ra82

【安全上のご注意】

■警告
・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災・器具加熱の原因)
・調光(明るさを調節できる)機能のついた電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)
・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電、破損の原因)
・ランプは分解しないでください。(感電、ケガ、漏電の原因)
・点灯中や消灯後しばらくは、ランプが熱いので手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
・直流電流では使用しないでください。(不点灯、破損の原因)

■注意
・ソケット及びランプホルダーに確実に取り付けてください。(落下、怪我、過熱の原因)
・精密機器ですので、落としたりぶつけたり、無理な力を加えたりしないでください。(破損、怪我の原因)
・雨や水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。 (破損の原因)
・ランプを長時間直視しないでください。(健康を害する恐れ)
・必ず落下防止パーツやランプホルダーを使用してください。(落下、怪我の原因)

電源内蔵両側給電

⚠
ご使用になる前に、取扱説明書に記載の「安全上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

品名	直管LEDランプ 110形 ［ Ｒ１７ｄ口金 ］	5					図法	第三角法（単位：mm）		特記事項
		4					変更日	2012年 12月 17 日		
		3	Ｒ１７ｄ口金	2	ＰＢＴ樹脂、真鍮		初回作成日	2011年 12月 27日		
品番	LDFL4500WF-H40	2	カバー	1	ポリカーボネート		作成	検図	承認	
	アイリスオーヤマ株式会社	1	本体	1	アルミニウム		秋山	秋山	奥村	
		No.	部品名	数量	材質	備考				