
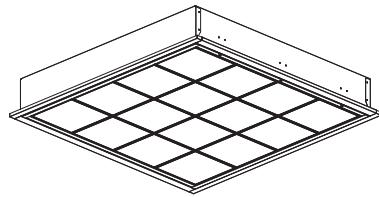


【埋込穴寸法】


埋込穴サイズ：□600

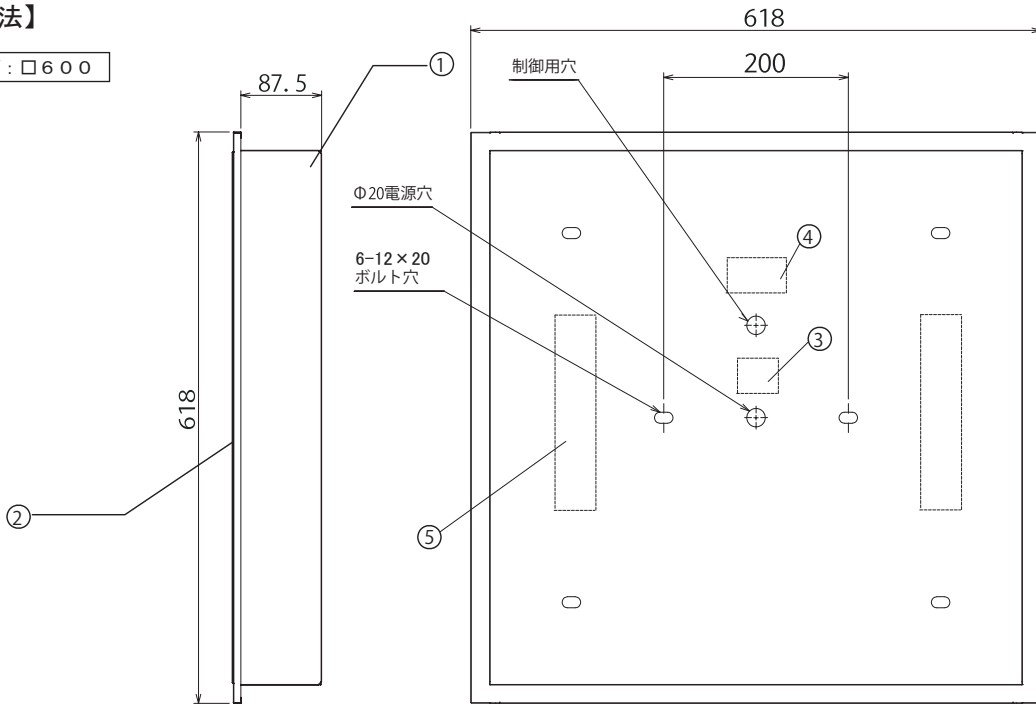

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井水平埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないで下さい。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用して下さい。感電・火災の原因になります。
- 住宅以外の断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
 - ※屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
 - ※断熱材・防音材と器具は、100mm以上離して下さい。
 - ※断熱材・防音材・器具の上部と天井材は最低200mm必要です。

【住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法】

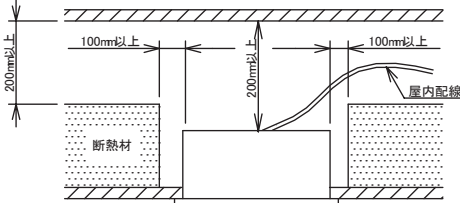

使用上の注意

- LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- PW制御方式の調光器を接続してください。調光器によってはちらつきが発生する場合があります。
- お手入れの際は必ず主電源を切ってください。感電の原因になります。

品番	色温度	器具光束
IRLDBL-138UK-N-SQ60-N	5000K	12420lm
IRLDBL-138UK-W-SQ60-N	4000K	12420lm
IRLDBL-128UK-WW-SQ60-N	3500K	11520lm
IRLDBL-138UK-N-SQ60-C	5000K	13800lm
IRLDBL-138UK-W-SQ60-C	4000K	13800lm
IRLDBL-128UK-WW-SQ60-C	3500K	12800lm

No.	部品名	材質	数量	備考	品名	LEDベース照明埋込スクエア600	特記事項
7					品名	LEDベース照明埋込スクエア600	特記事項 ・演色性 Ra85 ・設計寿命 約40,000時間 ・調光対応型(PWM方式)
6					取付場所	屋内水平天井埋込専用	
5	電源ユニット	-	2		電源接続	アース付端子台	
4	端子台(電源用)	ユリア樹脂	1		定格電圧	AC100-242V	
3	端子台(制御用)	PBT(ポリブチレンテレフタレート)	1		消費電力	146W	
2	LEDモジュール	-	16	屋白色/白色/温白色	入力電流	1.46-0.64A	
1	本体	鋼板	1	CGC	器具重量	約7.5kg	
					作成	検図	承認
					谷藤	谷藤	奥村