エコハイルクス
ECOHiLUX

更新日 2013.01.11. ※施工上の注意とご使用上の注意は、カタログまたは取扱説明書をお読みください。

安全上のご注意

⚠ 警告

1．本器具は下向照射専用です。それ以外の取付けをされますと、浸水による感電や器具落下の原因となります。
2．次の場所では、使用できません。
・雰囲気温度が40℃を越える場所。
・海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地。
・メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス・蒸気・液体にさらされる場所。
・プールや浴室などの高湿雰囲気内。
・器具に1mを超える積雪もしくは相当する積雪・氷結があるおそれのある場所。（これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。）
・風速60m/sを超える強風の吹くおそれのある場所。
・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所。
・冠水のおそれがある場所。
・器具上に枯葉、ごみ、虫の死骸などが溜まる可能性のある場所。
・人がぶら下がったり、引張ったり、押したりするような場所。
・人が容易に触れるおそれのある場所。
3．万が一、グローブが破損した場合には、必ず器具交換をしてください。そのまま使用しますと機能を維持することができなく、早期寿命となります。

【自動点滅器について】
・昼間でも暗い場所（木陰、庇の下）でご使用になりますと、周囲が暗くなる前に点灯、明るくなる前に消灯する場合があります。
・夜間でも明るい場所（街灯や照明のあたる場所）では、点灯しない場合がありますので取付け場所にご注意ください。



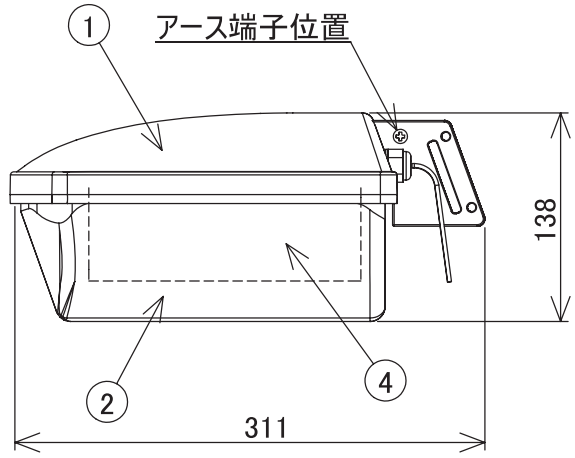

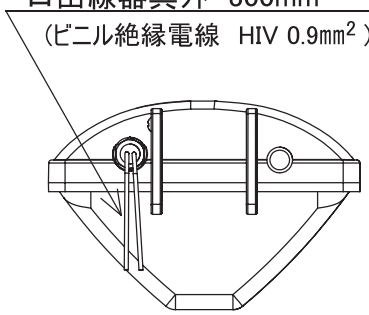

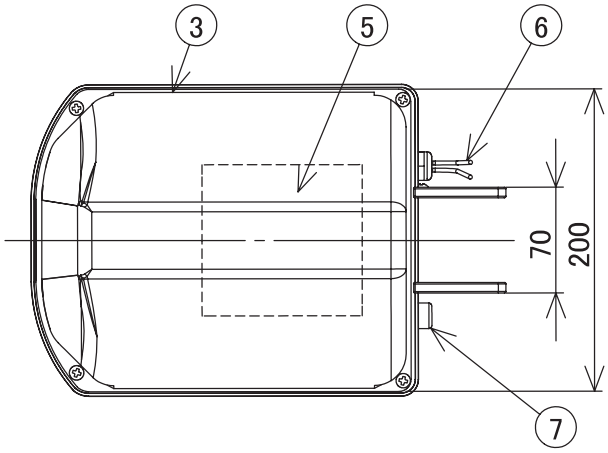

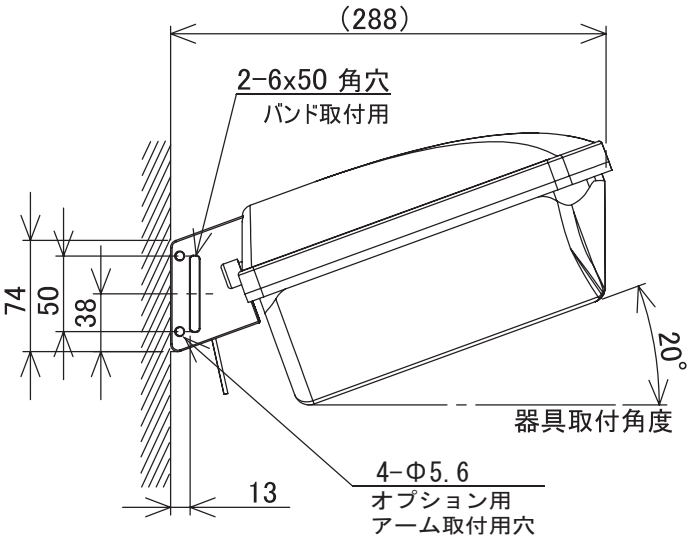

＜使用上の注意＞
・LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ品番の商品でも光色・明るさが異なる場合があります。
・照射距離が近いときや照射面の種類によって、光ムラが気になる場合がありますが、ご了承ください。
・取付けには下表の取付金具が必要ですので、別途ご用意ください。

取付場所	取付用適合部品（別売）
Φ60～89.1 ポール	幅10㎜ ステンレス製 （2本組）
Φ89.1～190 ポール	幅25㎜ 亜鉛メッキ鋼板製
Φ190～350 電柱	幅40㎜ 亜鉛メッキ鋼板製

受圧面積		上面 0.040㎡ 側面 0.039㎡
電気的特性	定格電圧	100V 50/60Hz
	定格電流	0.095A
	定格消費電力	8.9W
電力会社申請入力		9.6VA

特記事項 初回作成 2012年02月09日

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ADC（アルミダイカスト）	ｱｸﾘﾙ塗装（銀色）
2	グローブ	1	PMMA（アクリル樹脂）	透明（一部半透明）
3	パッキン	1	シリコンスポンジ	−
4	LEDモジュール	2	−	昼白色
5	電源ユニット	1	−	−
6	口出線	2	ビニル絶縁電線HIV0.9㎟	電圧600V
7	フィルタ	1	−	−

質量	図法	単位
2.7kg	第三角法	mm

作成	検図	承認
近藤	笹嶋	奥村

品名	LED防犯灯
品番	IRLDBH-07A
図番	HL5174-K01-303

アイリスオーヤマ株式会社