

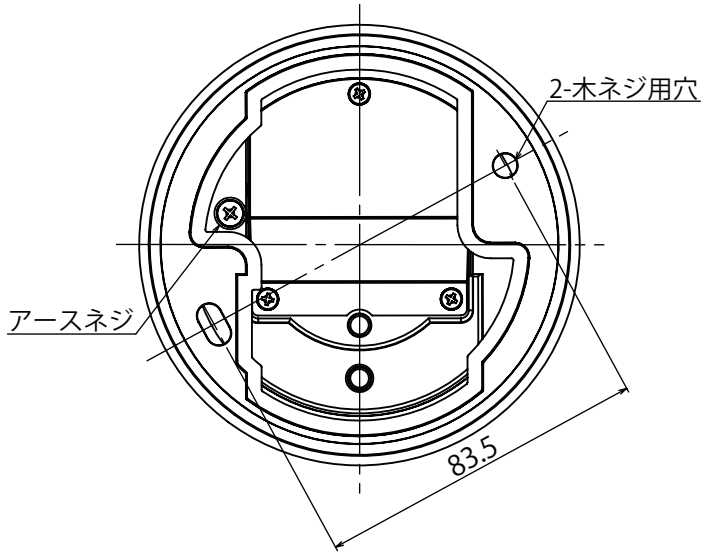
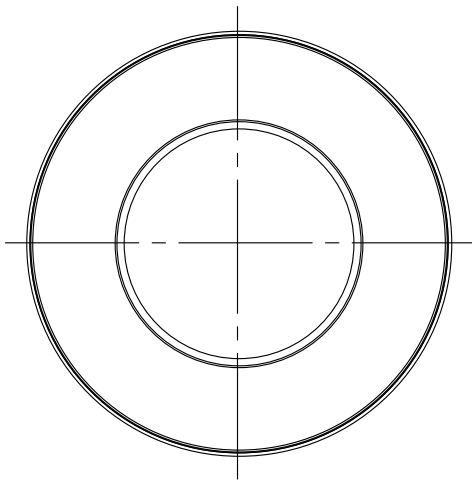


取付図

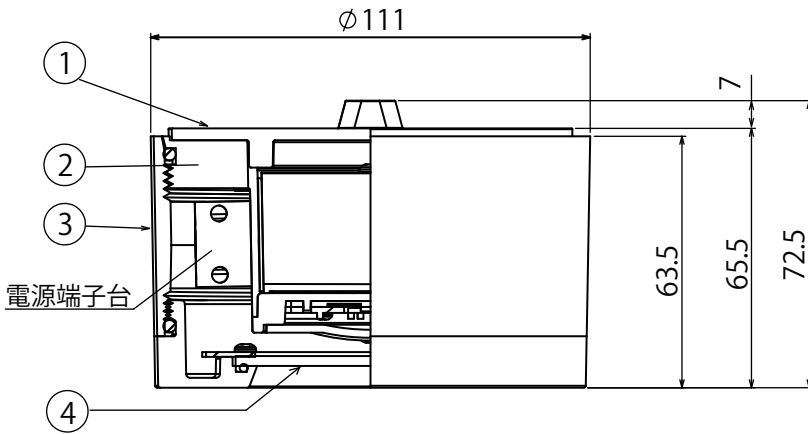


姿図

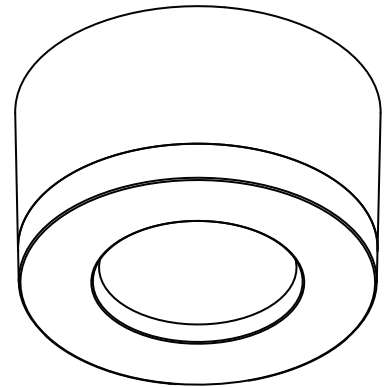

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は天井取付直付専用器具です。傾斜天井、壁面、不安定な場所には取り付けないでください。火災・落下の原因になります。
- ・電源電圧は器具に表示された電圧±6%内で使用してください。チップの短寿命、火災の原因になります。
- ・器具はベースパッキンの大きさ以上の平らな面に取り付けてください。またベースパッキンの形状に合わせ、外周部にもシーリング材を塗りつけてください。火災・感電・故障の原因になります。

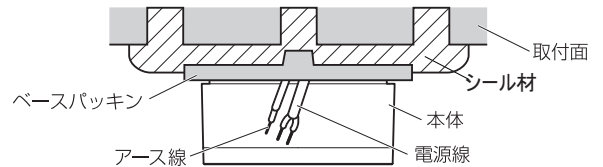

					品名	LED軒下シーリングダウンライトカバータイプ		特記事項 屋外天井直付専用 防雨用 (IP23) AC 100V 定格周波数 50/60Hz 色温度 2700K 木ネジ取付専用 (2本付属) 調光不可
					品番	IRLDNCLC11L-W(白),S(銀),B(黒)		
					電源接続	端子台		
4	カバー	ポリカーボネート	1	乳白	定格電圧	100 V		
3	サイドカバー	アルミダイキャスト	1	白・銀・黒	消費電力	10.3 W		
2	本体	アルミダイキャスト	1	白	器具質量	約 660 g		
1	ベースパッキン	EPTゴム	1	黒	作成	検図	承認	
No.	部品名	材質	数量	備考	千葉	千葉	奥村	