
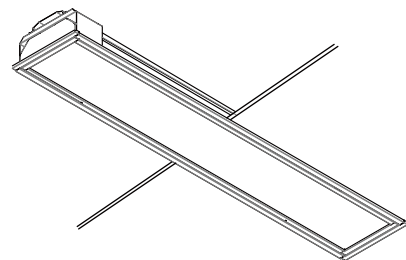
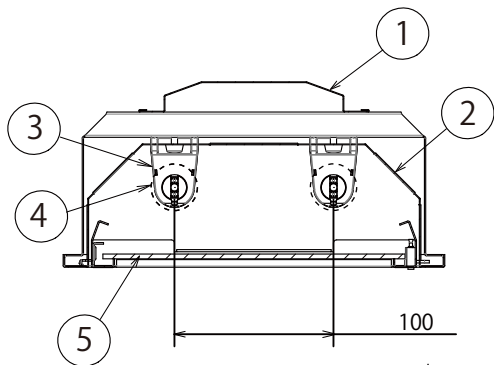


埋込穴寸法  
1235 × 220

電源：ランプ内蔵


両側給電 G13口金

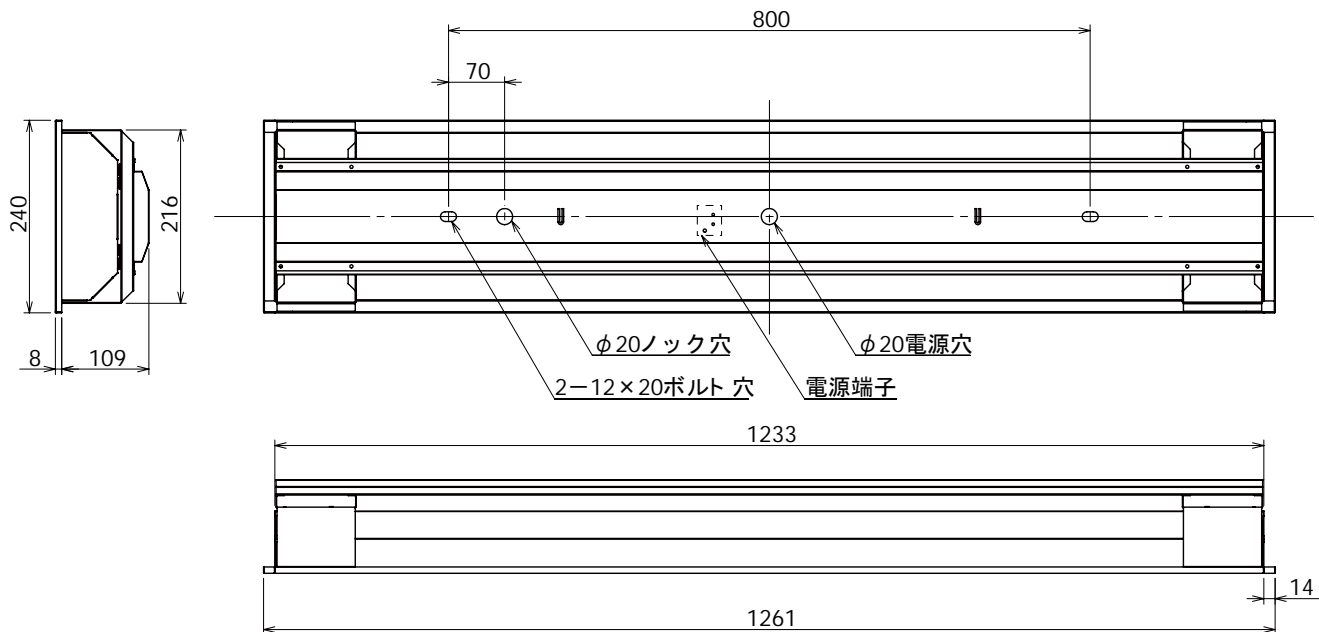

品番	
器具本体	パネルユニット
IRLDFL42UK-PS	IRPU42-PC

### ⚠️ 安全に関するご注意

- 一般屋内用LED専用器具です。直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- この器具はECOHiLUX直管LEDランプ専用の器具です。従来型の蛍光ランプや他社製のLEDランプは絶対に取り付けしないでください。ブレーカーの損傷、感電、火災の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は必ず主電源を切り、口金ピンに触れずに行ってください。感電の原因となります。
- 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。



### 両側給電

種類	埋込パネルシステム +プリズムカバー	特記事項 消費電力は使用するランプによって異なります。 消費電力・定格電流はランプ仕様書参照		
品番	IRLDFL42UK-PS IRPU42-PC			
定格電圧	100-242V	作成日 2012年 9月 8日 初回作成日 2012年 8月30日		
周波数	50/60Hz			
器具質量	約5.0kg	作成 検図 承認 安住 高橋(真) 奥村		
適合ランプ 付・別売	両側給電 直管LEDランプ40形			
No.	部品名	材質	数量	備考