ECOHiLUX エコハイルクス

品　名	LED電球　GX53タイプ

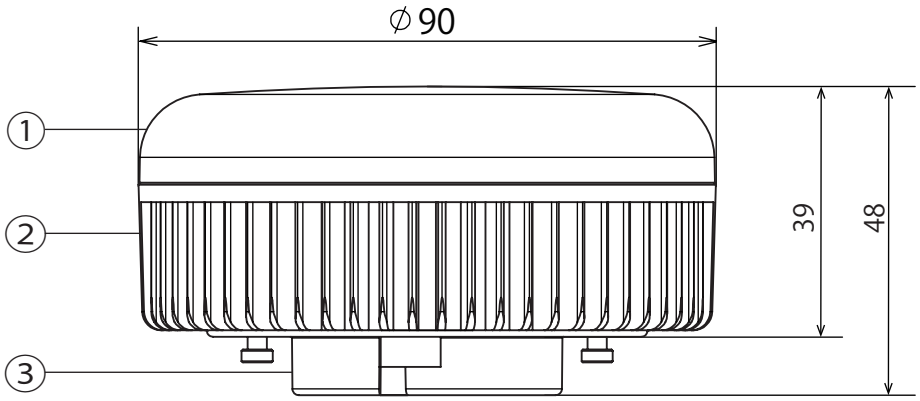

【仕様】

品　番	光源色	寸法(㎜) 全長	寸法(㎜) 外径	質量（g）	定格電圧（V）	定格入力電流（A）	定格消費電力（W）	周波数（Hz）	全光束（lm）	色温度（K）	配光角	口金	設計寿命（h）
LDF6N-H-GX53-V1	昼白色相当	90	48	205	100	0.10	6.0	50/60共用	500	5000	広角	GX53	40000
LDF6L-H-GX53-V1	電球色相当	90	48	205	100	0.10	6.0	50/60共用	500	2700	広角	GX53	40000
LDF8N-H-GX53-V2	昼白色相当	90	48	230	100	0.12	7.7	50/60共用	700	5000	広角	GX53	40000
LDF8L-H-GX53-V2	電球色相当	90	48	230	100	0.12	7.7	50/60共用	700	2700	広角	GX53	40000

【安全上のご注意】

・取付け、取外し又は器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
・万が一、発煙や異臭などの異常を感じた場合、直ちに電源を切って使用を停止してください。異常状態のまま使用しますと火災、感電のおそれがあります。
・水滴がかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。破損の原因になります。
・直流電源では絶対に使用しないでください。ランプの破損、発煙又は点灯回路損傷の原因となります。
・紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災又は器具過熱の原因となります。
・調光機能の付いた照明器具および回路では、使用できません。不点灯や短寿命の原因となります。
・ソケットに確実に取付けてください。ランプ落下の原因となることがあります。
・ランプの大きさ（外径、長さ）及び重さを十分考慮し、必ず適した器具で使用してください。器具落下の原因となることがあります。
・落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、きずつけたりしないでください。特に器具掃除のときはご注意ください。
破損した場合、落下や破片の飛散によるケガの原因となります。
・点灯中又は消灯後しばらくは、ランプが熱いので絶対に手又は肌をふれないでください。やけどの原因となることがあります。
・引火する危険性のある雰囲気（ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、粉塵など）で使用しないでください。火災や爆発の原因となることがあります。
・酸、アルカリなどの腐食性雰囲気のところでは、使用しないでください。口金腐食や漏電及びランプ落下、破損によるケガの原因となることがあります。
・ランプを長時間直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となることがあります。
・冠水するおそれのある場所では使用しないでください。漏電、感電、故障の原因になります。

【使用上のご注意】

・ご使用時間の目安は、設計寿命（40000時間）となります。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しますので、
設計寿命もしくは、それ以前のランプ交換をおすすめします。破損や落下、それにともなうケガの原因となる可能性があります。
・ランプは下記の環境・条件では使用しないでください。火災・感電・ランプ落下によるケガの恐れがあります。
・点灯時の周囲温度が35℃を超える所　・湿度の高い所（85%を超える所）
・塩素を使用している屋内プール　・水滴のかかる所　・振動、衝撃の激しい所
・腐食性ガス、可燃性ガスの生じる所　・油類、薬品等が付着する所　・粉塵の多い所
・点灯時の周囲温度は５℃～＋35℃の範囲内で使用してください。
・電源電圧は定格電圧の±6%以内の範囲で使用してください。
・調光機能や遅れスイッチ及びセンサーライトには使用できません。不点灯や短寿命の原因となります。
・水洗いや分解、改造は絶対に行わないでください。LEDの交換はできません。
・周囲温度が非常に高くなる場所（ガス器具やストーブなどの熱器具の近く）では使用しないでください。
・点灯しているランプを長時間直視しないでください。目を傷めたり、目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
・赤外線リモコンを使用する機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯すると、リモコンの誤作動を引き起こす可能性があります。
・ラジオやテレビなどの音響、映像機器を使用しますと、雑音の原因となることがあります。雑音が入る場合はランプから1m以上離して使用してください。
・ランプに向かって殺虫剤を噴霧しないでください。変色やランプひび割れの原因となります。
・ランプが汚れた場合は、必ず電源を切りソケットから外した状態で柔らかい布等をよくしぼって水拭きしてください。
洗剤、薬品、アルコール、シンナー等を使用しての拭き取りは、ランプひび割れの原因となります。
・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。

⚠照明器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書をお読みください。

No.	部品名	材質	数量	備考
6				
5				
4				
3	本体下	PBT	1	白色
2	本体上	アルミダイカスト	1	白塗装
1	カバー	ポリカーボネイト	1	乳白色

品名	LED電球 GX53タイプ	
作成	検図	承認
峯田	峯田	奥村

特記事項
商品の仕様は予告なく変更することがあります。

更新日　2013年　2月　7日
初回作成日　2012年　12月　7日

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法（単位：㎜）