ECOHiLUX CP エコハイルクス コンパクト

片口金LEDランプ　55形

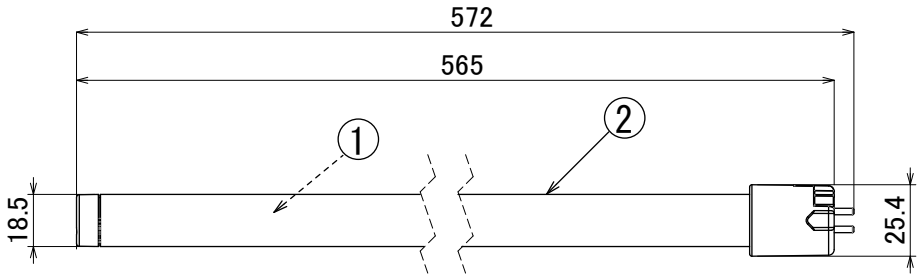

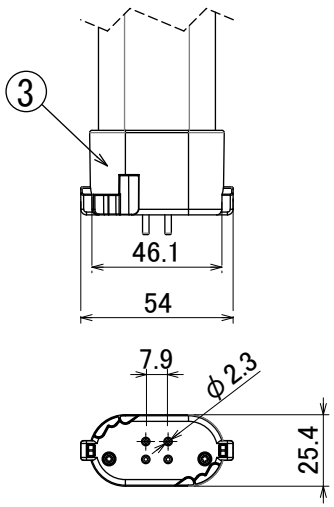

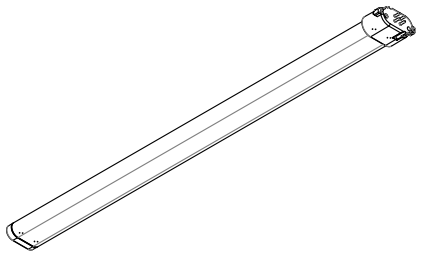

【仕様】

種別	品番	光源色	色温度 (K)	ランプ光束 (lm)	定格 消費電力(W)	周波数 (Hz)	質量 (g)	対応する 口金規格	設計寿命 (h)	演色性
片口金LEDランプ 55形	LDCPL55W30	白色 相当	4000	3150＊	28 ＊	50/60 共用	260	GY10q-7 GY10q-10	40000	Ra85

＊2灯設置時の1灯あたりの数値です。

【安全上のご注意】　※LED専用安定器に置き換えるなどの配線工事は必要です。必ずアイリスオーヤマ製片口金LEDランプ用電源をご使用ください。

■警告
・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災、器具加熱の原因)
・非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)
・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電、破損の原因)
・ランプは分解しないでください。(感電、ケガ、漏電の原因)
・点灯中や消灯後しばらくは、ランプが熱いので手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)

■注意
・ソケット及びランプホルダーに確実に取り付けてください。(落下、怪我、過熱の原因)
・精密機器ですので、落としたりぶつけたり、無理な力を加えたりしないでください。(破損、怪我の原因)
・雨や水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。 (破損の原因)
・ランプを長時間直視しないでください。(健康を害する恐れ)
・専用のLED器具でご使用ください。蛍光灯器具には使用できません。(不点灯の原因)
・屋内専用ランプの為、周囲温度5℃～35℃の範囲でご使用ください。(火災、短寿命の原因)

⚠
ご使用になる前に、取扱説明書に記載の「安全上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

品名	片口金LEDランプ　55形 [GY10q-7・GY10q-10 口金規格対応]	5					図法	第三角法（単位：mm）		特記事項
		4					変更日	年　月　日		
		3	GY10q口金	2	ポリカーボネート		初回作成日	2013年　6月 27日		
品番	LDCPL55W30	2	カバー	1	ポリカーボネート		作成	検図	承認	
	アイリスオーヤマ株式会社	1	本体	1	アルミニウム		畠山	峯田	奥村	
		No.	部品名	数量	材質	備考				