更新日　2016.05.09
作成日　2013.02.06

ECOHiLUX エコハイルクス POWER

※照明器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書をお読みください。

防雨形

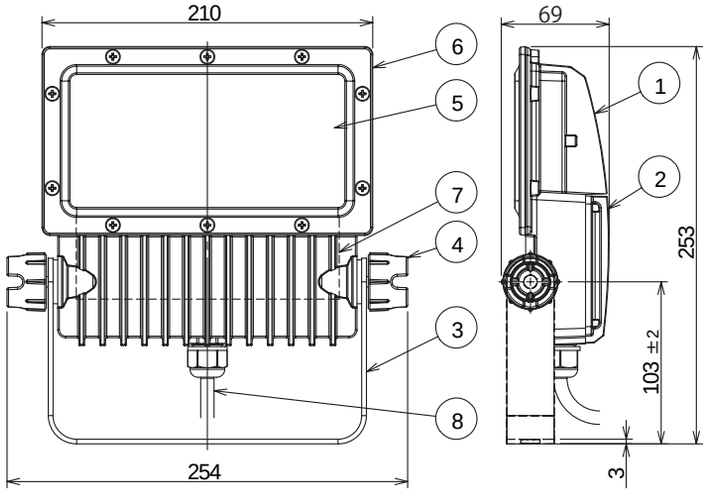

3-∅12.5穴（取付用）　※取付ボルトはM10もしくはM12の長さ25mm以上を使用してください。

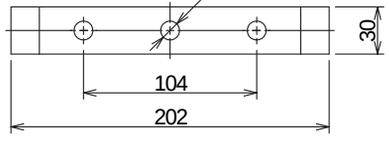



器具可動角度
本体取付方向制限はありません。

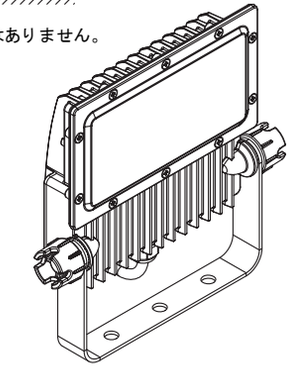

No.	部品名	材質	数量	備考
1	本体	アルミダイカスト	1	アクリル粉体塗装
2	電源カバー	アルミダイカスト	1	アクリル粉体塗装
3	取付アーム	アルミダイカスト	1	アクリル粉体塗装
4	締め付けネジ	アルミダイカスト	2	アクリル粉体塗装
5	リフレクター	ポリカーボネート	1	拡散ポリカーボネート
6	正面カバー	ポリカーボネート	1	透明
7	電源		1	
8	口出線	(2PNCT)	1	0.75mm ^ 2×3芯

■ 仕様（ta＝25℃）

品番	相関色温度(K)	器具光束	仕上色
IRLDSP75N-N-W	5000	6000lm	ホワイト
IRLDSP75L-N-W	3000	4400lm	
IRLDSP75N-N-BK	5000	6000lm	ブラック
IRLDSP75L-N-BK	3000	4400lm	

使用LED	定格入力電流（A）			入力電力(W)	周波数(Hz)	使用温度	定格寿命時間(h)	重量(kg)
	100V(A)	200V(A)	242V(A)					
11W型LED 6ヶ	0.71	0.35	0.29	68	50/60共用	-25~+35℃	※1 40,000	2.3

※1　寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

⚠安全上のご注意

●この器具は下記の環境、条件下では使用しないで下さい。器具落下、感電、発熱、火災の原因となります。
・激しい振動や衝撃の加わる場所、常時振動のある場所。
・湿気の高い所 (85%を超える所）および水にひたるところ。
・粉塵の多い所または引火性ガスのある場所。
・メッキ工場など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所。
・雰囲気温度が 35℃を超える場所、狭い密閉された空間。
・海岸部の塩害地、海上や臨海部などの重塩害地。
・風速 60m/ 秒を超える風の吹く可能性のある場所。
・浴室や塩素を使用したプール。
●指定された取付方向、振り向き角以外では使用しないで下さい。器具の落下や火災の原因となります。
●器具は適合ボルトを用いて、平座金、ばね座金、ナットを使用して堅定に固定して下さい。取り付けに不備があると器具落下の原因となります。
●器具の取り付けは、「取扱説明書」に従い確実に行ってください。取り付けに不備があると火災、感電、器具落下によるケガのおそれがあります。
●LED を直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

使用上のご注意

●LED、電源装置は標準組込みです。LED ユニットだけの交換はできません。予めご了承ください。
●LED 素子には個々明るさ、光色にバラツキがあります。同じ品番の商品でも明るさ、光色が異なる場合があります。予めご了承ください。

受圧面積	正面：0.04㎡
	側面：0.01㎡

質量	図法	単位
別途	第三角法	mm
作成	検図	承認
笹嶋	峯田	八巻

品名	角型投光器 68W（狭角タイプ）
品番	IRLDSP75N(L)-N-W IRLDSP75N(L)-N-BK
図番	

アイリスオーヤマ株式会社