



[本体裏面]
引掛端子(内蔵)



⚠ 安全に関するご注意

- ・異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- ・定格電圧(100V)±6%以内の電源電圧で使用してください。
(短寿命・火災の原因)
- ・この器具は屋内専用です。屋外や雨の吹き込みを受ける場所、湿気・水気のある場所には取り付けしないでください。
(絶縁不良・感電の原因)
- ・適正温度(5°C~30°C)で使用してください。(火災の原因)
- ・取り付け及び保守作業の際は、必ず電源を切ってください。
(感電・器具破損の原因)
- ・点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。
(やけどの原因)
- ・この器具は、天井取付専用です。指定以外の取付面で取付できません。
(器具落下・及び過熱による短寿命の原因)
- ・布や紙などの可燃物で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- ・分解、改造はしないでください。
(落下・感電・変形・火災などの原因)

■取付可能な配線器具

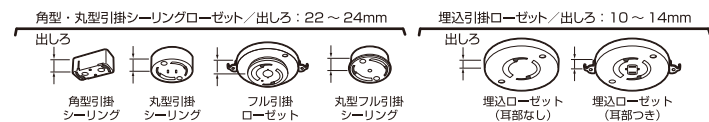

仕様

品番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)	色温度 (K)	消費電力 (W)	入力電流 (A)	LEDモジュール寿命 (h)	器具質量 (Kg)
SCL4L-E-P	AC100	50/60	400	2700	4.2	0.08	40,000	0.16
SCL4N-E-P			450	5000				

使用上のご注意

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。

No.	部品名	材質	数量	備考	品名	LED小型シーリングライト	特記事項
3	引掛金具	-	2		品名	LED小型シーリングライト	特記事項 商品の仕様は予告なく変更することがあります。
2	ベース	PBT	1	白	取付場所	屋内天井用	更新日
1	カバー	PP	1	乳白	作成	検図	承認
No.	部品名	材質	数量	備考	井上	奥村	八巻
							IRIS アイリスオーヤマ株式会社