
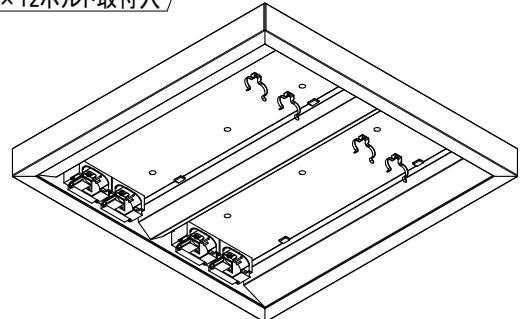



電源:ランプ外付 片側給電 専用ランプ
口金:GY10q-6, GY10q-9

ECOHILUX CP II

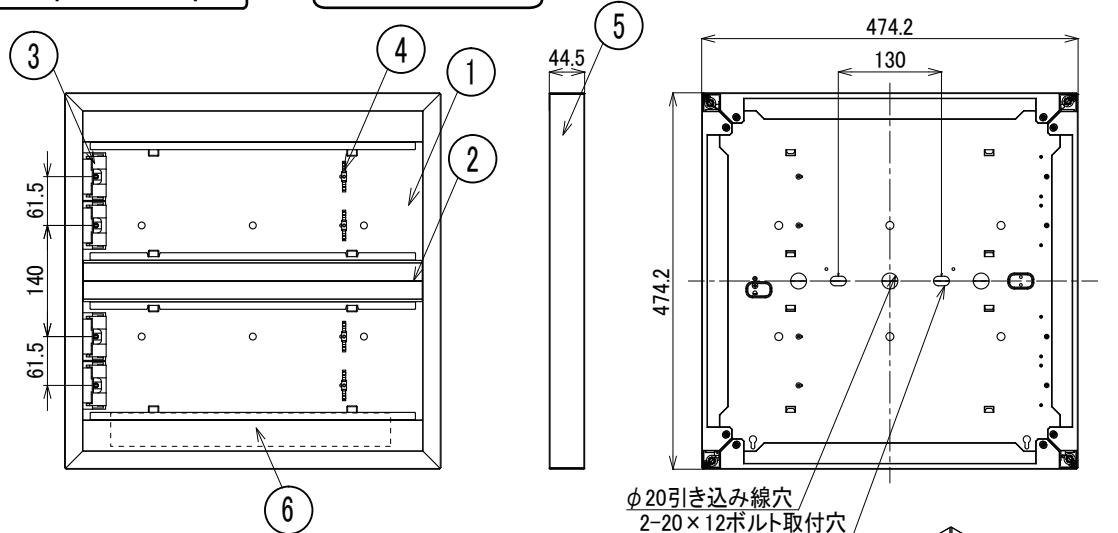

取り付けボルトの器具内寸法

器具無内に電源線とアース線を引き込み、ワッシャーと六角ナットで固定をしてください。

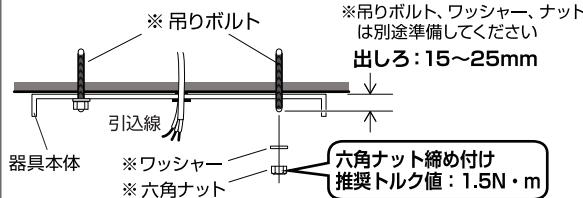

注意

- 吊りボルトには、外径22mm以上のワッシャーを必ず入れてください。
- 六角ナットは上記の『推奨トルク値』で締めてください。締めすぎると器具の変形や破損のおそれがあります。

!**安全に関するご注意**


- 一般屋内用LED専用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- この器具はコンパクト蛍光灯LED代替片側給電専用器具です。
従来型の蛍光ランプや他社製のLEDランプは絶対に取り付けないでください。
ブレーカーの損傷、感電、火災の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は必ず主電源を切り、
口金ピンに触れずに行ってください。
感電の原因となります。
- 器具を改造しないでください。
落下、感電、火災の原因となります。

【組合せ・基本特性】


器具品番	適合ランプ品番	光源色	色温度(K)	定格消費電力(W)		定格入力電力(mA)	
				100V	242V	100V	242V
CPB36-CL4-O1	LDCP36D/10/14-O	昼光色	6500	42.0	41.0	420	190
	LDCP36N/10/15-O	昼白色	5000				
	LDCP36W/10/14-O	白色	4000				
	LDCP36WW/10/13-O	温白色	3500				
	LDCP36L/10/13-O	電球色	3000				
CPB36-CL4-O2	LDCP36D/15/20-O	昼光色	6500	59.2	57.6	600	260
	LDCP36N/15/22-O	昼白色	5000				
	LDCP36W/15/20-O	白色	4000				
	LDCP36WW/15/20-O	温白色	3500				
	LDCP36L/15/19-O	電球色	3000				

※ランプ4本使用時

※間引き点灯はできません



LED
専用



品名	コンパクト蛍光灯 36形4灯	特記事項		
品番	上記別表に記載	消費電力・定格電流はランプ仕様書参照 消費電力は使用するランプによって異なります。		
定格電圧	100-242V			
周波数	50/60Hz			
器具質量	約3.4kg(ランプ含)			
適合ランプ付(別売)	コンパクト蛍光灯LED代替 36形 電源外付タイプ	変更日 2022年 05月 20日		
作成	検査	作成日 2017年 04月 07日		
土居	土居			
No.	部品名	備考	八巻	IRIS アイリスオーヤマ株式会社

第三角法 (単位: mm)