

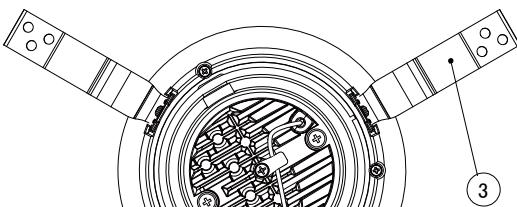
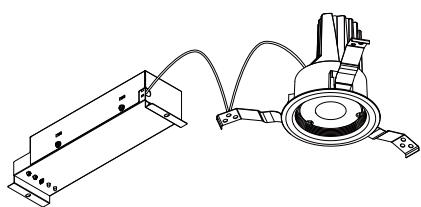


## 【埋込穴寸法】

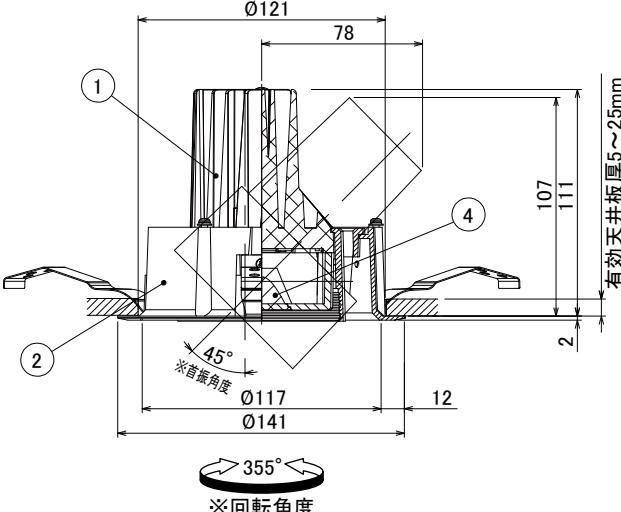

The diagram shows two rectangular metal plates. The left plate is labeled 'アース付電源端子台' (Earth-connected power supply terminal board) and features several circular terminals arranged in a grid. The right plate is labeled '調光信号端子台' (Dimming signal terminal board) and has a single row of four circular terminals. A bracket connects the two plates.

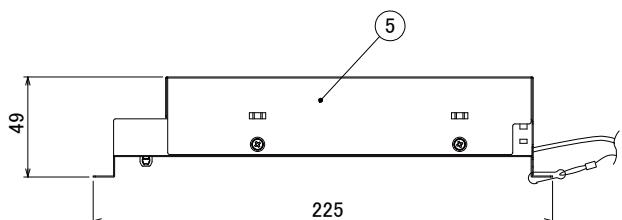


光源色	色温度 (※1)	30°		60°	
		品番	器具光束(※1)	品番	器具光束(※1)
昼白色	5000K	UV10N-30C2B-D	1045lm	UV10N-60C2B-D	1045lm
白色	4000K	UV10W-30C2B-D	1045lm	UV10W-60C2B-D	1045lm
温白色	3000K	UV10L30-30C2B-D	950lm	UV10L30-60C2B-D	950lm
電球色	2700K	UV10L27-30C2B-D	950lm	UV10L27-60C2B-D	950lm

(※1)保証値ではありません。

## △ 安全に関するご注意

- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。  
火災の原因になります。設置の際は、器具と断熱材、防音材、造営材等と、図のような空間を設けて施工ください。

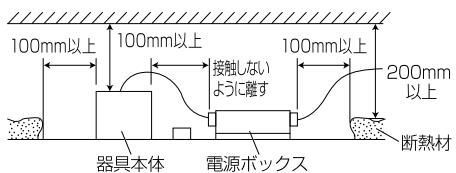

■ロックウール等のやわらかい天井に取り付けないでください。

天井材破損、器具落下の原因になります。

■接地(アース)工事を確実に行ってください。電源には接地工事が必要です。  
入力電圧が150V以上300V以下のものはD種(第3種)接地工事を  
「電気設備技術基準」に従って施工してください。

「電気設備技術基準」に準じて施工してください。  
接地工事が不完全な場合、感電の原因になります

■二の器具は屋内専用で、 $5\sim35^{\circ}\text{C}$ ・湿度 $10\sim85\%$ の範囲でご使用下さい。

■この器具は屋内専用で、3~35℃・湿度10~85%の範囲でご使用下さい。  
■眼鏡は下向き以外で使用しないでください。また、傾斜天井、壁などには

■器具は下向き以外で使用しないでください。また、傾斜入井、壁などに取り付けはできません。発熱により壽命が短くなる原因になります。

■点灯時 光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。

## 使用上のご注意

- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雜音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
  - LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
  - 照射面や照射距離が使い場合、光ムラが発生する場合があります。
  - 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。  
高ワット商品の使用時にちらつくことがあります。
  - ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縦構造が見られる場合があります。



L E D  
＼專用＼

7	落下防止ワイヤー	170mm(フック含む)	1		屋内 天井埋込専用			特記事項
6	ハーネス	—	1		電源接続	アース付端子台		
5	電源ユニット	—	1		定格電圧	100V	242V	
4	LEDレンズ	ポリカーボネート	1		消費電力	9.1W	10.0W	
3	取付用バネ	SUS(ステンレス鋼)	3		入力電力	170mA	100mA	作成日 2018年12月 26日
2	フレーム	アルミダイキャスト	1	黒塗装	器具質量	約 1.0kg	周 波 数	50/60Hz 初回作成日 2017年 8月 30日
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	黒塗装	作成	検図	承認	
No.	部品名	材質	数量	備考	岸本	岸本	八巻	IRIS アイリスオーヤマ株式会社