直管LEDランプ　電源別置きタイプ　40形

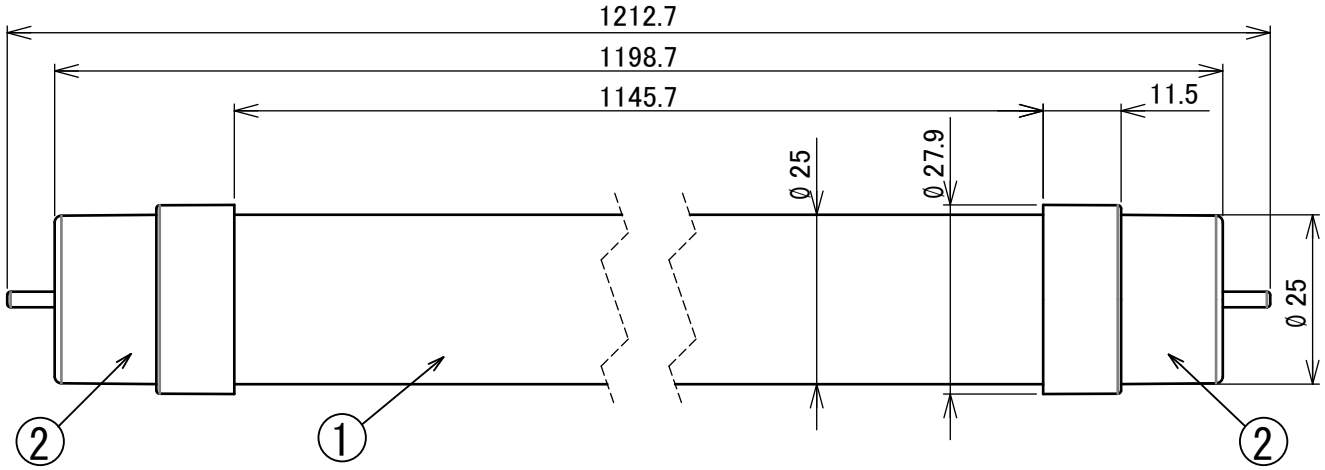





【仕様】

種別	品番	光源色	質量 (g)	定格 ランプ電流(mA)	定格 消費電力(W)	全光束 (lm)	周波数 (Hz)	色温度 (K)	口金	設計寿命 (h)	演色性
直管ＬＥＤランプ 電源別置きタイプ 40形	LDG40S･D/26/25-V	昼光色 相当	290	350	26.3*	2500	50/60 共用	6500	G13	40000	Ra85

＊弊社電源使用の場合

【安全上のご注意】　※必ずアイリスオーヤマ製直管ＬＥＤランプ専用照明器具Ｇ１３口金タイプをご使用ください。

■警告
・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災、器具加熱の原因)
・非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)
・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電、破損の原因)
・ランプは分解しないでください。(感電、ケガ、漏電の原因)
・点灯中や消灯後しばらくは、ランプが熱いので手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)

■注意
・ソケット及びランプホルダーに確実に取り付けてください。(落下、怪我、過熱の原因)
・精密機器ですので、落としたりぶつけたり、無理な力を加えたりしないでください。(破損、怪我の原因)
・雨や水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。 (破損の原因)
・ランプを長時間直視しないでください。(健康を害する恐れ)
・専用のLED器具でご使用ください。蛍光灯器具には使用できません。(不点灯の原因)
・屋内専用ランプの為、周囲温度5℃～35℃の範囲でご使用ください。(火災、短寿命の原因)

電源外付片側給電

△
ご使用になる前に、取扱説明書に記載の「安全上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

品名	直管LEDランプ電源別置きタイプ 40形 ［ Ｇ１３口金 ］
品番	LDG40S･D/26/25-V
	アイリスオーヤマ株式会社

No.	部品名	数量	材質	備考
5				
4				
3				
2	Ｇ１３口金	1	ポリカーボネート、真鍮	
1	カバー	1	ポリカーボネート	

図法	第三角法（単位：mm）	
変更日	年　月　日	
初回作成日	2013年　7月　1日	
作成	検図	承認
佐藤(将)	峯田	奥村

特記事項