

【通線寸法】

※照明器具取付時、この寸法で
天井・壁面穴を空けて下さい。

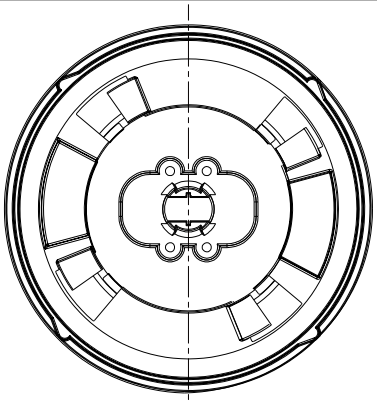





【照明器具本体】

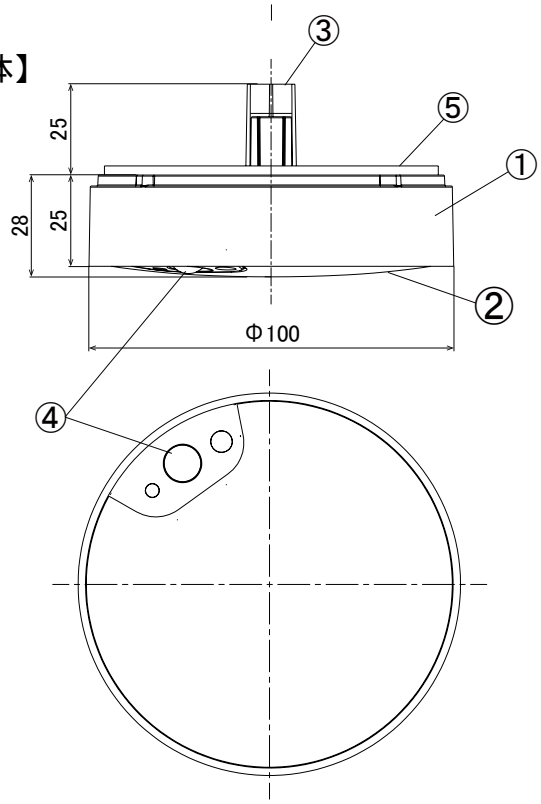

【取付板】

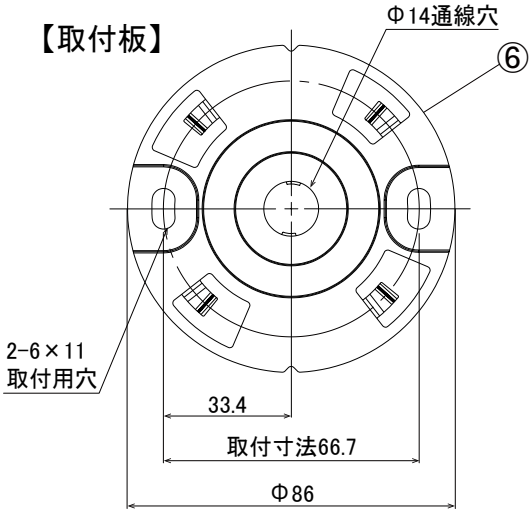

⚠ 安全に関するご注意

・異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
・定格電圧(100V)±6%以内の電源電圧で使用してください。(短寿命・火災の原因)
・この器具は屋内専用です。屋外や雨の吹き込みを受ける場所、湿気・水気のある場所には取り付けないでください。(絶縁不良・感電の原因)
・適正温度(5℃～35℃)で使用してください。(火災の原因)
・取り付け及び保守作業の際は、必ず電源を切ってください。(感電・器具破損の原因)
・点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。(やけどの原因)
・この器具は水平天井・30°以下の傾斜天井取付兼用です。壁や30°より急な傾斜天井には取付けできません。(器具落下・感電・火災の原因)
・布や紙などの可燃物で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
・分解、改造はしないでください。(落下・感電・変形・火災などの原因)
・施工は施工説明にしたがい確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
・照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
・防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。

使用上のご注意

・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。

付属品 (取付板固定用ネジ)



座付木ねじ(2本)
補強材(下地材)を敷設してください

仕 様

品 番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)	光源色	色温度 (K)	消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具質量 (kg)
1050N-S1-WMS-V2	AC100	50/60	500	昼白色	5000	5.5	0.1	0.16
1045L-S1-WMS-V2			450	電球色	2700			

No.	部品名	材 質	数量	備考
6	取付板	溶融亜鉛めっき鋼板	1	厚み:0.5㎜
5	スポンジ	ゴムスポンジ	1	白
4	人感センサー	ポリエチレン	1	-
3	速結端子	ポリカーボネート,リン青銅	1	透明
2	カバー	ポリカーボネート	1	乳白
1	本体	アルミダイカスト	1	白塗装

品 名	薄型直付LEDライト
取付場所	屋内水平天井・30°以下の傾斜天井兼用
電源接続	速結端子(器具組込)

作成	検図	承認
茂木	土居	鈴木

特記事項
・光束維持時間 約40,000時間
(光束維持率70%)
・演色性 Ra83

変更日 2026年 06月 24日
作成日 2018年 05月 29日

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法(単位:mm) ※製品の仕様は予告なく変更することがあります。