


※この商品はPWM調光対応です。

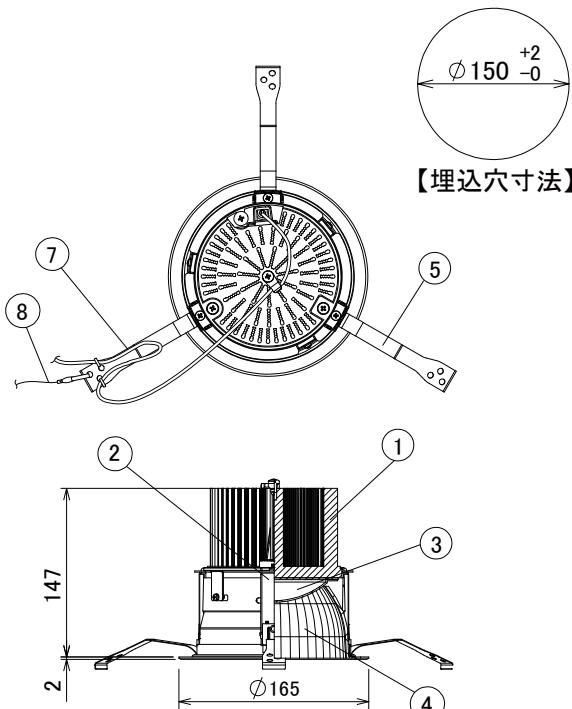

演色性	光源色	色温度 (※1)	広角	
			品番(灯具)	器具光束(※1)
Ra75	昼白色	5000K	DL33N7-15W8W-D(LS)	3416lm
	白色	4000K	DL33W7-15W8W-D(LS)	3416lm
Ra85	昼白色	5000K	DL33N8-15W8W-D(LS)	3006lm
	白色	4000K	DL33W8-15W8W-D(LS)	2801lm
温白色	3500K	DL33WW8-15W8W-D(LS)	2587lm	
	電球色	3000K	DL33L308-15W8W-D(LS)	2587lm
	電球色	2700K	DL33L278-15W8W-D(LS)	2380lm

(※1) 保証値ではありません。

⚠ 安全に関するご注意


- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。設置の際は、器具と断熱材、防音材、造営材等と、図のような空間を設けて施工ください。
- ロックワール等のやわらかい天井に取り付けないでください。
天井材破損、器具落下の原因になります。
- 接地(アース)工事を確実に行ってください。電源には接地工事が必要です。入力電圧が150V以上300V以下のものはD種(第3種)接地工事を「電気設備技術基準」に準じて施工してください。
接地工事が不完全な場合、感電の原因になります。
- この器具は屋内専用で、5~35°C、湿度10~85%の範囲でご使用下さい。
- 器具は下向き以外で使用しないでください。また、傾斜天井、壁などには取り付けできません。発熱により寿命が短くなる原因になります。
- 点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。

・別売の無線モジュールを使用する事で無線調光システムLiCONEXが可能になります。

別売の無線モジュールアドレスキー付きが使用できます。

⚠ 注意 アドレスキーは灯具にあらかじめ挿入されています。抜かないように注意してください。

⚠ 注意 灯具の交換およびアドレスキーの差し替えは、弊社営業担当または弊社指定の販売代理店に依頼してください。



使用上のご注意

- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。
- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット商品の使用時にちらつくことがあります。
- ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。
- 点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがあります、故障や異常ではありません。

9	無線モジュール	—	1	別売
8	落下防止ワイヤー	170mm(フック含む)	1	
7	ハーネス	—	1	
6	電源ユニット	—	1	
5	取付用バネ	SUS(ステンレス鋼)	3	
4	リフレクター	ポリカーボネート	1	高反射白
3	LEDレンズ	ポリカーボネート	1	
2	フレーム	SGCC	1	白塗装
1	ヒートシンク	アルミ冷間鍛造	1	
No.	部品名	材質	数量	備考

屋内 天井埋込専用				特記事項	
電源接続 アース付端子台				• PWM調光対応(無線モジュール未使用時) • 無線調光システムLiCONEX対応 (無線モジュール使用時) • 近接照射限度 0.3m • 設計寿命 40,000時間	
周 波 数		50/60Hz			
定格電圧		100V 242V			
定格消費電力	27.5W	定格入力電流	0.29A	作成日	2018年 9月 11日
作成	検査	承認		初回作成日	2018年 1月 29日
酒井	岸本	八巻		IRIS アイリスオーヤマ株式会社	