

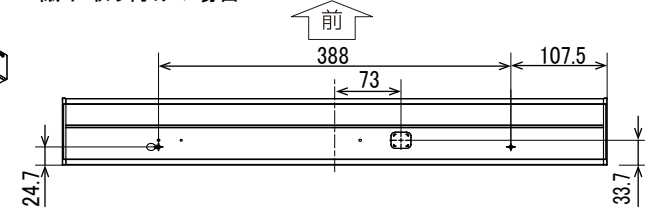
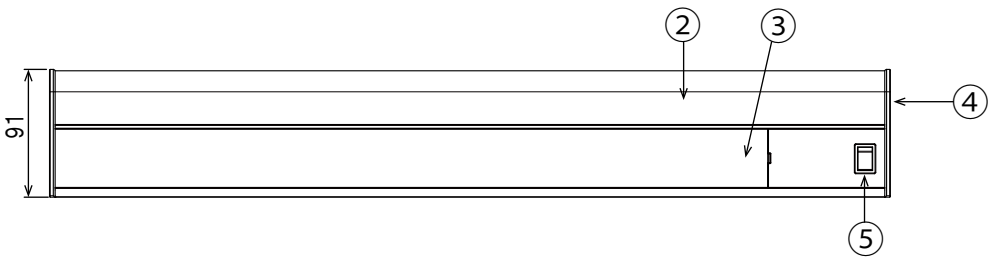
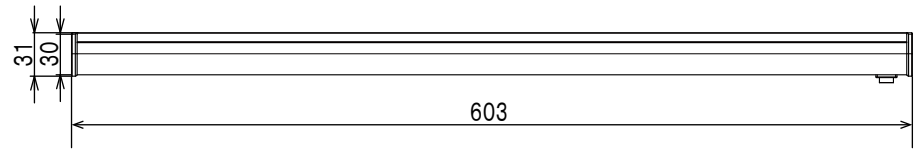

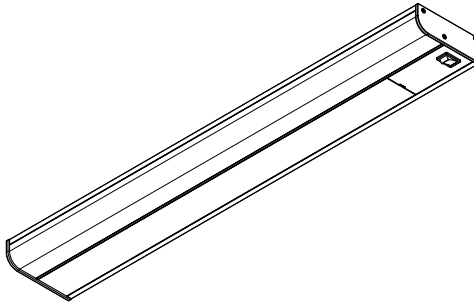


■取付穴寸法 (mm)

棚下取り付けの場合

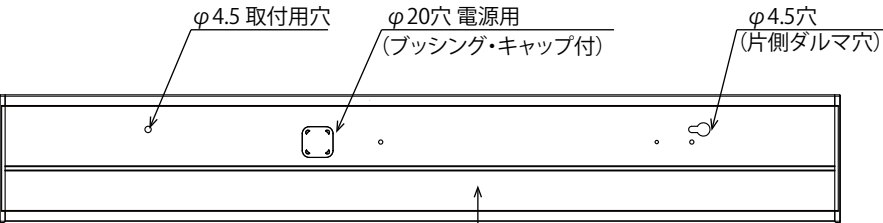

壁面取り付けの場合

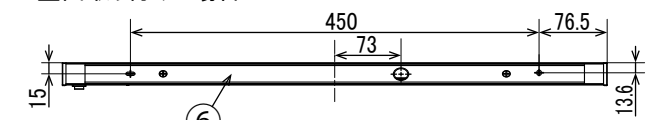

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内専用器具です。湿気が多い場所や雨水のかかる場所では使用しないでください。(漏電・感電の原因)
- ・棚下または壁面取り付け専用です。器具重量に耐える場所に取り付けてください。(火災・感電・落下・による破損、けがの原因)
- ・調光器は使用できません。(破損・不点灯・発火の原因)
- ・器具を紙や布などの可燃物でおおって使用しないでください。(火災・変形・変色の原因)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------|------|------------|-----|-----------|-------|----|--------|-------|------|-------------|------------------|----|
| 品名 | LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用 | | | | 使用上のご注意 | | | | | | | | |
| 器具品番 | KT10N-TK | | | | 6 | 壁面取付板 | 1 | | | | | | |
| 定格電圧 | AC100V | 消費電力 | 17.5W | 5 | 電源スイッチ | 1 | | 電源スイッチ | 全灯→消灯 | 設計寿命 | 約40,000時間 | 特記事項 ※棚下・壁面兼用 | |
| 定格電流 | 0.18A | 周波数 | 50/60Hz 共用 | 4 | サイドカバー | 2 | PC | | | 変更日 | 2013年10月25日 | | |
| 色温度 | 5000K | 質量 | 約700g | 3 | 電源カバー | 1 | PC | | | 初回作成 | 2013年 7月16日 | | |
| 演色性 | Ra83 | 器具光束 | 1000 lm | 2 | LEDライトカバー | 1 | PC | | | 作成 | 検図 | | 承認 |
| | | | | 1 | 本体 | 1 | AL | 白塗装 | | 一條 | 岸本 | | 奥村 |
| | | | | No. | 部品名 | 数量 | 材質 | 備考 | | | | | |