



・照明器具との通信距離 半径15m以内

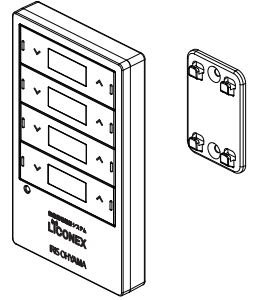


■スイッチ本体

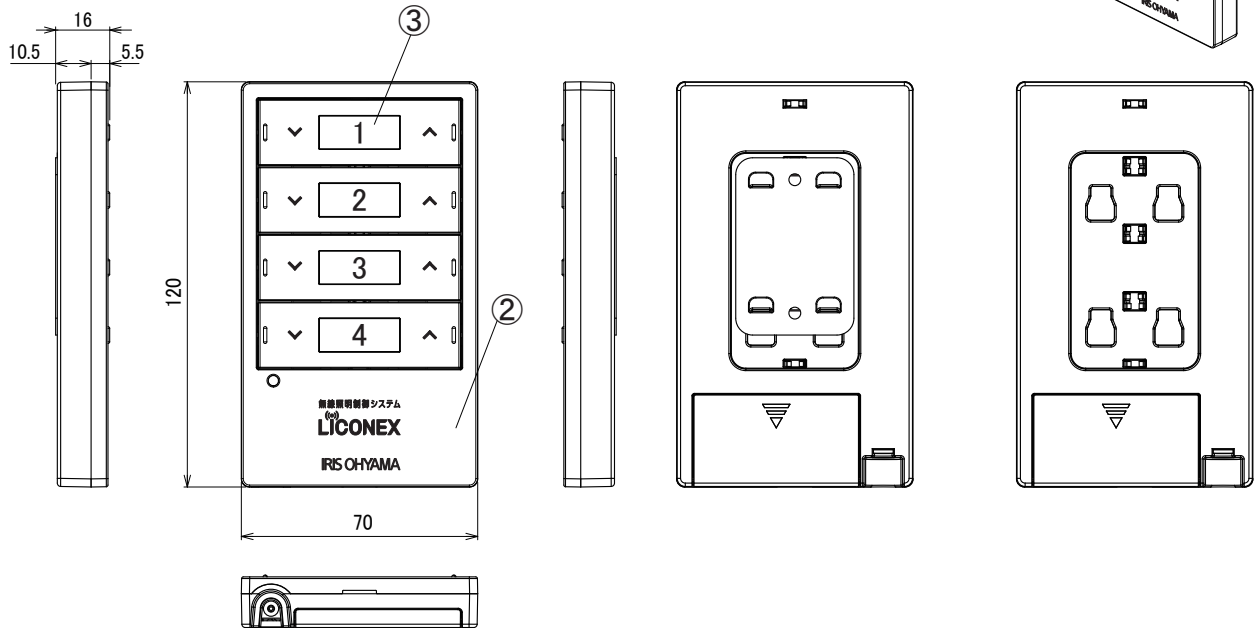

■取付板

<外形寸法>

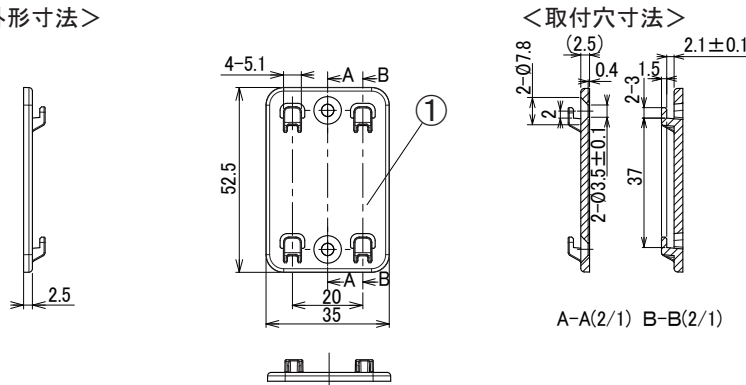

■付属品



●施工場所に適したねじを用意してください

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器の分解や改造および修理はしないでください。火災や感電の原因となります。
  - ・施工は施工説明書にしたがい確実に行ってください。火災や感電の原因となります。
  - ・この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。天井、傾斜天井、屋外など雨水のあたる場所、湿気の多いところでは使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
  - ・この器具は必ずネジ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- 《ACアダプタをご使用の場合》
- ・ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の原因となります。
  - ・電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。感電や、発熱による火災の原因となります。
  - ・電源プラグは定期的に清掃してください。プラグにホコリなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災の原因となります。(電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。)
  - ・電源プラグを抜くときは、プラグ部分を持って抜いてください。コード破損、火災、感電の原因となります。

仕様

別売部品	アルカリ単4乾電池 × 2 専用ACアダプタ (AC5V2AST)
使用温度範囲	5~35℃
質量	100g (電池除く)

品名 IRLI-KSW

3	ボタン		4		作成	検図	承認	訂正日
2	本体	ABS	1		茂木	土居	八巻	初回作成日 2018年 8月 21日
1	取付板	ABS	1					アイリスオヤマ株式会社
No.	部品名	材質	数量	備考				